

Приточные установки ОТД-S и вытяжные установки ОТД-Е


ОТД-S-1500-F

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	2110
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	59
Размер фильтра, мм	600x315x46
Толщина панелей, мм	45
Мощность вентилятора, Вт	540
Зона обслуживания, мм	700
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Горизонтально на потолке
Сторона обслуживания	Правая или левая



Производительность

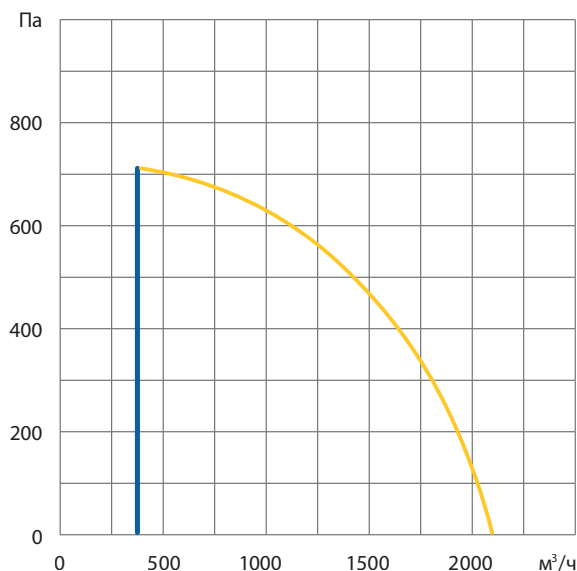

Акустические характеристики


A - уровень звуковой мощности L_{wa}, дБ(A) при номинальном потоке

K внешней среде*, дБ(A)	47
-------------------------	----

* Уровень звукового давления L_{pa} на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(A)


Габаритные размеры*

Правое исполнение (R1)

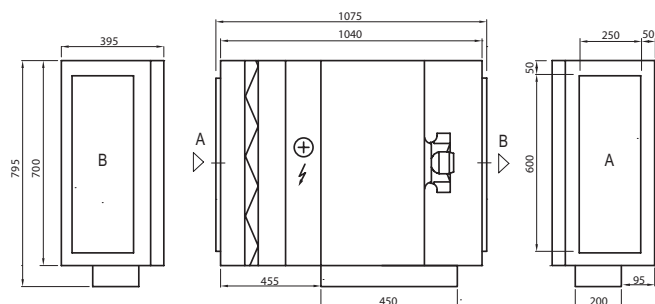

* Главный вид оборудования на чертежах представлен сверху (зона обслуживания с противоположной стороны)

Левое исполнение (L1)

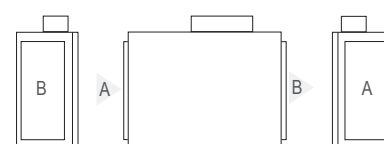

A – воздух, забираемый снаружи
B – приточный воздух в помещения

Исполнения

Нагреватель	Электрическое подключение	Максимально потребляемая мощность, кВт
Электрический 6 кВт (E/6)	3~400В / 11,27А	6,54
Электрический 9 кВт (E/9)	3~400В / 15,6А	9,54
Электрический 13,5 кВт (E/14)	3~400В / 22,1А	14,54
Электрический 18 кВт (E/18)	3~400В / 28,59А	18,54
Водяной (HW)	1~230В / 2,61А	0,54

Модификация с водяным калорифером (HW)

Расчетные данные водяного теплообменника в конце раздела ОТД-S

Дополнительные комплектующие

Заслонка	SRU-600-250-MH-230
Шумоглушитель	A STS-100-100-600-250-900
	B STS-100-100-600-250-1200
Смесительный узел (HW)	PPU-HW-3R-15-2.5-W2-M-IMP
Фреоновый каналный охладитель	DCF-1.6-11
Водяной каналный охладитель	DCW-1.6-11