

Приточные установки ОТД-S и вытяжные установки ОТД-E


ОТД-S-2000-F

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	4000
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	77
Размер фильтра, мм	850x315x46
Толщина панелей, мм	45
Мощность вентилятора, Вт	540
Зона обслуживания, мм	700
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Горизонтально на потолке
Сторона обслуживания	Правая или левая



Производительность

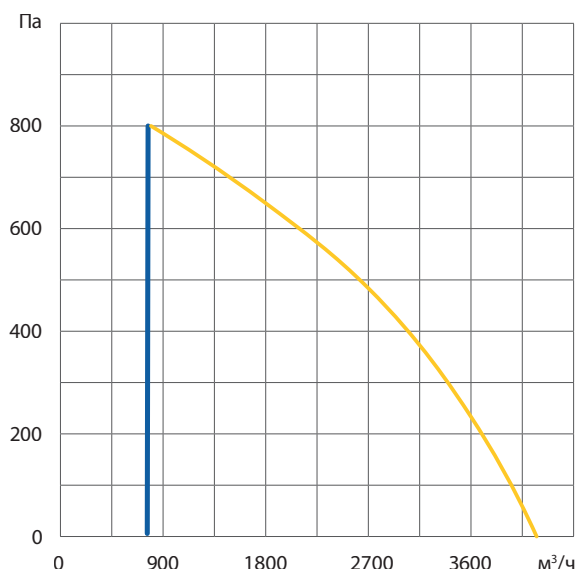

Акустические характеристики


A - уровень звуковой мощности L_{wa}, дБ(A) при номинальном потоке

K внешней среде*, дБ(A)	48
-------------------------	----

* Уровень звукового давления L_{pa} на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(A)


Габаритные размеры*

Правое исполнение (R1)

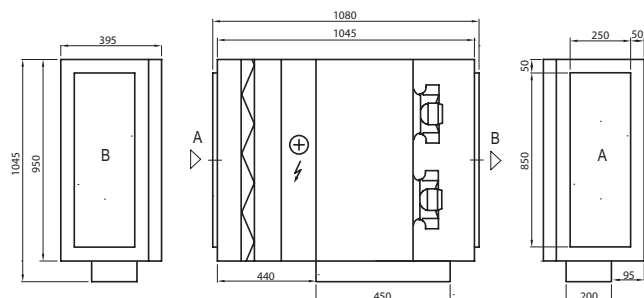

* Главный вид оборудования на чертежах представлен сверху (зона обслуживания с противоположной стороны)

Левое исполнение (L1)

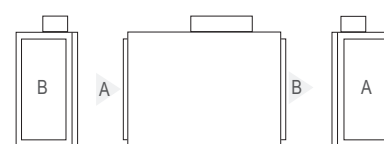

A – воздух, забираемый снаружи
B – приточный воздух в помещения

Исполнения

Нагреватель	Электрическое подключение	Максимально потребляемая мощность, кВт
Электрический 9 кВт (E/9)	3~400В / 18,21А	10,08
Электрический 13,5 кВт (E/14)	3~400В / 24,7А	14,58
Электрический 22,5 кВт (E/23)	3~400В / 37,69А	23,58
Водяной (HW)	1~230В / 5,22А	1,08

Модификация с водяным калорифером (HW)

Расчетные данные водяного теплообменника в конце раздела ОТД-S

Дополнительные комплектующие

Заслонка	SRU-850-250-MH-230
Шумоглушитель	A STS-100-100-850-250-700
	B STS-100-100-850-250-1000
Смесительный узел (HW)	PPU-HW-3R-15-2.5-W1-M-IMP
Фреоновый канальный охладитель	DCF-3,0-20
Водяной канальный охладитель	DCW-3,0-20