


Приточные установки ОТД-S и вытяжные установки ОТД-E


ОТД-S-300-F

Основные характеристики

Максимальная производительность, м³/ч	450
Номинальное давление, Па	100
Масса, кг	33
Размер фильтра, мм	350x220x46
Толщина панелей, мм	45
Мощность вентилятора, Вт	125
Зона обслуживания, мм	700
Автоматика управления	GTC Syberia 5
Цвет	RAL9003
Монтажное положение	Горизонтально на потолке
Сторона обслуживания	Правая или левая

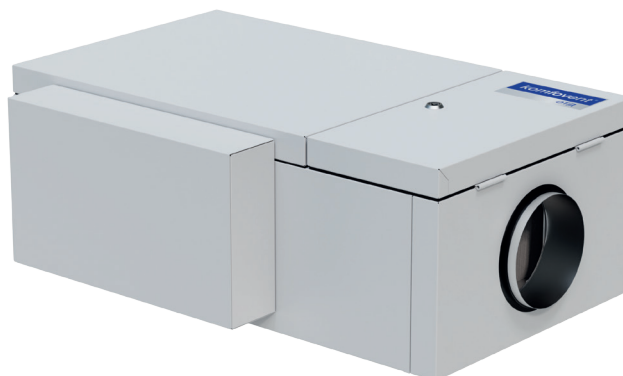

Производительность

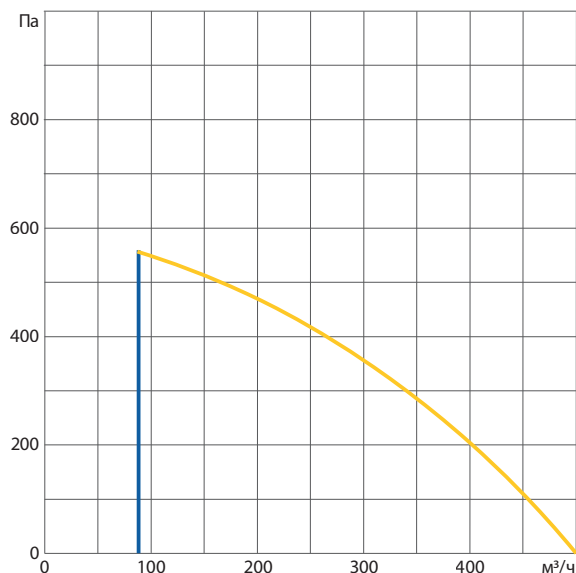

Акустические характеристики


A - уровень звуковой мощности L_{wa}, дБ(A) при номинальном потоке

K внешней среде*, дБ(A)	40
-------------------------	----

* Уровень звукового давления L_{pa} на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(A)

Габаритные размеры*

Правое исполнение (R1)

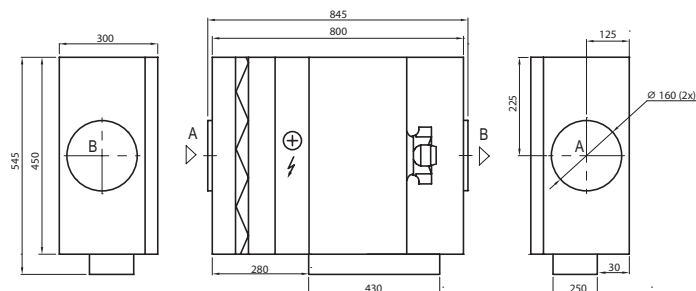

* Главный вид оборудования на чертежах представлен сверху (зона обслуживания с противоположной стороны)

Исполнения

Нагреватель	Электрическое подключение	Максимально потребляемая мощность, кВт
Электрический 2 кВт (Е/2)	1~230В / 9,3А	2,13
Электрический 3 кВт (Е/3)	1~230В / 13,65А	3,13
Водяной (НВ)	1~230В / 0,6А	0,13

Модификация с водяным калорифером (НВ)

Расчетные данные водяного теплообменника в конце раздела ОТД-S

Дополнительные комплектующие

Заслонка	AGUJ-M-160-SA5FU230-DS
Шумоглушитель	A AGS-160-50-600 B AGS-160-50-900
Смесительный узел (НВ)	PPU-HW-3R-15-1.6-W1-M-IMP
Фреоновый канальный охладитель	DCF-0.4-3
Водяной канальный охладитель	DCW-0.4-3

Левое исполнение (L1)



A – воздух, забираемый снаружи
B – приточный воздух в помещения