

# Приточные установки ОТД-S и вытяжные установки ОТД-E


## ОТД-S-500-F

### Основные характеристики

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Максимальная производительность, м³/ч | 620                      |
| Номинальное давление, Па              | 100                      |
| Масса, кг                             | 34                       |
| Размер фильтра, мм                    | 400x220x46               |
| Толщина панелей, мм                   | 45                       |
| Мощность вентилятора, Вт              | 196                      |
| Зона обслуживания, мм                 | 700                      |
| Автоматика управления                 | GTC Syberia 5            |
| Цвет                                  | RAL9003                  |
| Монтажное положение                   | Горизонтально на потолке |
| Сторона обслуживания                  | Правая или левая         |



### Производительность

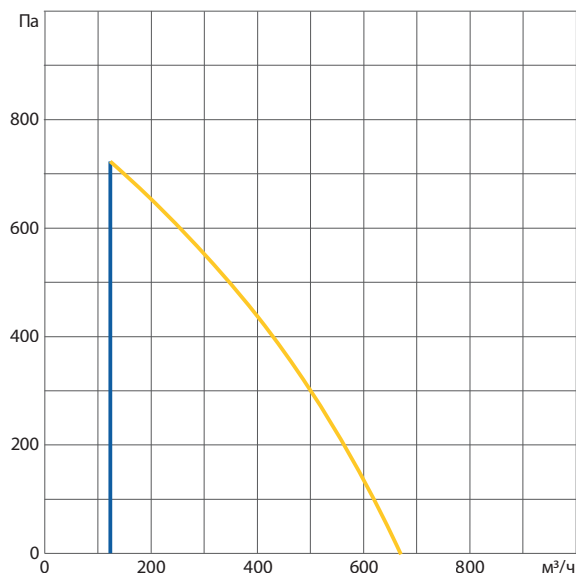

### Акустические характеристики


A - уровень звуковой мощности L<sub>wa</sub>, дБ(A) при номинальном потоке

|                         |    |
|-------------------------|----|
| K внешней среде*, дБ(A) | 42 |
|-------------------------|----|

\* Уровень звукового давления L<sub>pa</sub> на расстоянии 3 м. в помещении с эквивалентной площадью звукопоглощения 20 м², дБ(A)


### Габаритные размеры\*

Правое исполнение (R1)

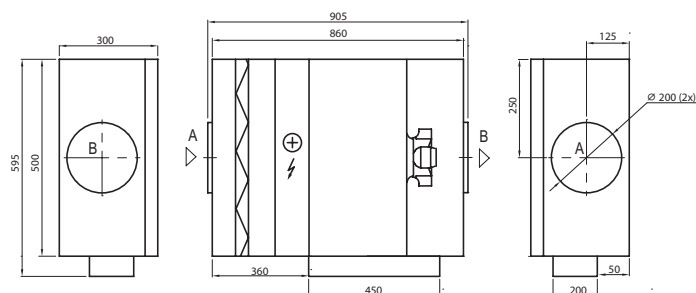

\* Главный вид оборудования на чертежах представлен сверху (зона обслуживания с противоположной стороны)

Левое исполнение (L1)

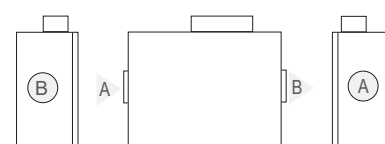

A – воздух, забираемый снаружи  
B – приточный воздух в помещения

### Исполнения

| Нагреватель               | Электрическое подключение | Максимально потребляемая мощность, кВт |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| Электрический 3 кВт (E/3) | 1~230В / 13,87А           | 3,17                                   |
| Электрический 6 кВт (E/6) | 3~400В / 9,49А            | 6,17                                   |
| Водяной (HW)              | 1~230В / 0,83А            | 0,17                                   |

### Модификация с водяным калорифером (HW)

Расчетные данные водяного теплообменника в конце раздела ОТД-S

### Дополнительные комплектующие

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Заслонка                       | AGUJ-M-200-SA5FU230-DS               |
| Шумоглушитель                  | A AGS-200-50-600<br>B AGS-200-50-900 |
| Смесительный узел (HW)         | PPU-HW-3R-15-1.6-W1-M-IMP            |
| Фреоновый канальный охладитель | DCF-0.7-5                            |
| Водяной канальный охладитель   | DCW-0.7-5                            |