


Декоративные решетки

Декоративные перфорированные решетки PD

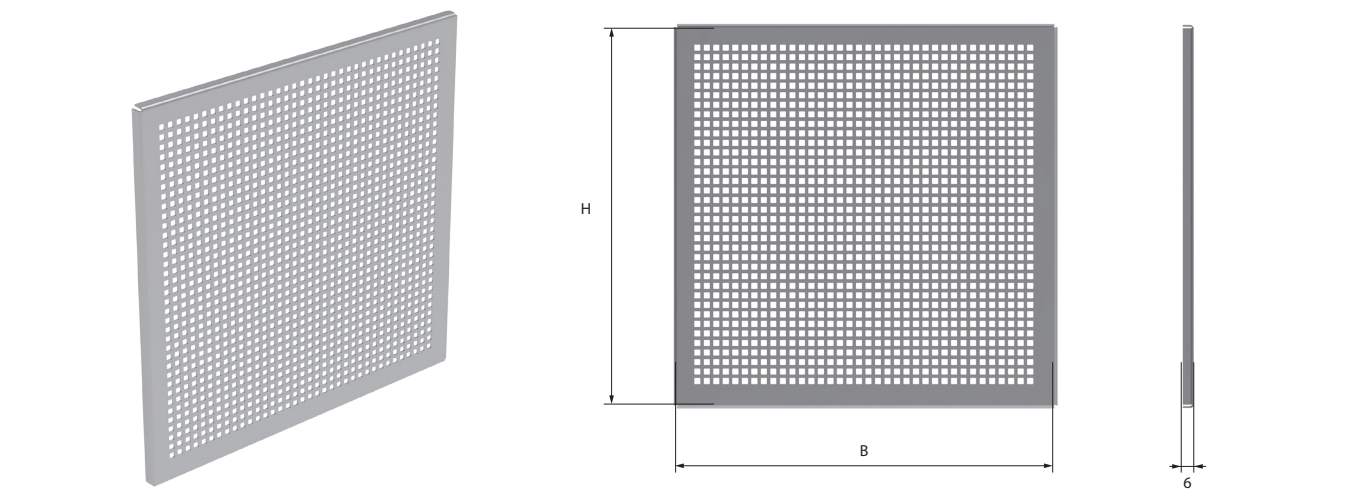

Габариты (мм) и масса (кг) PD												
B \ H	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100	0,12	0,19	0,26	0,33	0,40	0,47	0,54	0,61	0,68	0,75	0,82	0,89
200	0,16	0,25	0,34	0,43	0,52	0,61	0,70	0,79	0,88	0,97	1,06	1,15
300	0,21	0,32	0,43	0,54	0,65	0,76	0,87	0,98	1,09	1,20	1,31	1,42
400	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	1,04	1,17	1,30	1,42	1,55	1,68
500	0,31	0,46	0,61	0,76	0,90	1,05	1,20	1,35	1,50	1,65	1,80	1,95
600	0,36	0,53	0,69	0,86	1,03	1,20	1,37	1,54	1,71	1,88	2,04	2,21
700	0,41	0,59	0,78	0,97	1,16	1,35	1,54	1,72	1,91	2,10	2,29	2,48
800	0,45	0,66	0,87	1,08	1,29	1,49	1,70	1,91	2,12	2,33	2,53	2,74
900	0,50	0,73	0,96	1,19	1,41	1,64	1,87	2,10	2,32	2,55	2,78	3,01
1000	0,55	0,80	1,05	1,29	1,54	1,79	2,03	2,28	2,53	2,78	3,02	3,27
1100	0,60	0,87	1,13	1,40	1,67	1,93	2,20	2,47	2,74	3,00	-	-
1200	0,65	0,94	1,22	1,51	1,79	2,08	2,37	2,65	2,94	3,23	-	-
1300	0,70	1,00	1,31	1,62	1,92	2,23	2,53	2,84	3,15	3,45	-	-
1400	0,75	1,07	1,40	1,72	2,05	2,37	2,70	3,03	3,35	3,68	-	-
1500	0,79	1,14	1,49	1,83	2,18	2,52	2,87	3,21	3,56	3,90	-	-

Основные характеристики:

- Номинальные размеры:
ширина: 100–1500 мм;
высота: 100–1200 мм;
- Возможно производство клапанов увеличенного размера;
- Изготовлена из стального оцинкованного листа;
- Может окрашиваться в любые цвета по каталогу RAL.

Маркировка решеток:

LG-200-200-...

1

2

3

1

Наименование: LG, LGE, LGO, PD

2

Размеры:
Для прямоугольных: ширина100–1500 мм; высота 100–1200 мм

3

Покраска: RAL (по необходимости)

Площадь проходного сечения PD, м²												
B \ H	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100	0,0023	0,0061	0,0100	0,0138	0,0177	0,0215	0,0253	0,0292	0,0330	0,0369	0,0407	0,0445
200	0,0061	0,0164	0,0266	0,0369	0,0471	0,0573	0,0676	0,0778	0,0881	0,0983	0,1085	0,1188
300	0,0100	0,0266	0,0433	0,0599	0,0765	0,0932	0,1098	0,1265	0,1431	0,1597	0,1764	0,1930
400	0,0138	0,0369	0,0599	0,0829	0,1060	0,1290	0,1521	0,1751	0,1981	0,2212	0,2442	0,2673
500	0,0177	0,0471	0,0765	0,1060	0,1354	0,1649	0,1943	0,2237	0,2532	0,2826	0,3121	0,3415
600	0,0215	0,0573	0,0932	0,1290	0,1649	0,2007	0,2365	0,2724	0,3082	0,3441	0,3799	0,4157
700	0,0253	0,0676	0,1098	0,1521	0,1943	0,2365	0,2788	0,3210	0,3633	0,4055	0,4477	0,4900
800	0,0292	0,0778	0,1265	0,1751	0,2237	0,2724	0,3210	0,3697	0,4183	0,4669	0,5156	0,5642
900	0,0330	0,0881	0,1431	0,1981	0,2532	0,3082	0,3633	0,4183	0,4733	0,5284	0,5834	0,6385
1000	0,0369	0,0983	0,1597	0,2212	0,2826	0,3441	0,4055	0,4669	0,5284	0,5898	0,6513	0,7127
1100	0,0407	0,1085	0,1764	0,2442	0,3121	0,3799	0,4477	0,5156	0,5834	0,6513	-	-
1200	0,0445	0,1188	0,1930	0,2673	0,3415	0,4157	0,4900	0,5642	0,6385	0,7127	-	-
1300	0,0484	0,1290	0,2097	0,2903	0,3709	0,4516	0,5322	0,6129	0,6935	0,7741	-	-
1400	0,0522	0,1393	0,2263	0,3133	0,4004	0,4874	0,5745	0,6615	0,7485	0,8356	-	-
1500	0,0561	0,1495	0,2429	0,3364	0,4298	0,5233	0,6167	0,7101	0,8036	0,8970	-	-

Коэффициент местного сопротивления PD, ζ												
B \ H	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
100	0,0023	0,0061	0,0100	0,0138	0,0177	0,0215	0,0253	0,0292	0,0330	0,0369	0,0407	0,0445
200	0,0061	0,0164	0,0266	0,0369	0,0471	0,0573	0,0676	0,0778	0,0881	0,0983	0,1085	0,1188
300	0,0100	0,0266	0,0433	0,0599	0,0765	0,0932	0,1098	0,1265	0,1431	0,1597	0,1764	0,1930
400	0,0138	0,0369	0,0599	0,0829	0,1060	0,1290	0,1521	0,1751	0,1981	0,2212	0,2442	0,2673
500	0,0177	0,0471	0,0765	0,1060	0,1354	0,1649	0,1943	0,2237	0,2532	0,2826	0,3121	0,3415
600	0,0215	0,0573	0,0932	0,1290	0,1649	0,2007	0,2365	0,2724	0,3082	0,3441	0,3799	0,4157
700	0,0253	0,0676	0,1098	0,1521	0,1943	0,2365	0,2788	0,3210	0,3633	0,4055	0,4477	0,4900
800	0,0292	0,0778	0,1265	0,1751	0,2237	0,2724	0,3210	0,3697	0,4183	0,4669	0,5156	0,5642
900	0,0330	0,0881	0,1431	0,1981	0,2532	0,3082	0,3633	0,4183	0,4733	0,5284	0,5834	0,6385
1000	0,0369	0,0983	0,1597	0,2212	0,2826	0,3441	0,4055	0,4669	0,5284	0,5898	0,6513	0,7127
1100	0,0407	0,1085	0,1764	0,2442	0,3121	0,3799	0,4477	0,5156	0,5834	0,6513	-	-
1200	0,0445	0,1188	0,1930	0,2673	0,3415	0,4157	0,4900	0,5642	0,6385	0,7127	-	-
1300	0,0484	0,1290	0,2097	0,2903	0,3709	0,4516	0,5322	0,6129	0,6935	0,7741	-	-
1400	0,0522	0,1393	0,2263	0,3133	0,4004	0,4874	0,5745	0,6615	0,7485	0,8356	-	-
1500	0,0561	0,1495	0,2429	0,3364	0,4298	0,5233	0,6167	0,7101	0,8036	0,8970	-	-