


Дополнительные комплектующие и аксессуары

Прямоугольные шумоглушители STS

Для обеспечения нормального уровня шума в системе вентиляции и помещениях используются шумоглушители. Стандартные шумоглушители изготавливаются круглого или прямоугольного сечения.

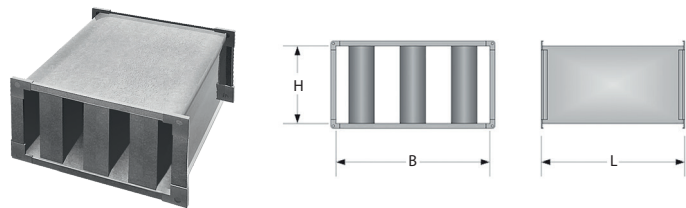

Габариты			Снижение акустического давления, дБ при частоте*:								Вес, кг
Ширина (B)	Высота (H)	Длина (L)	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц	
600	400	700	6	11	15	17	18	19	15	9	26
		1200	8	16	23	27	28	28	23	14	43
600	500	700	5	9	12	15	16	15	13	8	32
		1200	7	14	19	23	24	23	20	12	48
700	350	700	6	11	16	18	20	19	16	10	30
		1200	8	16	23	28	30	29	25	15	47
1000	350	700	6	12	17	20	21	22	18	11	42
		1200	8	16	21	25	26	26	22	13	62
1200	450	700	6	12	16	19	20	20	17	10	58
		1200	8	16	23	27	29	28	24	15	88

* Расчет произведен при скорости в „живом сечении„ глушителя до 6 м/с и входящем уровне звукового давления 90 дБ по всем октавным полосам.