

Перфорированный экран для блока кондиционера AIRS ЭДНБ-П

Экран закрывает уже смонтированный наружный блок с фронтальной стороны и по бокам — без демонтажа оборудования.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Экран
Маркировка	AIRS ЭДНБ-П
Артикул	002080
Вид облицовки	перфорация
Материал	Оцинкованная сталь
Покрытие	Полимерная порошковая окраска, RAL 9016 (базовый)
Монтаж	Настенный, на паре кронштейнов
Расчётная нагрузка	до 300 кг на комплект кронштейнов
Гарантия	12 месяцев

ТИПОРАЗМЕРЫ И ЦЕНА

ТИПОРАЗМЕР	ГАБАРИТЫ Ш×В×Г, ММ	ЦЕНА, ₽
1 типоразмер	900x600x550	6 800 ₽
2 типоразмер	1000x700x550	9 700 ₽
3 типоразмер	1200x900x610	11 100 ₽
4 типоразмер	1300x1050x650	12 900 ₽

Цена указана в базовом цвете RAL 9016. Нестандартный цвет по шкале RAL — по запросу. Типоразмер подбирается по габаритам наружного блока с зазором на циркуляцию воздуха.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

КРОНШТЕЙН	КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ	НАДБАВКА
КФ	Фасад без утепления — кронштейн крепится прямо в несущую стену	—
КФУ	Вентилируемый фасад — удлинитель проходит слой утеплителя до несущей стены	+11 %

УЗОР ПОЛОТНА

Qd — ромб

Lv — продольные щели

Qg — квадрат

Rq — круг в шахматном порядке

Rv — круг рядами

Qv — квадрат рядами


Vv — вертикальные щели

Рисунок влияет только на внешний вид — живое сечение во всех вариантах достаточно для теплообмена.


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Экран для кондиционера AIRS ЭДНБ-П

С кронштейном КФ

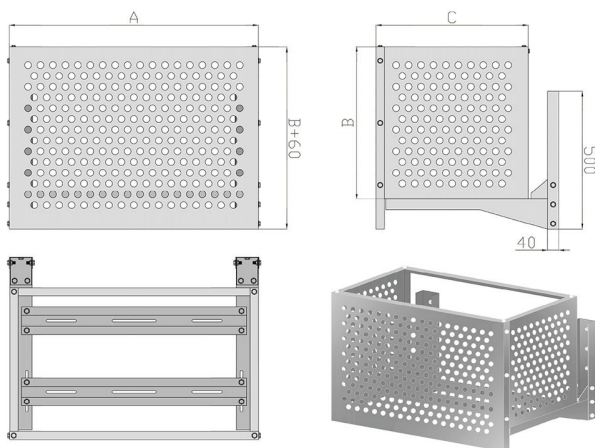

С кронштейном КФУ

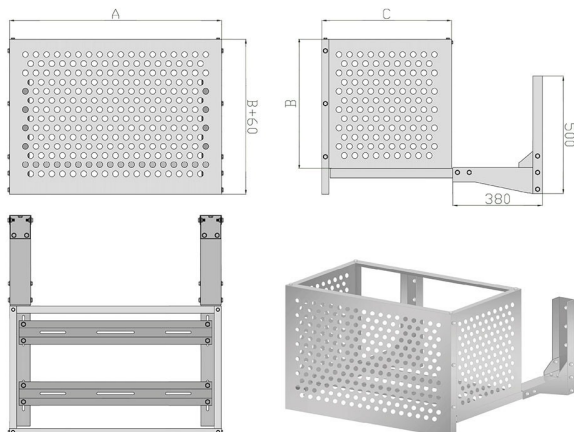

СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ

СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ AIRS

AIRS ЭДНБ-П

ЭДНБ – 1 – П – Qd – КФ – RAL 9016

ТИП КОНСТРУКЦИИ

КДНБ	корзина
ЭДНБ	экран
ПДНБ	панель
БДНБ	бокс (короб)
КНБ	кожух

ВИД ОБЛИЦОВКИ

Л	ламели
П	перфорация
Декор	художественная резка

СТАНДАРТНЫЙ ТИПОРАЗМЕР

1	900×600×550 мм
2	1000×700×550 мм
3	1200×900×610 мм
4	1300×1050×650 мм

ТИП КРОНШТЕЙНА

КФ	кронштейн для фасада без утепления
КФУ	кронштейн с удлинителем для вентилируемого фасада

После вида облицовки указывается тип перфорации или рисунок художественной резки. Покрытие по умолчанию — RAL 9016 (белый), любой цвет шкалы RAL — по запросу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ

- Панели облицовки, поперечные направляющие, крепёж
- Пара кронштейнов выбранного типа и монтажный кондуктор
- Паспорт изделия и инструкция по монтажу
- Доставка в плоской упаковке, сборка на месте силами двух монтажников

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ГАРАНТИЯ

- Базовый цвет RAL 9016 (белый); окраска в любой цвет шкалы RAL — по запросу
- Изготовление по индивидуальным габаритам — по согласованию
- Гарантия производителя — 12 месяцев с даты отгрузки
- Цену и срок изготовления подтверждает менеджер ВЕНТАР-С