

Фасадная корзина AIRS КДНБ-П

Корзина закрывает наружный блок кондиционера с трёх сторон и сверху: скрывает оборудование на фасаде и защищает его от осадков, града и посторонних, не мешая забору воздуха.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Корзина
Маркировка	AIRS КДНБ-П
Артикул	002079
Вид облицовки	перфорация
Материал	Оцинкованная сталь
Покрытие	Полимерная порошковая окраска, RAL 9016 (базовый)
Монтаж	Настенный, на паре кронштейнов
Расчётная нагрузка	до 300 кг на комплект кронштейнов
Гарантия	12 месяцев

ТИПОРАЗМЕРЫ И ЦЕНА

ТИПОРАЗМЕР	ГАБАРИТЫ Ш×В×Г, ММ	ЦЕНА, Р
1 типоразмер	900×600×550	8 900 Р
2 типоразмер	1000×700×550	10 200 Р
3 типоразмер	1200×900×610	12 100 Р
4 типоразмер	1300×1050×650	16 100 Р

Цена указана в базовом цвете RAL 9016. Нестандартный цвет по шкале RAL — по запросу. Типоразмер подбирается по габаритам наружного блока с зазором на циркуляцию воздуха.

ВАРИАНТЫ КРЕПЛЕНИЯ

КРОНШТЕЙН	КОГДА ПРИМЕНЯЕТСЯ	НАДБАВКА
КФ	Фасад без утепления — кронштейн крепится прямо в несущую стену	—
КФУ	Вентилируемый фасад — удлинитель проходит слой утеплителя до несущей стены	+11 %

УЗОР ПОЛОТНА

Qd — ромб

Lv — продольные щели

Qg — квадрат

Rq — круг в шахматном порядке

Rv — круг рядами

Qv — квадрат рядами


Vv — вертикальные щели

Рисунок влияет только на внешний вид — живое сечение во всех вариантах достаточно для теплообмена.


ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Корзина для кондиционера AIRS КДНБ-П

С кронштейном КФ

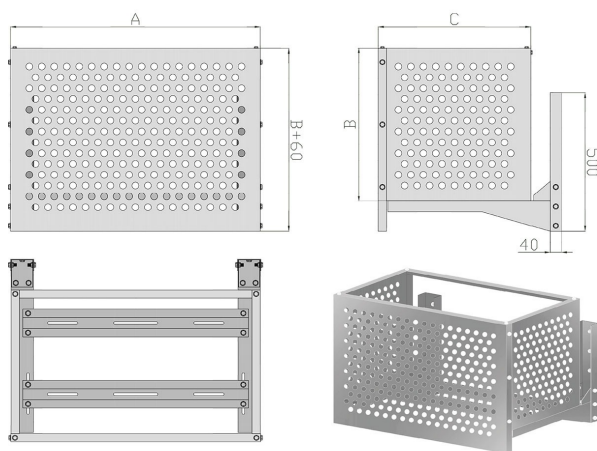

С кронштейном КФУ

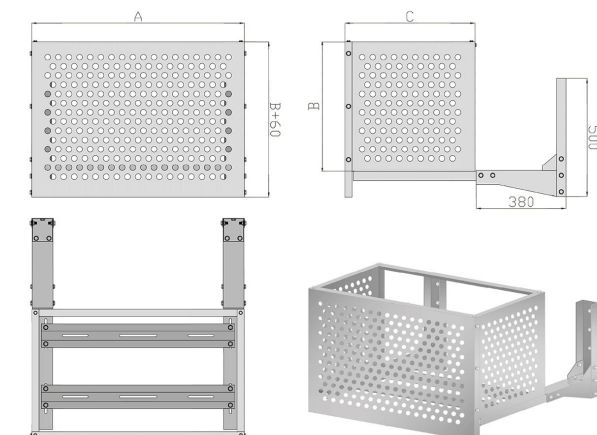

СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ

СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ AIRS

AIRS КДНБ-П

КДНБ – **1** – **П** – **Qd** – **КФ** – **RAL 9016**

ТИП КОНСТРУКЦИИ

КДНБ	корзина
ЭДНБ	экран
ПДНБ	панель
БДНБ	бокс (короб)
КНБ	кожух

СТАНДАРТНЫЙ ТИПОРАЗМЕР

1	900×600×550 мм
2	1000×700×550 мм
3	1200×900×610 мм
4	1300×1050×650 мм

ВИД ОБЛИЦОВКИ

Л	ламели
П	перфорация
Декор	художественная резка

ТИП КРОНШТЕЙНА

КФ	кронштейн для фасада без утепления
КФУ	кронштейн с удлинителем для вентилируемого фасада

После вида облицовки указывается тип перфорации или рисунок художественной резки. Покрытие по умолчанию — RAL 9016 (белый), любой цвет шкалы RAL — по запросу.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ

- Панели облицовки, поперечные направляющие, крепёж
- Пара кронштейнов выбранного типа и монтажный кондуктор
- Паспорт изделия и инструкция по монтажу
- Поставка в плоской упаковке, сборка на месте силами двух монтажников

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ГАРАНТИЯ

- Базовый цвет RAL 9016 (белый); окраска в любой цвет шкалы RAL — по запросу
- Изготовление по индивидуальным габаритам — по согласованию
- Гарантия производителя — 12 месяцев с даты отгрузки
- Цену и срок изготовления подтверждает менеджер ВЕНТАР-С