

Крепление для кондиционера AIRS кронштейн КФ

Пара кронштейнов — несущий элемент для наружного блока кондиционера и облицовочных конструкций AIRS. Комплектуется крепежом и монтажным кондуктором.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Кронштейн
Маркировка	AIRS КФ
Артикул	002085
Материал	Оцинкованная сталь
Покрытие	Полимерная порошковая окраска, RAL 9016 (базовый)
Монтаж	Настенный, пара кронштейнов в комплекте
Расчётная нагрузка	до 300 кг на комплект кронштейнов
Гарантия	12 месяцев

ТИПОРАЗМЕРЫ И ЦЕНА


ТИПОРАЗМЕР	РАЗМЕР ИЗДЕЛИЯ Ш×В×Г, мм	ЦЕНА, ₽
1 типоразмер	900x600x550	3 500 ₽
2 типоразмер	1000x700x550	3 900 ₽
3 типоразмер	1200x900x610	4 600 ₽
4 типоразмер	1300x1050x650	6 100 ₽

Цена указана в базовом цвете RAL 9016. Нестандартный цвет по шкале RAL — по запросу. Типоразмер подбирается по габаритам наружного блока с зазором на циркуляцию воздуха.

ИСПОЛНЕНИЕ

КФ — Г-образный кронштейн для фасада без внешнего утепления.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

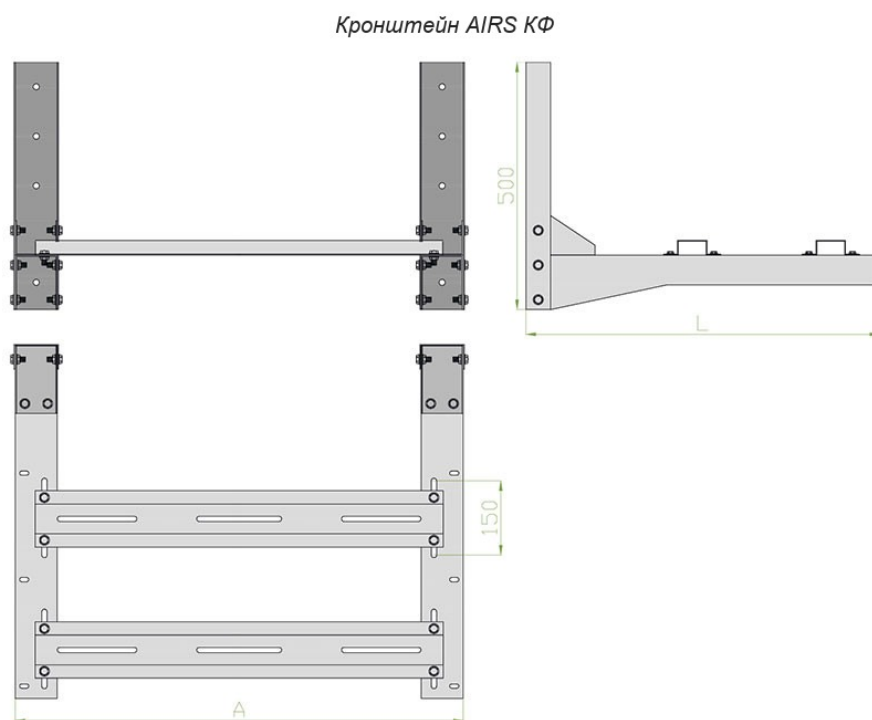

Типоразмер	Размер корзины ШхВхГ (мм)	L (мм)	A (мм)	Максимальная нагрузка
1	900x600x550	715	900	до 300
2	1000x700x550	715	1000	
3	1200x900x610	775	1200	
4	1300x1050x650	815	1300	

СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ

СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ AIRS

AIRS КФ

КФ – **1** – **RAL 9016**

ТИП КРОНШТЕЙНА

КФ	кронштейн для фасада без утепления
КФУ	кронштейн с удлинителем для вентилируемого фасада

ТИПОРАЗМЕР (ПО ГАБАРИТАМ КОРЗИНЫ)

1	900×600×550 мм
2	1000×700×550 мм
3	1200×900×610 мм
4	1300×1050×650 мм

Кронштейны поставляются парой и подбираются по типоразмеру корзины, экрана или панели.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ

- Два кронштейна, крепёж, монтажный кондуктор
- Паспорт изделия и инструкция по монтажу
- Установка по кондуктору обеспечивает соосность пары

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ГАРАНТИЯ

- Базовый цвет RAL 9016 (белый); окраска в любой цвет шкалы RAL — по запросу
- Изготовление по индивидуальным габаритам — по согласованию
- Гарантия производителя — 12 месяцев с даты отгрузки
- Цену и срок изготовления подтверждает менеджер ВЕНТАР-С