


Корзина AIRS LiteBox для фасада без утепления 900x600x550 LB-1-P-Qd-KФ

Корзина закрывает наружный блок кондиционера с трёх сторон и сверху: скрывает оборудование на фасаде и защищает его от осадков, града и посторонних, не мешая забору воздуха.

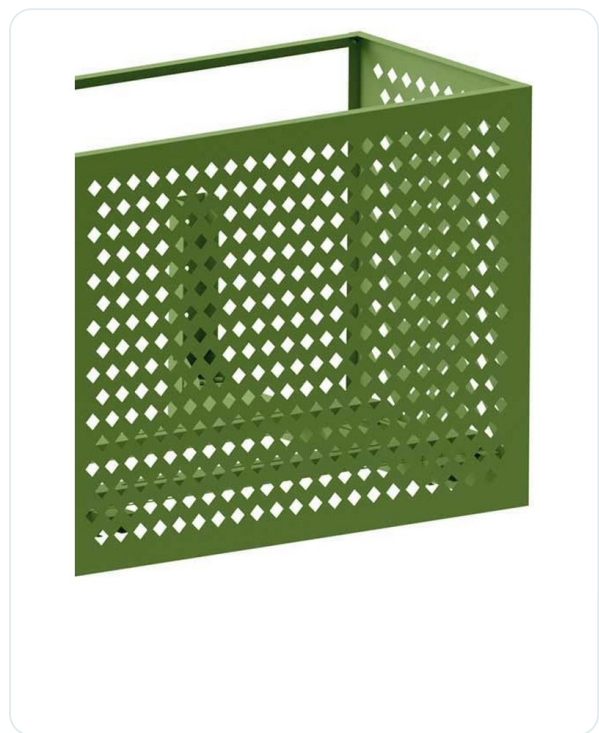

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изделия	Корзина
Маркировка	AIRS LB-1-P-Qd-KФ
Артикул	002096
Вид облицовки	перфорация
Материал	Оцинкованная сталь
Покрытие	Полимерная порошковая окраска, RAL 9016 (базовый)
Монтаж	Настенный, на паре кронштейнов
Расчётная нагрузка	до 300 кг на комплект кронштейнов
Гарантия	12 месяцев

ТИПОРАЗМЕРЫ И ЦЕНА

ТИПОРАЗМЕР	ГАБАРИТЫ Ш×В×Г, ММ	ЦЕНА, ₽
1 типоразмер	900x600x550	7 860 ₽

Цена указана в базовом цвете RAL 9016. Нестандартный цвет по шкале RAL — по запросу. Типоразмер подбирается по габаритам наружного блока с зазором на циркуляцию воздуха.

УЗОР ПОЛОТНА

Vg — горизонтальные ламели

Vq — ламели с просветом

Qd — ромб

Lv — продольные щели

Qg — квадрат

Rq — круг в шахматном порядке

Rv — круг рядами

Qv — квадрат рядами


Vv — вертикальные щели

D - декор, художественная резка


Рисунок влияет только на внешний вид — живое сечение во всех вариантах достаточно для теплообмена.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ


Корзина AIRS LiteBox LB-1-P-Qd-KФ

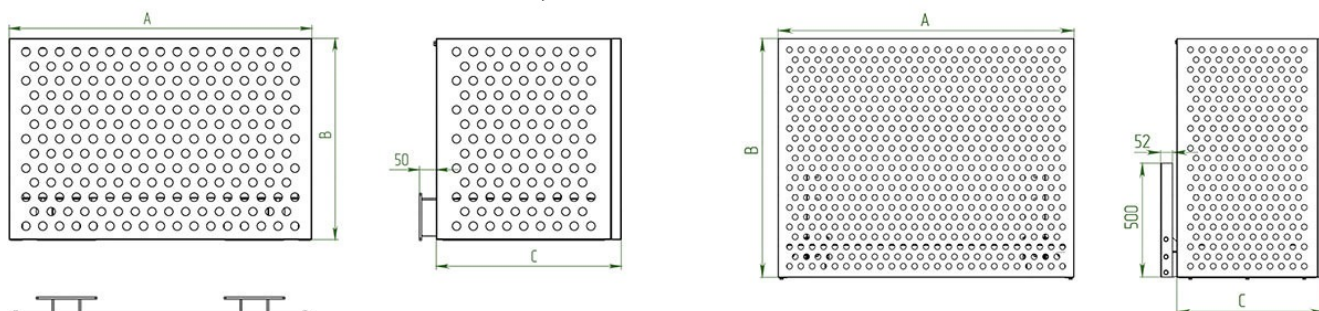

Корзина с кронштейном AKFU-P

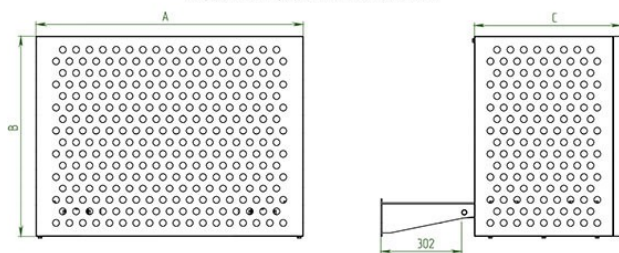

Корзина с кронштейном AKFU

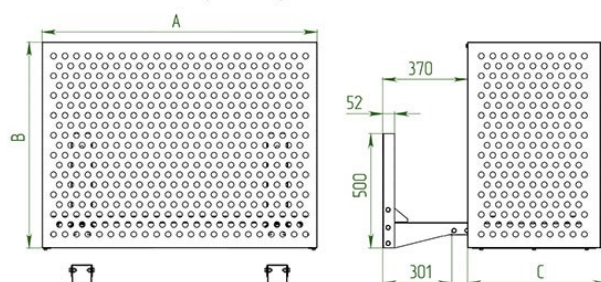

СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ

СТРУКТУРА МАРКИРОВКИ AIRS

AIRS LB-1-P-Qd-KФ**LB** – **1** – **P** – **Qd** – **KФ** – **RAL 9016**

СЕРИЯ И ТИПОРАЗМЕР

LB корзина серии AIRS LiteBox**1** 900×600×550 мм**2** 1000×700×550 мм

ВИД ОБЛИЦОВКИ

P перфорация**L** ламели

ТИП ПЕРФОРАЦИИ / РИСУНОК

Qd рисунок полотна из каталога узоров

ТИП КРОНШТЕЙНА

KФ кронштейн для фасада без утепления**KФУ** кронштейн с удлинителем для вентилируемого фасада

LiteBox — готовая конфигурация: типоразмер, узор и кронштейн защиты в маркировку, меняется только цвет по шкале RAL.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ

- Панели облицовки, поперечные направляющие, крепёж
- Пара кронштейнов выбранного типа и монтажный кондуктор
- Паспорт изделия и инструкция по монтажу
- Поставка в плоской упаковке, сборка на месте силами двух монтажников

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ И ГАРАНТИЯ

- Базовый цвет RAL 9016 (белый); окраска в любой цвет шкалы RAL — по запросу
- Изготовление по индивидуальным габаритам — по согласованию
- Гарантия производителя — 12 месяцев с даты отгрузки
- Цену и срок изготовления подтверждает менеджер ВЕНТАР-С