


1

Цепные приводы



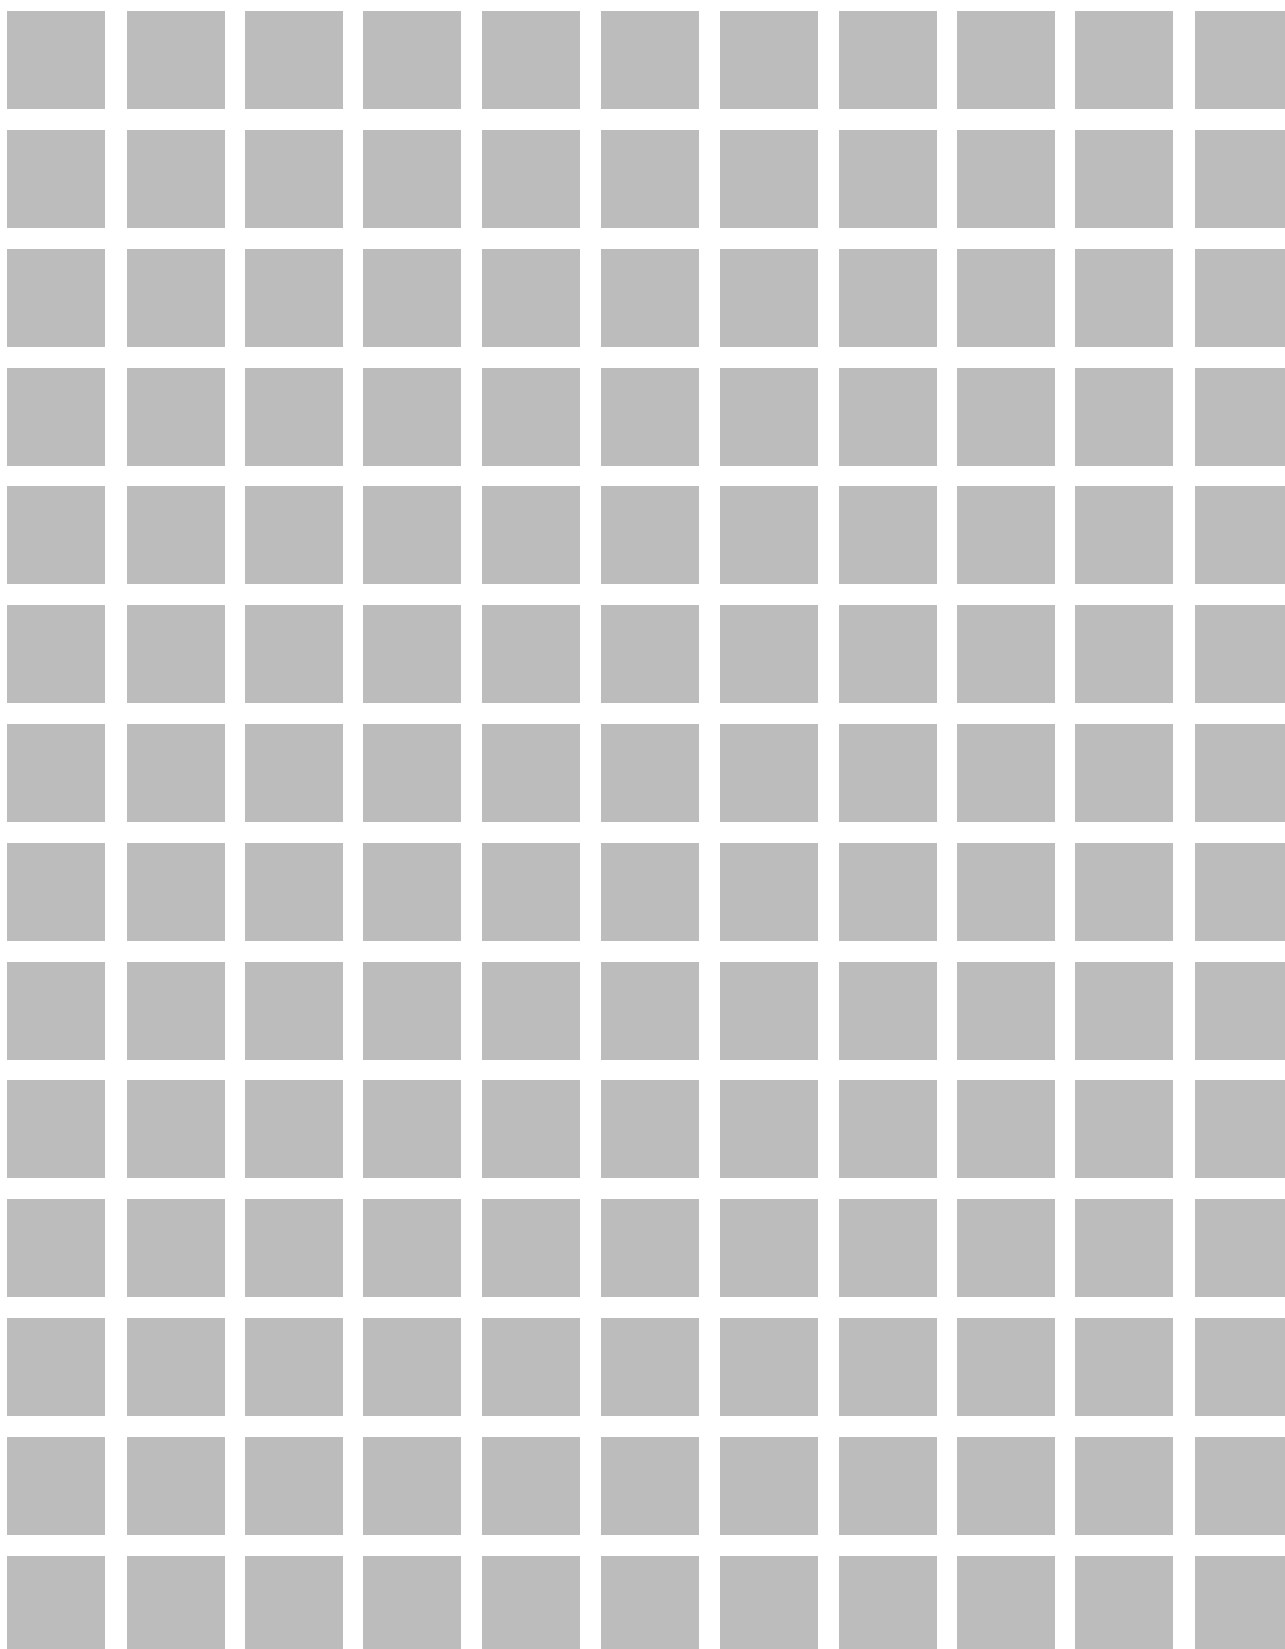

KS2



KS2 TWIN

KS2 ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

- Исполнение 24V DC, S2/S12 и 230V AC, S2/S12
- Сила толкания/тяги макс. 250 N (TWIN 500 N)
- Длина хода 200 – 800 мм (S2)
5 – 1000 мм (S12), программируется
- Скорость 10 мм/с (S2)
5 – 14 мм/сек (S12), программируется
- Корпус (ШхВ) 42 x 26 мм, длина зависит от хода
- Выдвижной механизм Односторонне гибкая цепь из нержавеющей стали без выступающей головки
- Варианты R (Справа), L (Слева), TWIN, Z, Set 230V/24V
- Класс защиты IP 32

KS2



KS4

KS4 ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

- Исполнение 24V DC, S12
- Сила толкания/тяги макс. 400 N
- Длина хода 5 – 1000 мм, программируется
- Скорость 5 – 14 мм/сек, программируется
- Корпус (ШхВ) 35 x 24 мм, длина зависит от хода
- Выдвижной механизм Односторонне гибкая цепь из нержавеющей стали без выступающей головки
- Варианты R (справа), L (Слева)
- Класс защиты IP 32

KS4



KSA



KSA TWIN



KSA D

KSA ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

- Исполнение 24V DC, S12 и 230V AC, S12
- Сила толкания/тяги макс. 600 N (TWIN 1200 N)
- Длина хода 5 – 1500 мм, программируется (KSA)
5 – 600 мм, программируется (KSA TWIN)
5 – 800 мм, программируется (KSA D)
- Скорость 5 – 14 мм/сек, программируется
- Корпус (ШхВ) 56 x 40 мм (D: 104 x 50 мм),
длина зависит от хода
- Выдвижной механизм Односторонне гибкая цепь из нержавеющей стали
- Варианты Соло, TWIN, D, Z
- Класс защиты IP 32

KSA



KS15

KS15 ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ

- Исполнение 24V DC, S12
- Сила толкания/тяги макс. 1500 N
- Длина хода 5 – 1000 мм, программируется
- Скорость 6 – 17 мм/сек, программируется
- Корпус (ШхВ) 120 x 60 мм, длина зависит от хода
- Выдвижной механизм Высококачественная прочная никелированная цепь из стали
- Варианты Соло
- Класс защиты IP 20

KS15

ОБЗОР ЦЕПНЫЕ ПРИВОДЫ																
Серия	Версия	Исполнение		Длина хода (Заводские настройки)	Сила		Скорость (Заводские настройки)		Ход в 60 s	Ток отключе- ния	Применение			Область приме- нения		Применение в системах с
		Электроника отключения	Рабочее напряжение		Толкание	Тяга	ОТКР	ЗАКР			Вентиляция	RWA	NRWG	Фасад	Крыша	
			[V]	[mm]	[N]	[N]	[mm/s]	[mm/s]	[mm]	[A]						
KS2	Соло	S2	24	200 – 800	200 – 50	200	10,0	10,0	600	0,7	●	■		●		
			230	200 – 800	200 – 50	200	10,0	10,0	600	0,7	●	■		●		
		S12	24	5 – 1000	250 – 50	250	8,0 – 13,5	8,0	800	1,0	●	●	●	●	■	●
			230	5 – 1000	250 – 50	250	8,0	8,0	450	0,2	●			●	■	●
	TWIN	S12	24	5 – 1000	500 – 100	500	8,0 – 13,5	8,0	600	1,4	●	●		●	■	●
			230	5 – 1000	500 – 100	500	8,0	8,0	450	0,2	●			●	■	●
KS4	Соло	S12	24	5 – 1000	400 – 50	400	8,0 – 13,5	8,0	800	1,2	●	●	●	●	■	●
KSA	Соло	S12	24	5 – 1500	600 – 50	600	8,0 – 13,5	8,0	800	1,2	●	●	●	●	■	●
			230	5 – 1500	600 – 50	600	8,0	8,0	800	0,2	●			●	■	●
	TWIN	S12	24	5 – 600	1200 – 600	1200	8,0 – 12,0	8,0	600	2,4	●	●		●	■	●
	D	S12	24	5 – 800	1200 – 400	1200	8,0 – 13,5	8,0	800	2,4	●	●		●	■	●
KS15	Соло	S12	24	5 – 1000	1500	1500	6,0 – 17,0	6,0	800	5,0	●	●	●	●	■	●
		S12	230	5 – 1000	1500	1500	6,0 – 17,0	6,0	800	5,0	●	●	●	●	■	●

ПОЯСНЕНИЯ

● подходит

■ менее подходит

S2 Электроника отключения нагрузки

S12 Умная электроника отключения нагрузки, программируемая для синхронного режима работы и специальных функций

Сила и скорость зависят от хода привода