

KS4

Привод на все случаи жизни

НОВИНКА

■ НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ –
ЖЕСТКОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПРИВОДА



■ НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ –
ПОВОРОТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ ПРИВОДА



■ ДОСТУПЕН ТАКЖЕ В КОМПЛЕКТЕ С КОНСОЛЬЮ
DRENVOLUTION. ДЛЯ НАДЕЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РАСПАШНЫМИ ФРАМУГАМИ.



■ ВСТРОЕННЫЙ МОНТАЖ



KS4

Закажите сейчас цепной привод, задающий
новые масштабы

НОВИНКА

ДАННЫЕ ДЛЯ ЗАКАЗА

Название	Артикул
KS4 200 S12 24V R	522020
KS4 300 S12 24V R	522030
KS4 400 S12 24V R	522040
KS4 500 S12 24V R	522050
KS4 600 S12 24V R	522060
KS4 800 S12 24V R	522080
KS4 1000 S12 24V R	522000
KS4 200 S12 24V L	520120
KS4 300 S12 24V L	520130
KS4 400 S12 24V L	520140
KS4 500 S12 24V L	520150
KS4 600 S12 24V L	520160
KS4 800 S12 24V L	520180
KS4 1000 S12 24V	520100
Консоль K132	522940
Консоль K134	522941
Консоль K135	522943
Кронштейн F41	151440
Кронштейн F42	151441
Универсальный штекер с кабелем 3м – 24 V DC	501251
Универсальный штекер с кабелем 5м – 24 V DC	501252
Универсальный штекер с кабелем 10м – 24 V D	501253
M-COM® Click	524167
M-COM	524177
Aumüller-Click KS4-Соединительный штекер	524123

Название	Артикул
Drehvolution – KS4 Set 1	522035
Drehvolution – KS4 Set 2	520035

aumüller
auf. zu. mehr.

ЦЕПНОЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД KS4

Маленькие размеры и большая сила
делают данный цепной электропривод
изюминкой любого окна!

НОВИНКА



- ✓ Разнообразные возможности монтажа
- ✓ Удобная настройка параметров привода
- ✓ Большой угол открывания

9000034206_V2.0_KW38/20



AUMÜLLER Aumatic GmbH
Gemeindewald 11
86672 Thierhaupten

www.aumueller-gmbh.de

Tel. +49 8271 8185-0
Fax +49 8271 8185-250
info@aumueller-gmbh.de

KS4 – КОМПАКТНЫЙ, СИЛЬНЫЙ, УНИКАЛЬНЫЙ

Инновационное рекордное достижение размером 35 × 24 мм

Благодаря своей силе в 400 N и своему очень компактному корпусу размером 35 × 24 мм (Ш × В) электропривод KS4 задает новые масштабы в своем классе цепных приводов.

Новое штекерное решение с обеих сторон позволяет произвести подключение до 6 приводов и запорных элементов в ряд. Жесткий монтаж привода без консолей, а также модуль M-COM Click для самообучающей

конфигурации системы приводов значительно упрощает монтаж.


Встроенный микропроцессор может коммуницировать через шину данных с блоком управления AUMÜLLER. Благодаря этому в рамках современных систем автоматизации фасадов можно устанавливать разные скорости или силу в зависимости от ситуации.

НОВИНКА

Соединительный штекер для жесткого монтажа

- В семействе AUMÜLLER Click появился новый участник. С помощью нового соединительного штекера легко и просто можно соединить два привода друг с другом. В соединении с приводами KS4 – правой и левой версиями – образуется оптически целостная картина без мешающего видимого кабеля.

- Размеры: 70 × 26 × 13 мм



KS4

Технические данные

НОВИНКА

Эксплуатация

- Применение: Вентиляция, RWA, ferralux®-NRWG
- Встроенная умная электроника S12
- Контакт обратной связи „ЗАКР“ (макс. 24V, 500 mA)


Комплектация

- Дополнительный универсальный штекер для использования нескольких приводов

Опции

- Программирование специальных функций
- Программирование контакта обратной связи – конечное положение „ОТКР“ (макс. 24V, 500 mA)
- M-COM для автоматического программирования комплекта приводов на синхронную работу и последовательную работу с замками

M-COM® Click

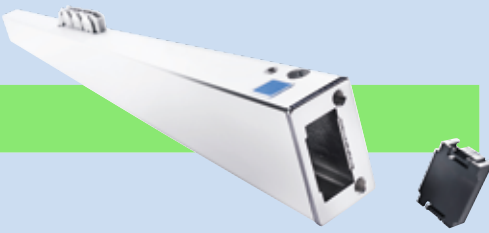

- M-COM® Click в собственном режиме и без программирования синхронизирует приводы за несколько секунд, а также программирует их на последовательную работу, если используется дополнительный запорный привод.



- Оптическая индикация M-COM® информирует об успешной конфигурации, количестве участников в комплекте, а также об имеющихся ошибках в чрезвычайных ситуациях.

Высококачественная прочная цепь из нержавеющей стали без выступающих головок

Минимальный уровень шумообразования благодаря новой цепи и свободному от вибрации мотору

Универсальные монтажные возможности для абсолютно всех случаев

Простой монтаж благодаря возможности жесткого монтажа без консолей

М-COM-Click для самообучающей конфигурации системы приводов


Сила 400 N для инновационного результата

Самый современный дизайн с корпусом из анодированного алюминия;

Разнообразие программируемых параметров умной электроники S12

Быстрая установка комплекта приводов с помощью штекерного решения

Решение для естественной вентиляции, дымоудаления RWA и ferralux® NRWG по нормам EN12101-2

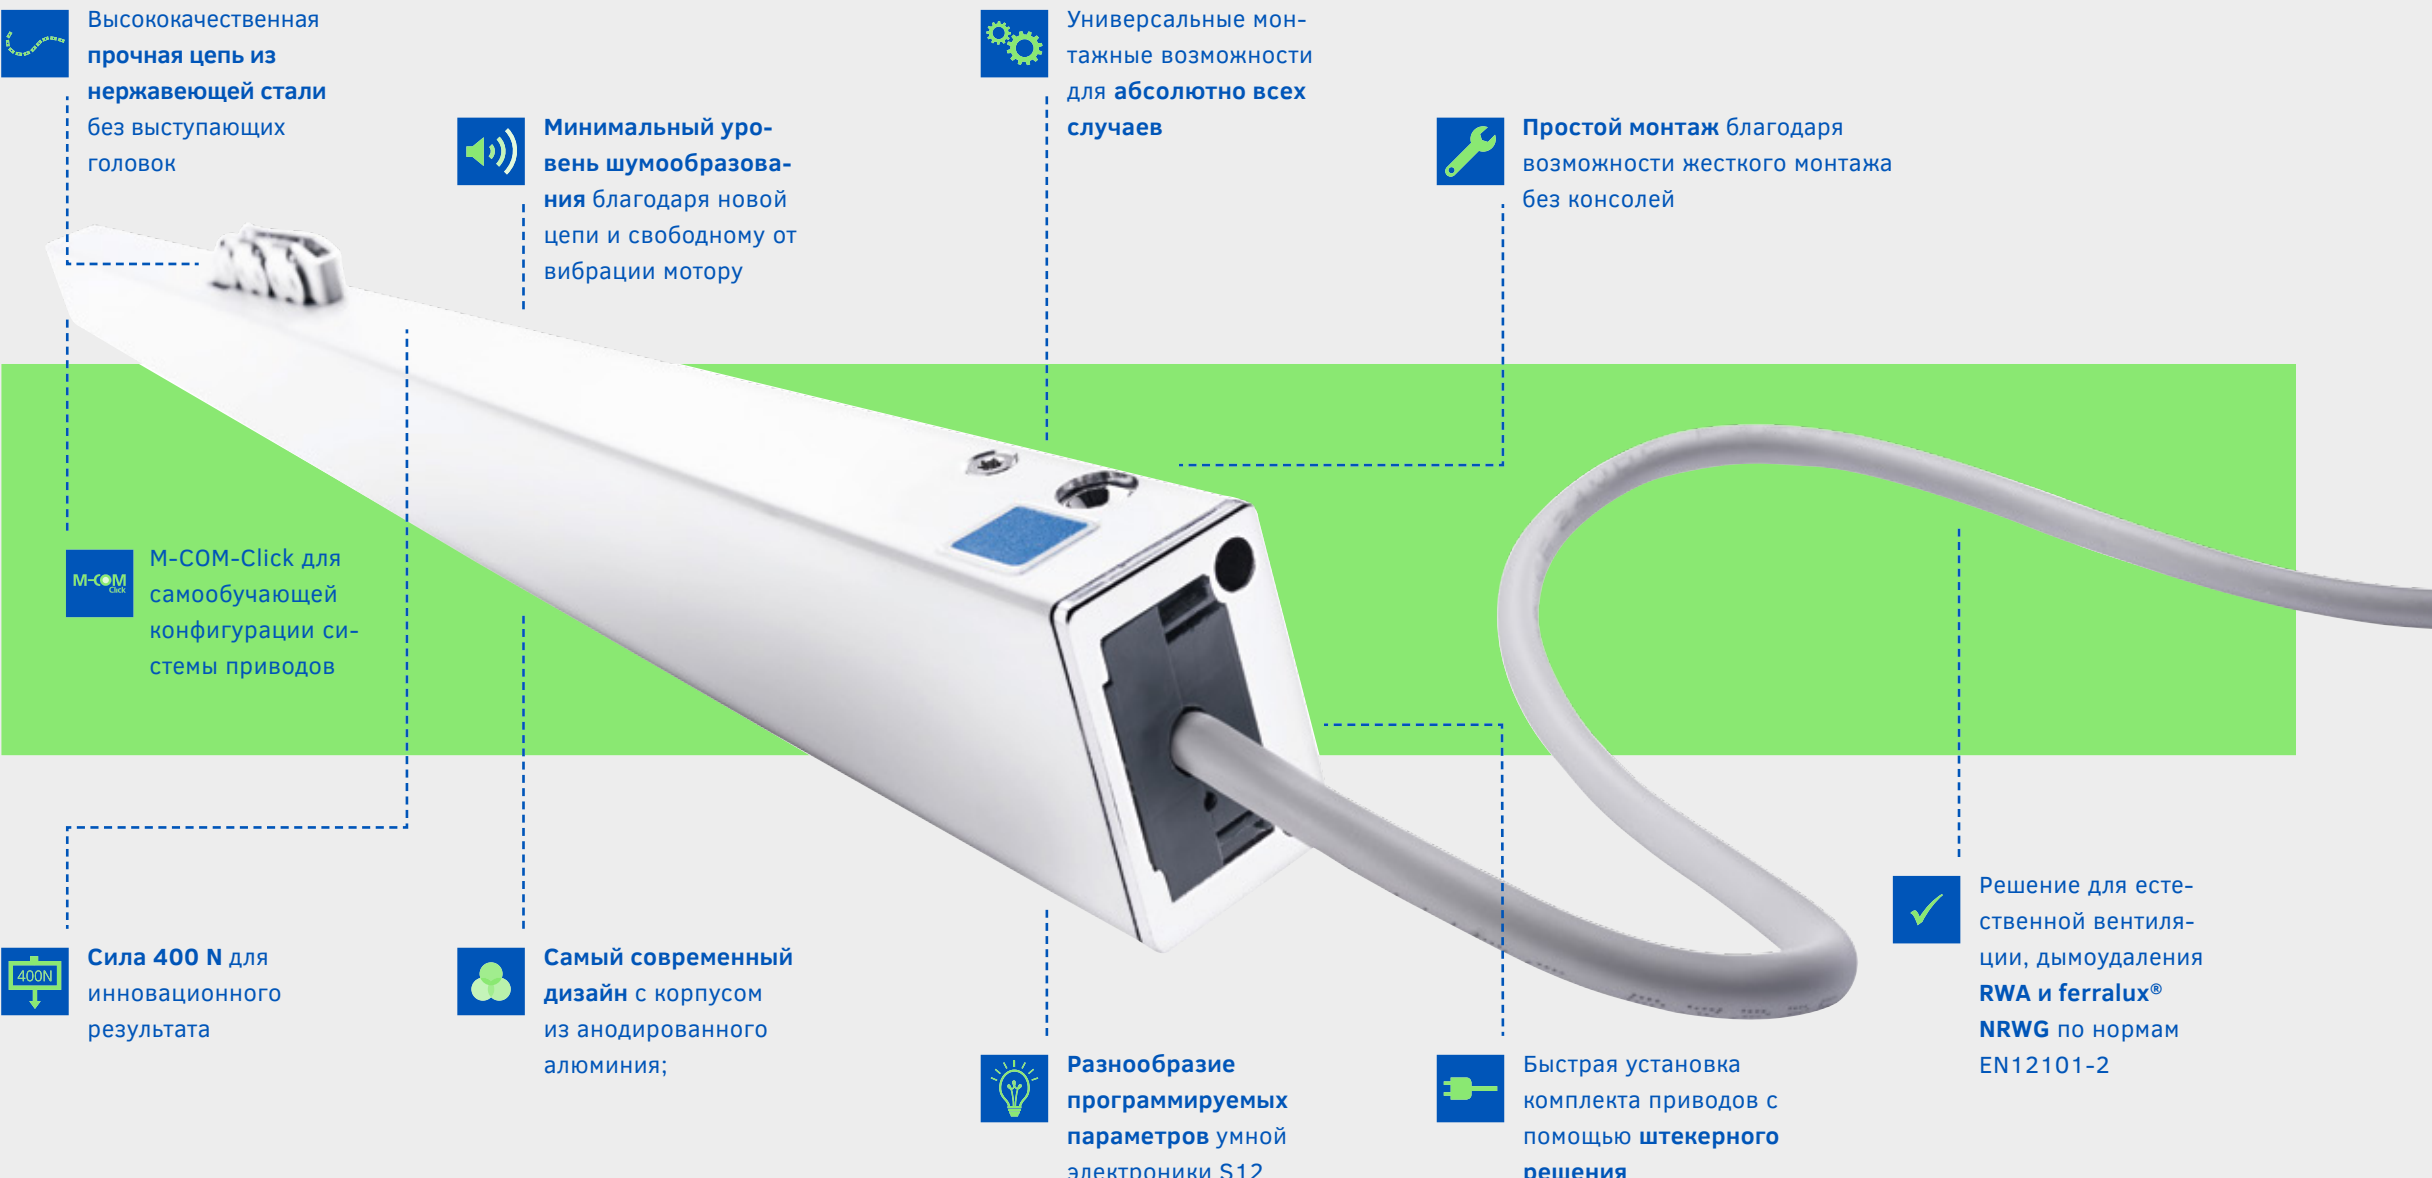

ДЕТАЛИ

- Напряжение питания: 24V DC (± 20 %), max. 2 Vpp
- Рабочий ток: 0,9 A
- Ток отключения: 1,2 A
- Мощность: 22 W
- Повторность включения: 30 % (ON: 3 мин. / OFF: 7 мин.)
- Класс защиты: IP 32
- Рабочая температура: -5 °C ... +60 °C
- Сила тяги/толкания: макс. 400 N
- Сила удержания: 1.800 N (зависит от крепления)
- Цепь: нержавеющая сталь, без выступающих головок. Простое и удобное соединение с кронштейном. Небольшой радиус изгиба позволяет достичь большой угол открывания на узких высоких створках.
- Кабель подключения: безгалогеновый, серый 5 × 0,5 мм², ~ 2 м
- Скорость: 5 – 14 мм/сек программируется
- Ход: 200 – 1000 мм (± 5 %)
- Контакт обратной связи: конечное положение „ЗАКР“ (макс. 24V, 500 mA)
- Уровень звукового давления: ≤ 70 dB (A)

