



11 Принадлежности вентиляторных установок

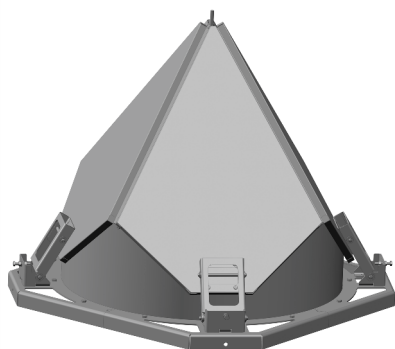

- Клапаны выпускные mcr EV устанавливаются на выпускные патрубки вытяжных вентиляторов с цилиндрическим корпусом при их установке на крыше с вертикальной ориентацией оси вращения.
- Выпускной клапан обеспечивает выброс потока вверх без потерь статического давления, при этом его самозакрывающиеся заслонки, выполняя функцию обратного клапана, защищают от атмосферных осадков при неработающем вентиляторе.
- Опционально может оснащаться экраном для защиты заслонок от воздействия сильных порывов ветра.

Габаритно-присоединительные размеры

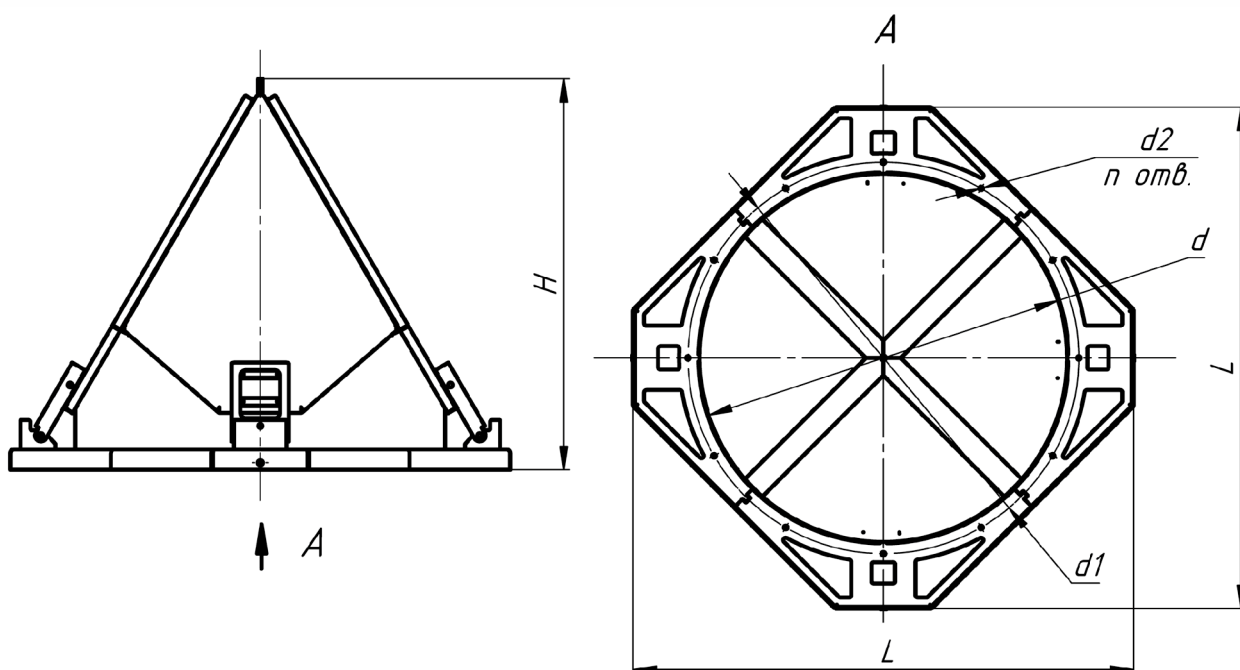

Обозначение	Размеры, мм				d2, мм	n, шт.	Масса, кг
	L	H	d	d1			
mcr EV-3,55	544	380	355	395	M6	8	11
mcr EV-4	591	428	400	440			10,5
mcr EV-4,5	647	475	450	490			11,5
mcr EV-5	699	523	500	540		12	12
mcr EV-5,6	764	580	560	600			14
mcr EV-6,3	858	665	630	670			23
mcr EV-7,1	947	760	710	760	M8	16	25
mcr EV-8	1055	808	800	850			30
mcr EV-9	1186	836	900	950			36
mcr EV-10	1317	874	1000	1050	M10	20	43
mcr EV-11,2	1486	912	1120	1180			52
mcr EV-12,5	1678	960	1250	1310			61
mcr EV-14	1908	1017	1400	1460	M12		73