



11 Принадлежности вентиляторных установок

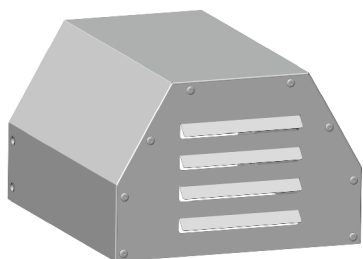

- Козырёк двигателя mcr KDD устанавливается над электродвигателем радиальных вентиляторов со спиральным и прямоугольным корпусами при их наружной установке для защиты двигателя от атмосферных осадков.

Габаритно-присоединительные размеры

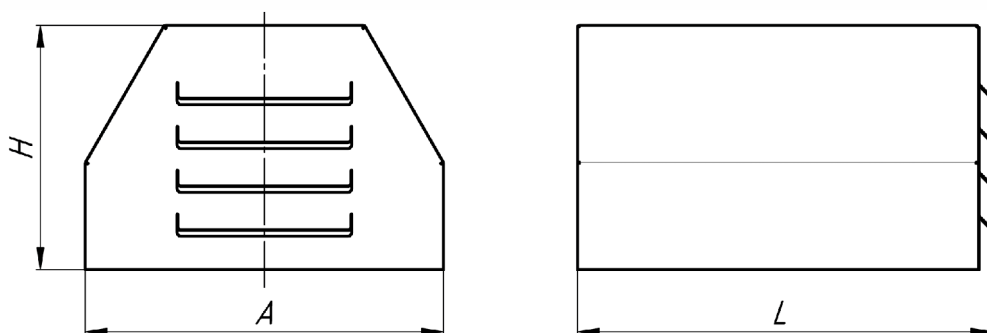

Обозначение	Размеры, мм			Габарит двигателя	Масса, кг
	A	H	L		
mcr KDD-2,5-00	250	250	260	56-71	2,2
mcr KDD-2,8-00	300	300	300	56-80	3
mcr KDD-3,15-00	320	340	330	56-90	3,5
mcr KDD-3,55-00	340	340	350	56-100	4
mcr KDD-4-00	340	340	350	63-100	4
mcr KDD-4-01	380	440	600	112-132	11,5
mcr KDD-4,5-00	380	340	386	71-100	7,5
mcr KDD-4,5-01	380	440	692	112-160	12,5
mcr KDD-5-00	440	340	350	71-100	4
mcr KDD-5,6-00	400	340	386	71-112	4,3
mcr KDD-6,3-00	352	340	386	80-100	4,4
mcr KDD-6,3-01	464	444	511	112-132	7,1
mcr KDD-7,1-00	402	400	436	90-112	5,8
mcr KDD-7,1-01	541	555	692	132-160	16,9
mcr KDD-8-00	615	445	511	100-132	11,2
mcr KDD-8-01	615	555	692	160-180	17
mcr KDD-8-02	615	605	802	200	20,5
mcr KDD-9-00	645	535	702	112-180	17,6
mcr KDD-9-01	645	640	821	200-225	22,9
mcr KDD-10-00	503	520	660	132-160	16
mcr KDD-10-01	603	605	772	180-200	21,5
mcr KDD-11,2-00	603	605	800	160-200	22,5
mcr KDD-11,2-01	703	730	922	225-250	30,8
mcr KDD-12,5-00	603	605	800	180-200	22,5
mcr KDD-12,5-01	703	730	922	225-250	30,8