


2.8.1 Общее описание

Ленточное остекление mcr Prolight Front предназначено для заполнения проёмов в вертикальных и наклонных ограждающих конструкциях для организации естественного освещения, аэрации зданий и дымоудаления. Применяется при строительстве зданий с протяжёнными проёмами в фасадных конструкциях, а также при проведении реконструкции светоаэрационных фонарей старого образца, которые являются частью кровельных и несущих конструкций.

Конструкция ленточного остекления представляет собой каркас из алюминиевых профилей с заполнением из сотового поликарбоната различной толщины.

Ленточное остекление mcr Prolight Front изготавливается в двух вариантах:

- **глухое ленточное остекление**

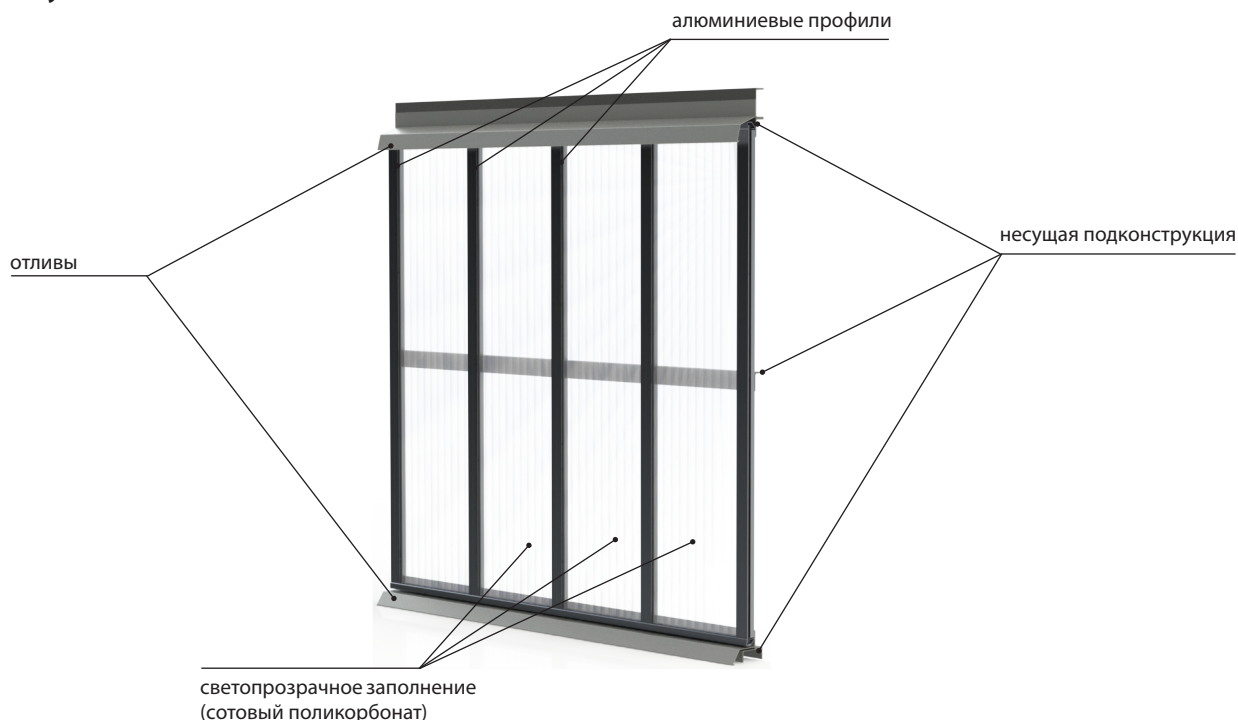

- **ленточное остекление со встроенными створками для вентиляции или дымоудаления**

