
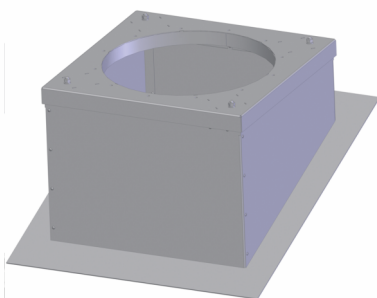


11 Принадлежности вентиляторных установок

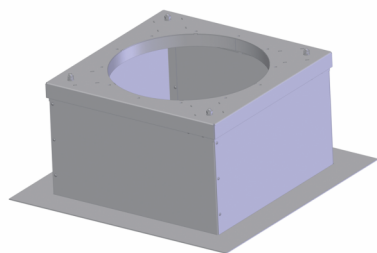

- Постамент mcr PSV применяется для установки на крыше монтажных стаканов вентиляторов при отсутствии строительной конструкции под установку стакана или вентилятора и для удобства примыкания элементов кровли. Постамент выпускается параллелепипедной формы с теплоизолированными стенками для установки на горизонтальную и скатную крышу. Максимальный уклон 27,5°.
- Для спаренных установок вентиляторов по запросу поставляется постамент заводского изготовления.

Условное обозначение. Постамент mcr PSV-nn(aa)


Обозначения:

nn – диаметр D в дм;


(aa) – Указывается только в модификации для скатной крыши. Угол между основанием и верхней плоскостью, не более 27,5°.

Габаритно-присоединительные размеры

Для горизонтальной крыши

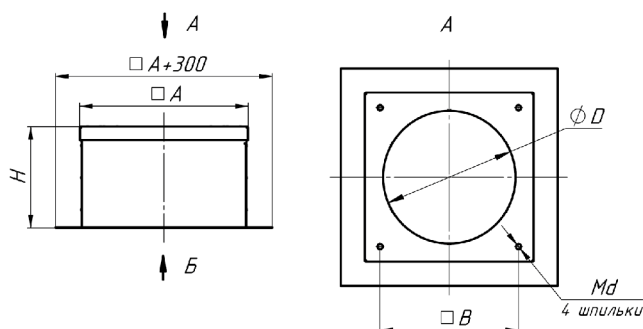

Для скатной крыши

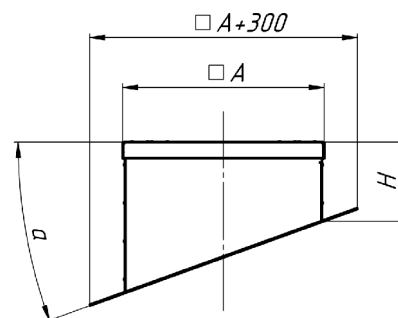

Обозначение	Размеры, мм						Масса, кг
	D	A	B	B1	H	Md	
mcr PSV-3,15	315	445	350	365	400	M12	34
mcr PSV-3,55	355	500	400	455	400	M12	45
mcr PSV-4	400	500	400	455	400	M12	47
mcr PSV-4,5	450	550	450	485	400	M12	48
mcr PSV-5	500	600	500	535	400	M12	49
mcr PSV-5,6	560	700	600	680	400	M16	50
mcr PSV-6,3	630	750	650	730	400	M16	55
mcr PSV-7,1	710	850	750	815	400	M16	59
mcr PSV-8	800	900	800	865	400	M16	70
mcr PSV-9	900	1000	900	1000	400	M16	83
mcr PSV-10	1000	1100	1000	1100	400	M16	99
mcr PSV-11,2	1120	1250	1150	1250	400	M16	117
mcr PSV-12,5	1250	1350	1250	1350	400	M16	145
mcr PSV-14	1400	1505	1400	1505	400	M16	177
mcr PSV-16	1600	1705	1600	1705	400	M16	221
mcr PSV-18	1800	1905	1800	1905	400	M16	271