


## 6.1.6. Ручная кнопка дымоудаления mcr RPO-1

Кнопка дымоудаления mcr RPO-1 используется в системах дымоудаления и вентиляции для ручной подачи сигналов тревоги и для сигнализации о рабочем состоянии пультов дымоудаления. Дополнительно кнопка имеет возможность дистанционной отмены (сброса) пожарной тревоги.

Кнопка имеет три сигнализационных светодиода:

- красный – ТРЕВОГА;
- желтый – ПОВРЕЖДЕНИЕ;
- зеленый – ОК.

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Напряжение коммутации               | 27 В              |
| Ток коммутации не более             | не более 100 мА   |
| Количество проводов для подключения | 7 (нп.4×2×0,8)    |
| Диапазон рабочих температур         | от -10°C до +55°C |
| Степень защиты корпуса IP30         | IP 30             |
| Габаритные размеры (вхшхг) [мм]     | 114×94×40         |
| Цвет                                | оранжевый         |

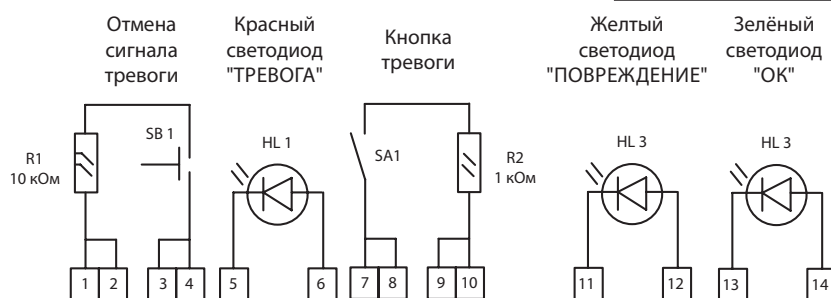

ventar-s.ru