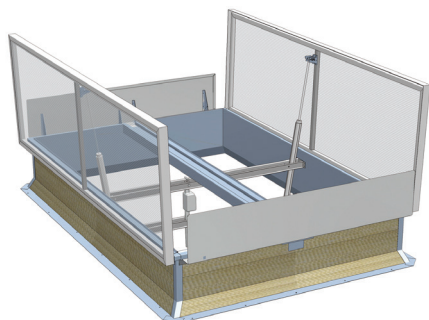


7.3.5. Точечные двустворчатые люки дымоудаления mcr Prolight тип S2 с наклонным основанием NG


В стандартном исполнении люки дымоудаления mcr Prolight тип S2 с наклонным основанием NG поставляются с комплектом дефлекторов.

A – сторона люка, перпендикулярная петлям створки
B – сторона люка, параллельная петлям створки

(*) Значение активной площади дымоудаления (м²) для промежуточных размеров определяется методом линейной интерполяции

(**) Значение активной площади указано для люков с высотой основания H≥500 мм

B, мм A, мм	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000
1200							1,59	1,67	1,74	1,8	1,9	1,97	2,05	2,12	2,2
1300					1,57	1,66	1,75	1,85	1,94	2,03	2,13	2,22	2,31	2,41	2,5
1400				1,61	1,71	1,81	1,91	2,01	2,11	2,21	2,31	2,41	2,51	2,61	2,71
1500			1,64	1,74	1,85	1,96	2,07	2,17	2,28	2,36	2,5	2,61	2,71	2,82	2,93
1600	1,54	1,65	1,76	1,88	1,99	2,1	2,22	2,33	2,44	2,56	2,67	2,78	2,91	3,02	3,12
1700		1,78	1,91	2,03	2,16	2,28	2,4	2,53	2,65	2,78	2,9	3,03	3,15	3,28	3,4
1800			2,04	2,17	2,3	2,44	2,57	2,7	2,83	2,97	3,09	3,23	3,33	3,48	3,62
1900				2,31	2,45	2,59	2,73	2,87	3,01	3,15	3,29	3,42	3,56	3,7	3,84
2000					2,6	2,75	2,9	3,04	3,17	3,35	3,49	3,64	3,75	3,92	4,08
2100						2,9	3,06	3,22	3,38	3,54	3,7	3,86	4,02	4,19	4,35
2200							3,19	3,37	3,54	3,69	3,88	4,05	4,22	4,4	4,57
2300								3,54	3,72	3,9	4,08	4,26	4,44	4,62	4,8
2400									3,92	4,08	4,29	4,47	4,65	4,84	5,02
2500										4,31	4,5	4,69	4,87	5,06	5,25
2600											4,69	4,89	5,09	5,28	5,48
2700												5,09	5,3	5,5	5,71
2800													5,51	5,72	5,94
2900														5,94	6,16
3000															6,39