



10.2 Вытяжные установки вентиляторов с цилиндрическим корпусом

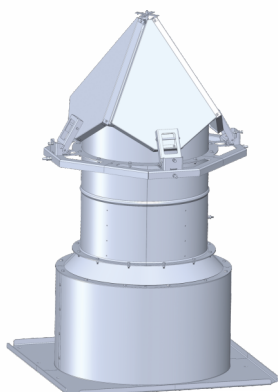

Вентиляторные установки mcr MON-F-R-306

- Крышная вытяжная установка состоит из вентилятора с вертикальной ориентацией оси вращения, теплоизолированного стакана и выпускного обратного клапана. Клапан имеет угол наклона створок, препятствующий скоплению на нем снега. При отключении вентилятора он закрывается и защищает здание от попадания атмосферных осадков внутрь через вентиляторную установку. В открытом положении клапан не создает сопротивление.
- Вентиляторную установку рекомендуется размещать на крыше в зоне аэродинамической тени, например, близко к фасаду здания.

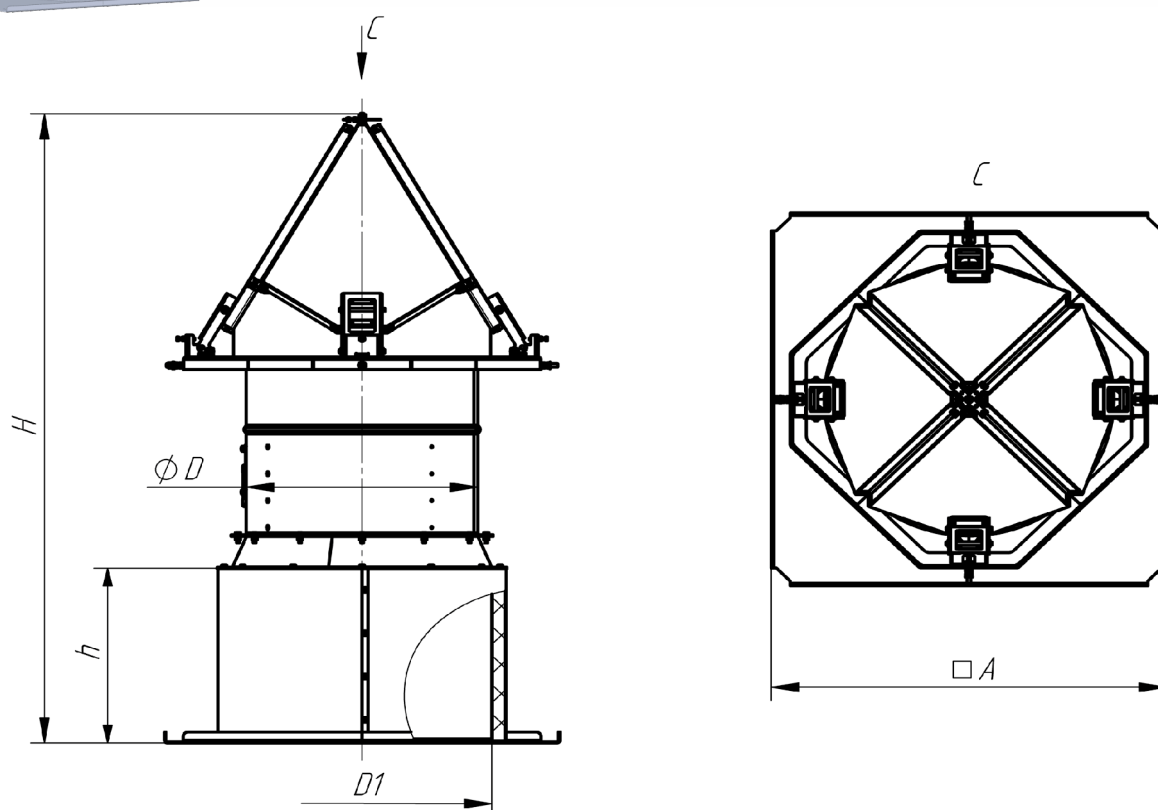

Размеры, мм					Масса без вентилятора, кг
D	D1	A	h	H max	
355	400	700	400	1255	37
400	450	750	400	1335	40
450	500	800	400	1425	43
500	560	860	400	1530	48
560	630	930	400	1615	55
630	710	1010	600	2005	91
710	800	1100	600	2205	102
800	900	1200	600	2350	120
900	1000	1300	600	2590	156
1000	1120	1420	600	2750	180
1120	1250	1550	600	2915	206
1250	1400	1700	600	3090	278
1400	1600	1900	600	3220	321