



10.2 Вытяжные установки вентиляторов с цилиндрическим корпусом

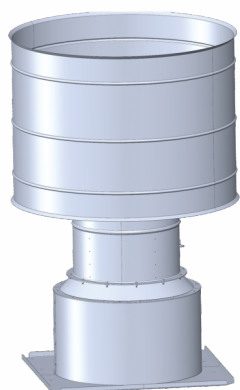

Вентиляторные установки mcr MON-F-R-307

- Крышная вытяжная установка состоит из вентилятора с вертикальной ориентацией оси вращения, теплоизолированного стакана, выпускного обратного клапана и цилиндрического ветрового экрана. Клапан имеет угол наклона створок, препятствующий скоплению на нем снега. При отключении вентилятора он закрывается и защищает здание от попадания атмосферных осадков внутрь через вентиляторную установку. В открытом положении клапан не создает сопротивление. Ветровой экран защищает створки клапана от открытия при сильных порывах ветра.

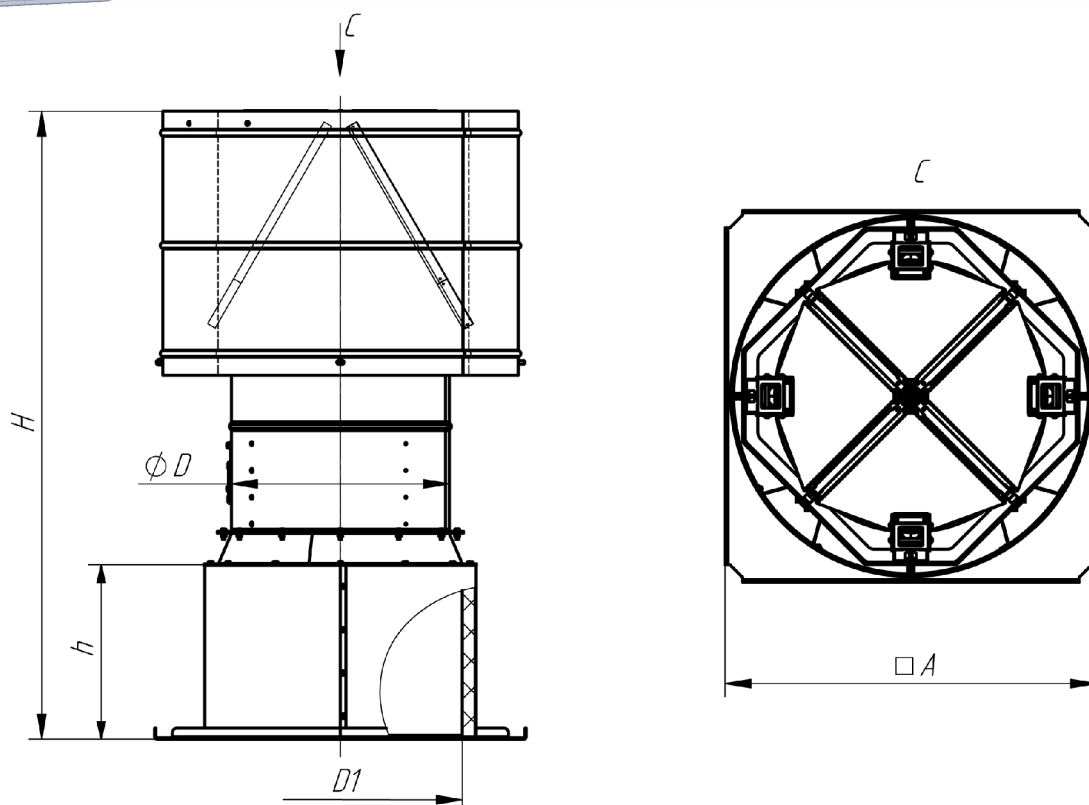

Размеры, мм					Масса без вентилятора, кг
D	D1	A	h	H max	
355	400	700	400	1260	40
400	450	750	400	1345	44
450	500	800	400	1435	49
500	560	860	400	1540	56
560	630	930	400	1630	65
630	710	1010	600	2005	104
710	800	1100	600	2230	118
800	900	1200	600	2380	139
900	1000	1300	600	2720	178
1000	1120	1420	600	2955	205
1120	1250	1550	600	3210	234
1250	1400	1700	600	3475	309
1400	1600	1900	600	3720	355