


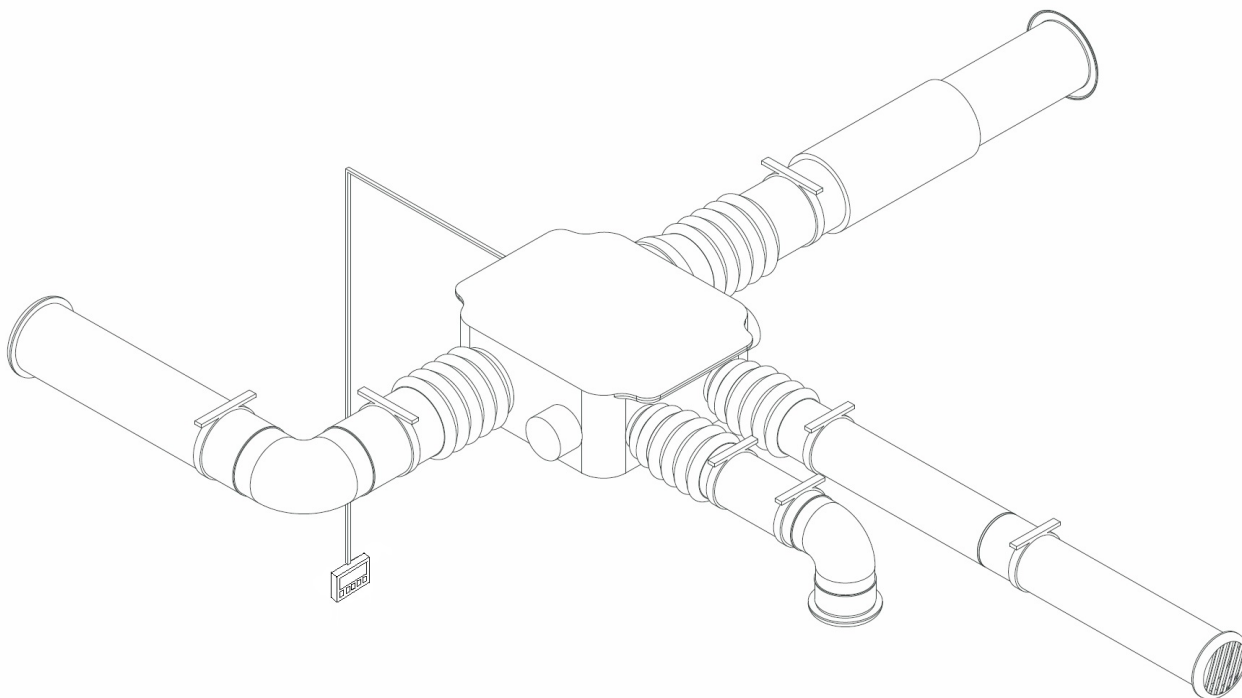

Norvind country

Комплект вытяжной вентиляции
для частного дома

Инструкция
для самостоятельной установки

NORVIND

ВНИМАНИЕ!!!

Если Вы используете для отопления жилых помещений следующие устройства открытого типа:

газовые котлы открытого типа, камины (не электрические), печи (не электрические)



РАЗРЕШЕН монтаж Norvind country, если отопительный прибор открытого типа находится в отдельном техническом помещении со своей системой вентиляции



ЗАПРЕЩЕН монтаж Norvind country, если отопительный прибор открытого типа находится в зоне жилых комнат

Комплект Norvind country - это система принудительной (механической) вентиляции, которая может создать обратную тягу в дымоходе отопительного устройства открытого типа, следовательно, продукты горения попадут в жилые помещения, что опасно для здоровья.

Если Вы сомневаетесь в том, какая именно у Вас система отопления, обращайтесь: ☎ 8-800-100-39-43 ✉ vozduhvdом@mail.ru

ВНИМАНИЕ!!!

Комплект Norvind country нельзя устанавливать непосредственно над кухонной плитой, а также подключать к комплекту Norvind country иные вентиляционные устройства, а также устройства дымоудаления.

Как это работает и где используется


Комплект Norvind country подходит для частных домов, не оборудованных естественной вытяжной вентиляцией. Система рассчитана на дома общей площадью до 200 м² (независимо от количества этажей). При большей площади - ставится 2 комплекта и больше.

Компактная вытяжная вентиляция Norvind country - это решение проблемы вывода влажного и перенасыщенного CO₂ воздуха из частного дома. Работает благодаря встроенному профессиональному канальному центробежному вентилятору. Центробежный вентилятор создает большее давление воздуха, позволяя эффективно перемещать воздух по длинным воздуховодам с изгибами и препятствиями и с наименьшими потерями. Он работает тише и обладает более высокой эффективностью по сравнению с осевыми вентиляторами.

Быстро избавляет
от неприятных
запахов в доме

Помогает бороться с
сыростью и
плесенью

Проста в установке

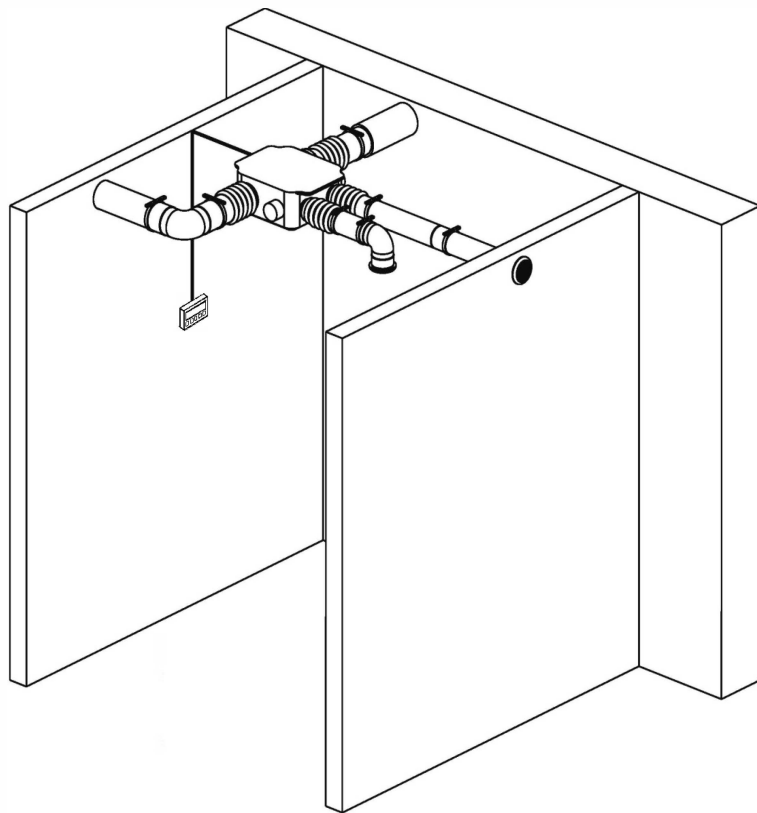

- Монтируется на любом этапе строительства
- Не имеет ограничений по материалам стен
- Монтаж занимает несколько часов
- Легко встраивается под потолок, в стену или в пол
- Вывод выходного воздуховода возможен через кровлю или стену
- При установке в неотапливаемом помещении необходимо соорудить теплоизолированный короб и утеплить воздуховоды

Технические характеристики комплекта

Система имеет режим плавной регулировки скоростей 0-100% при производительности системы от 0 до 200 м³/ч

Возможность настройки работы по расписанию (смотри дополнительную инструкцию)

Напряжение230 В / 50 Гц


Потребляемая мощность max28,9 Вт

Уровень акустической мощности в стандартном режиме23 дБ(А)

Уровень акустической мощности в усиленном режиме44 дБ(А)

Класс энергоэффективностиE

ЗащитаIP X2

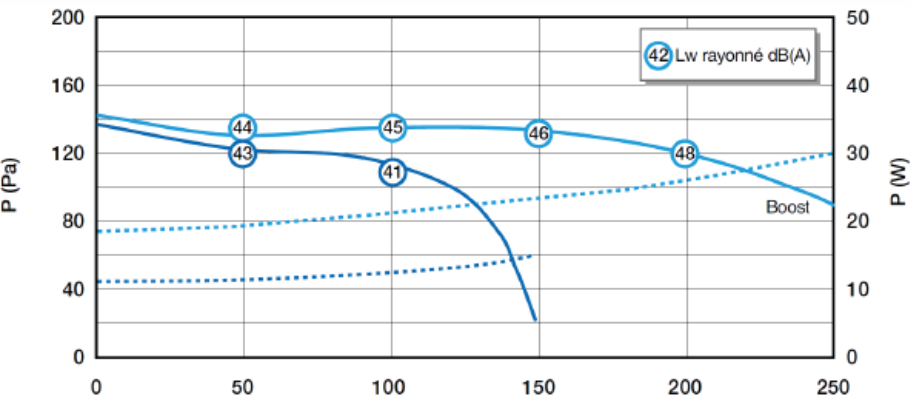

Для установки вам понадобится:

Дрель		Коронка диаметром 102 мм и 127 мм		Отвертка или шуруповерт	
Нож		Кусачки или бокорезы		Ножовка с мелким зубом	
Рулетка		Клейкая монтажная лента		Герметик	

В комплект входит:

Вентилятор - 1 шт



Воздуховоды диаметр 100 мм
длиной 500 мм - 3 шт



Воздуховоды диаметр 125 мм
длиной 500 мм - 3 шт




Трубный утеплитель
длиной 400 мм



Фольгированный утеплитель
10x442x330 мм - 1 шт



Вторично-вспененный пенополиуретан
10x290x400 мм - 1 шт



Вторично-вспененный пенополиуретан
10x370x400 мм - 1 шт



Гофрированный воздуховод
диаметр 100 мм - 2,5м



Гофрированный воздуховод
диаметр 125 мм - 1 м



Соединитель
диаметр 100 мм - 1 шт



Соединитель с обратным клапаном
диаметр 125 мм - 1 шт



Колено диаметр 100 мм
90 градусов - 1 шт



Колено диаметр 125 мм
90 градусов - 1 шт



Решетка вытяжная внутренняя
диаметр 100 мм - 2 шт



Решетка вытяжная внутренняя
диаметр 125 мм - 1 шт



Решетка наружная диаметр 125 мм - 1 шт



Переключатель скорости - 1 шт



Кабель ПВС 2*0,75 - 3 м



Кабель с вилкой 3*0,75-1,5м



Хомут пластиковый (Стяжка)
длиной 450 мм - 12 шт



Саморезы и дюбели - 12 шт



Держатель воздуховода
диаметр 100 мм - 4 шт



Держатель воздуховода
диаметр 125 мм - 3 шт



Ветрогаситель диаметр 80 мм - 4 шт



Ветрогаситель диаметр 125 мм - 1 шт




Заглушка диаметр 80 мм - 2 шт



Инструкция - 1 шт

Габаритные размеры вентилятора

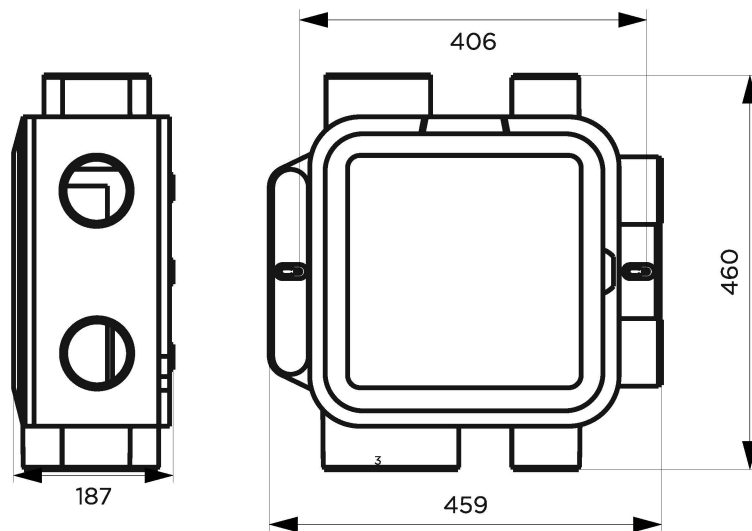




Выброс воздуха осуществляется через отверстие D160 мм, присутствует соединительная муфта для выброса воздуха D160/125, она увеличивает габариты вентилятора до: 459x545x187


Подготовка



Комплект Norvind country устанавливается в отапливаемой части дома, либо дополнительно теплоизолируется, если устанавливается в неотапливаемой части дома для того, чтобы избежать образования конденсата.


Выберите помещения, в которых будут смонтированы точки забора воздуха. Рекомендованный вариант: кухня и санитарный узел.

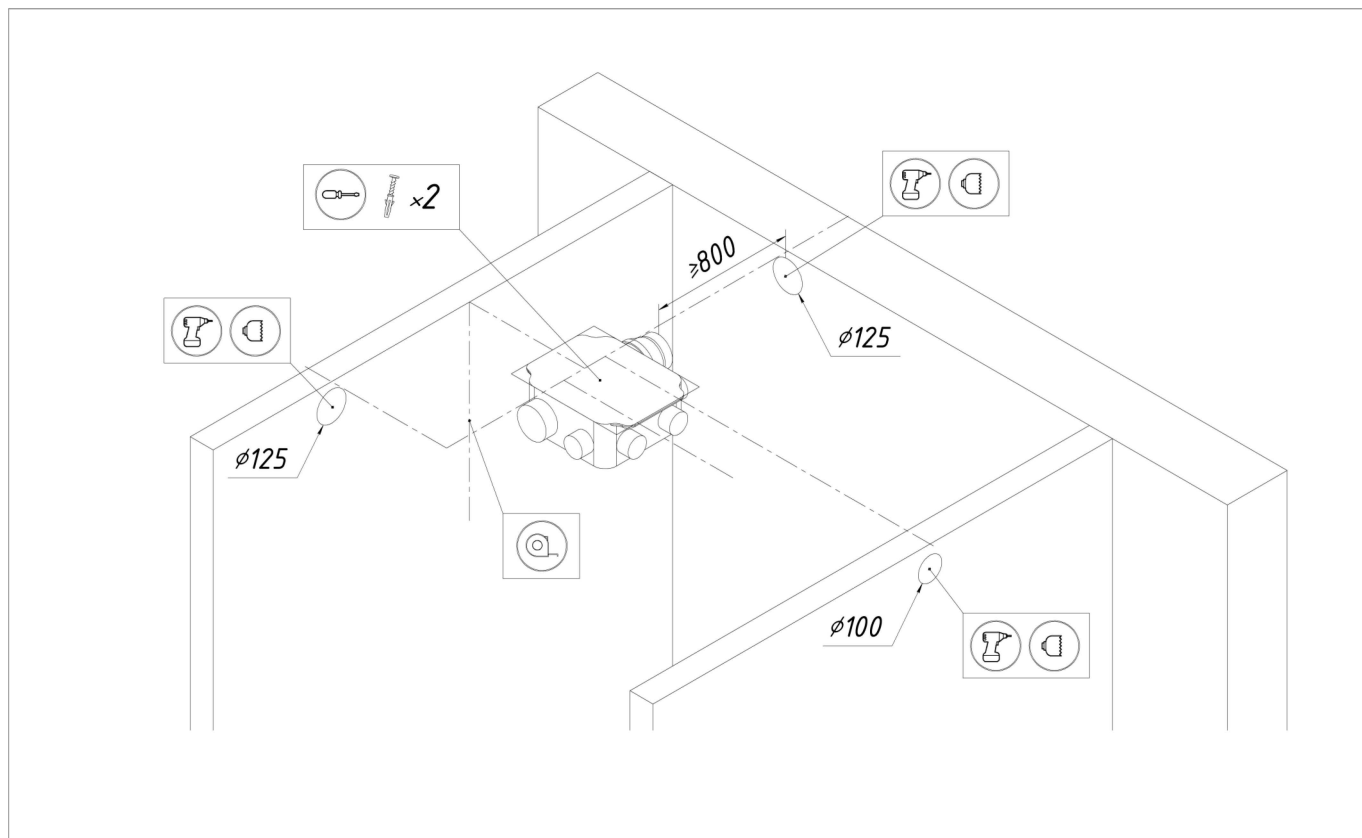


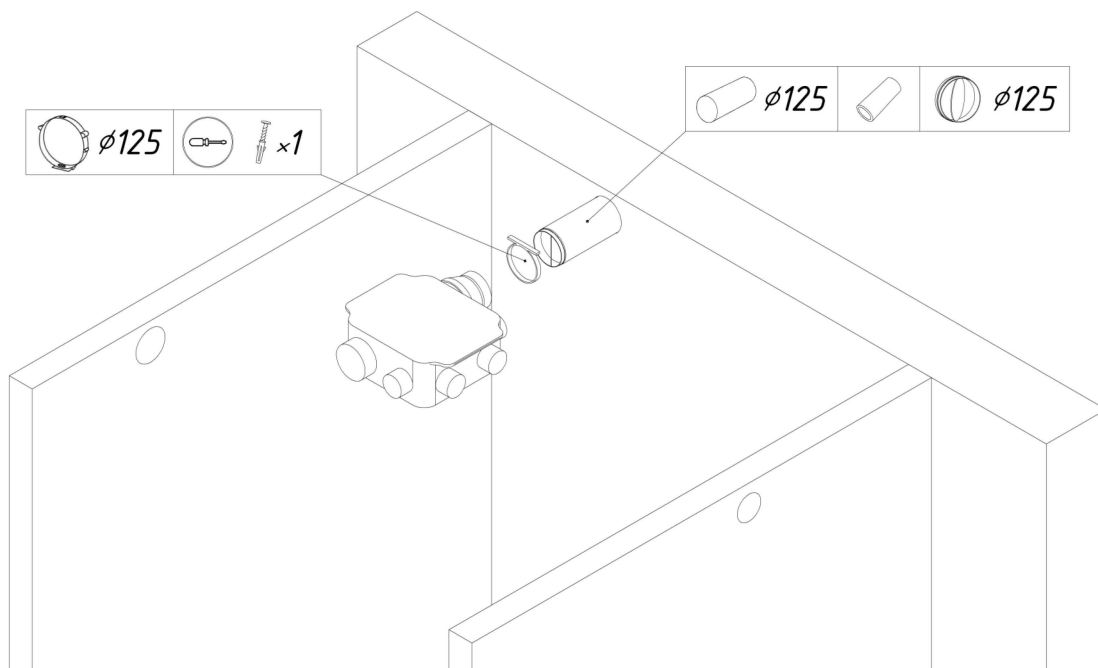


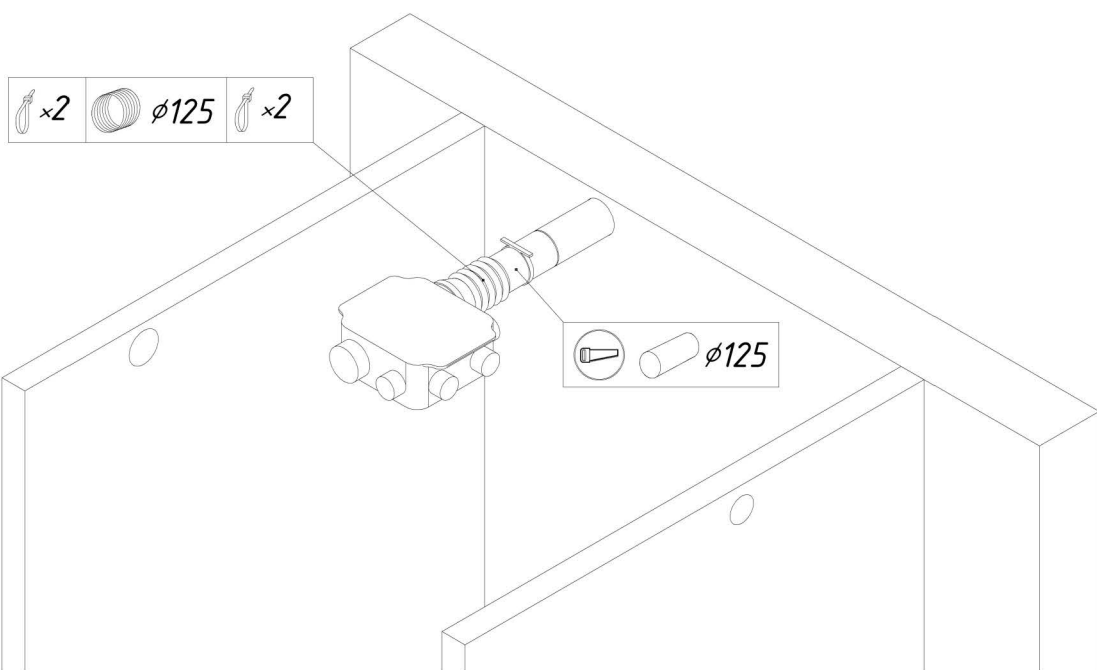


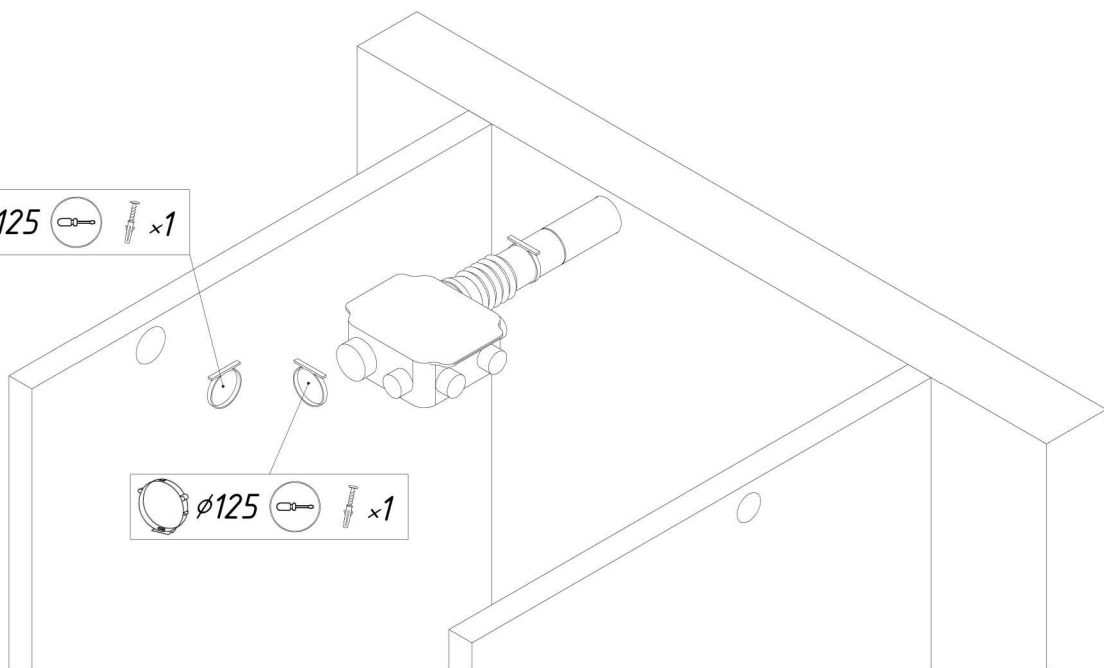


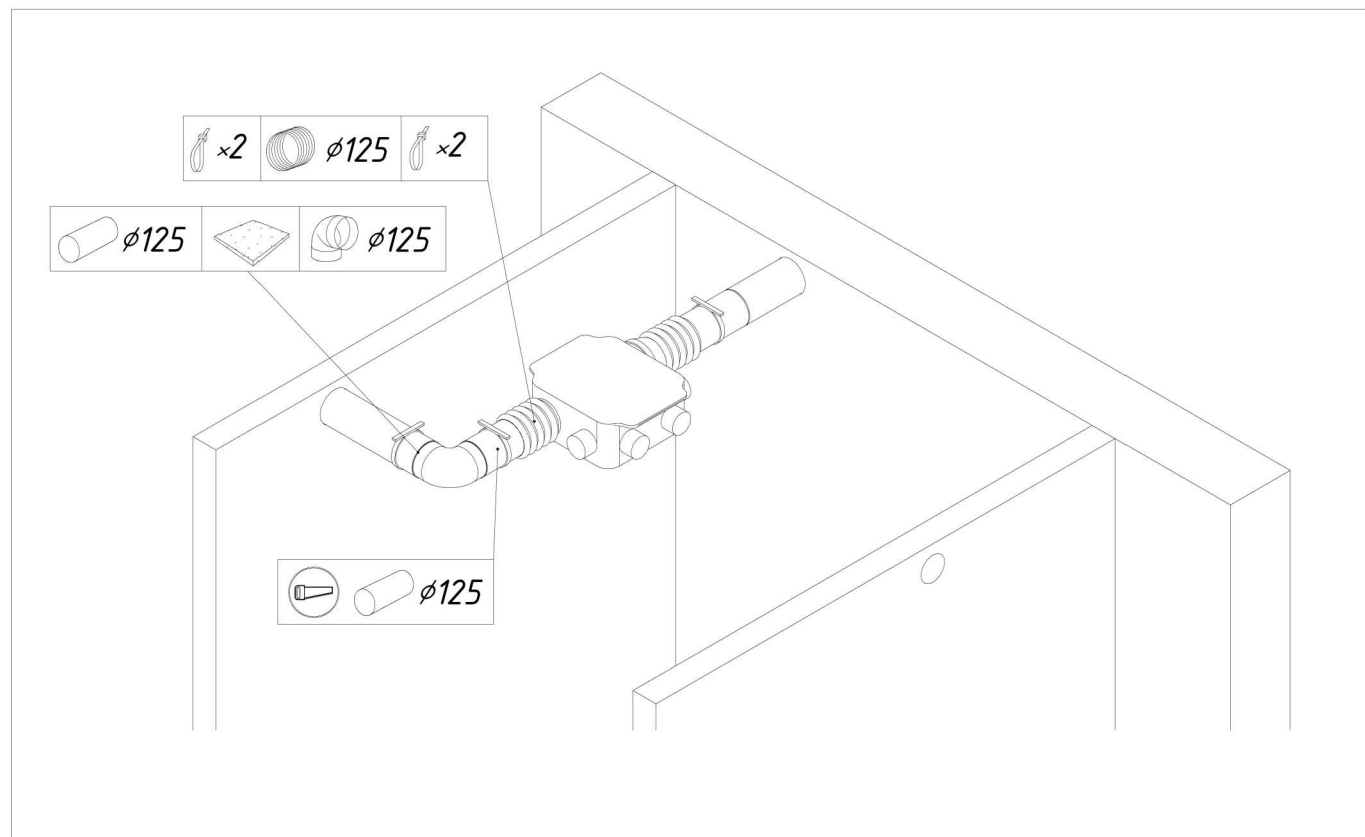


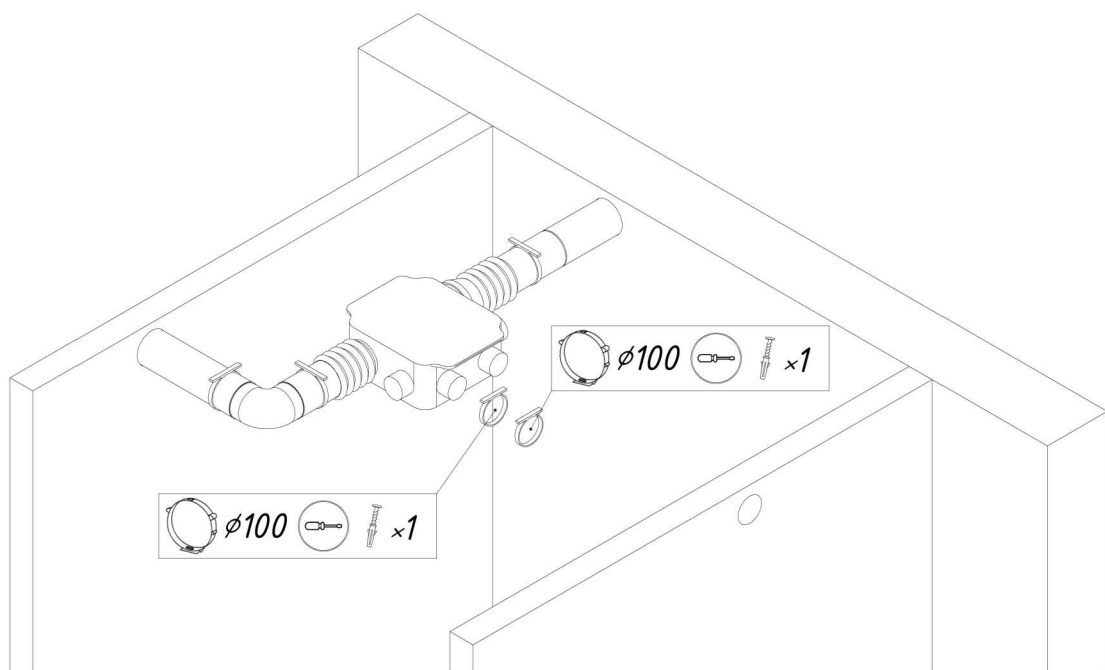


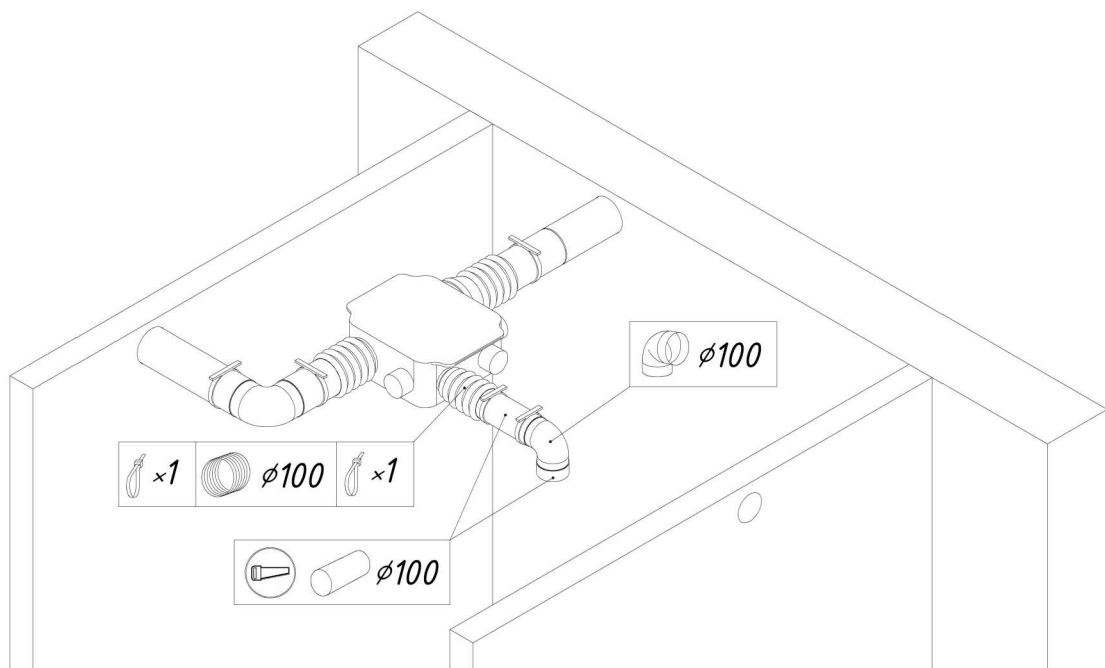

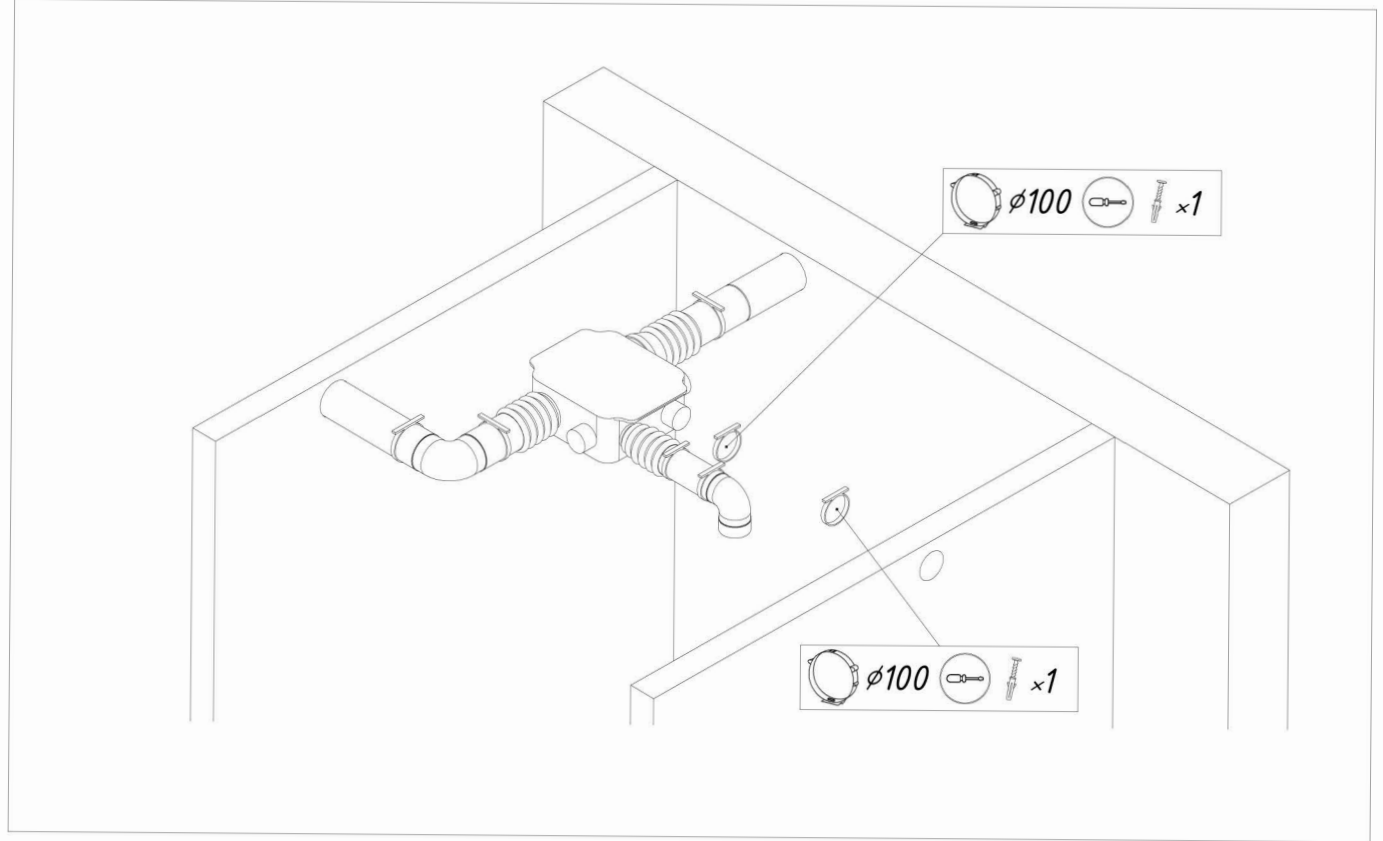

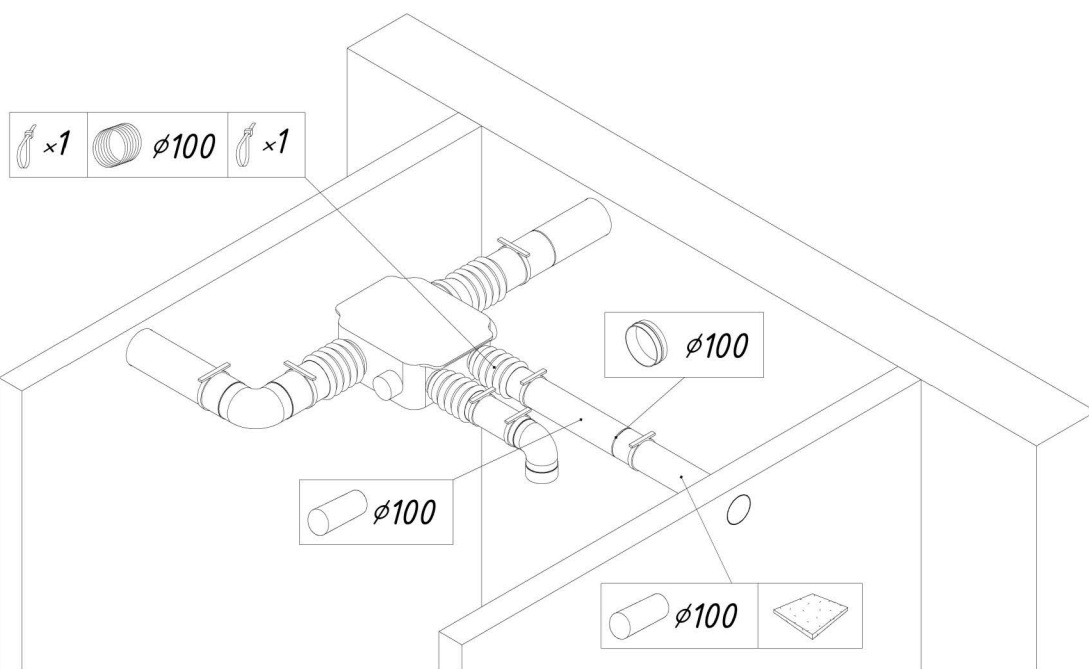


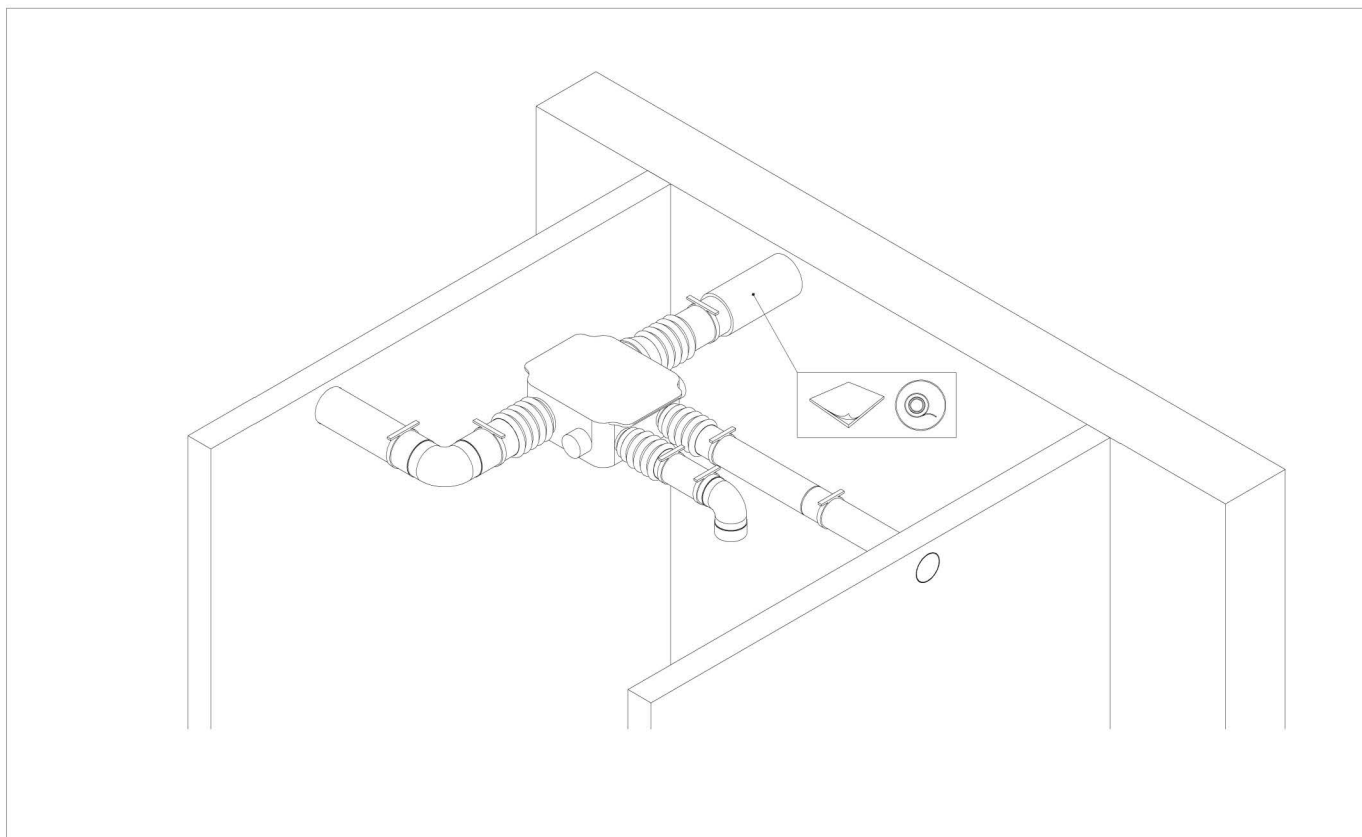

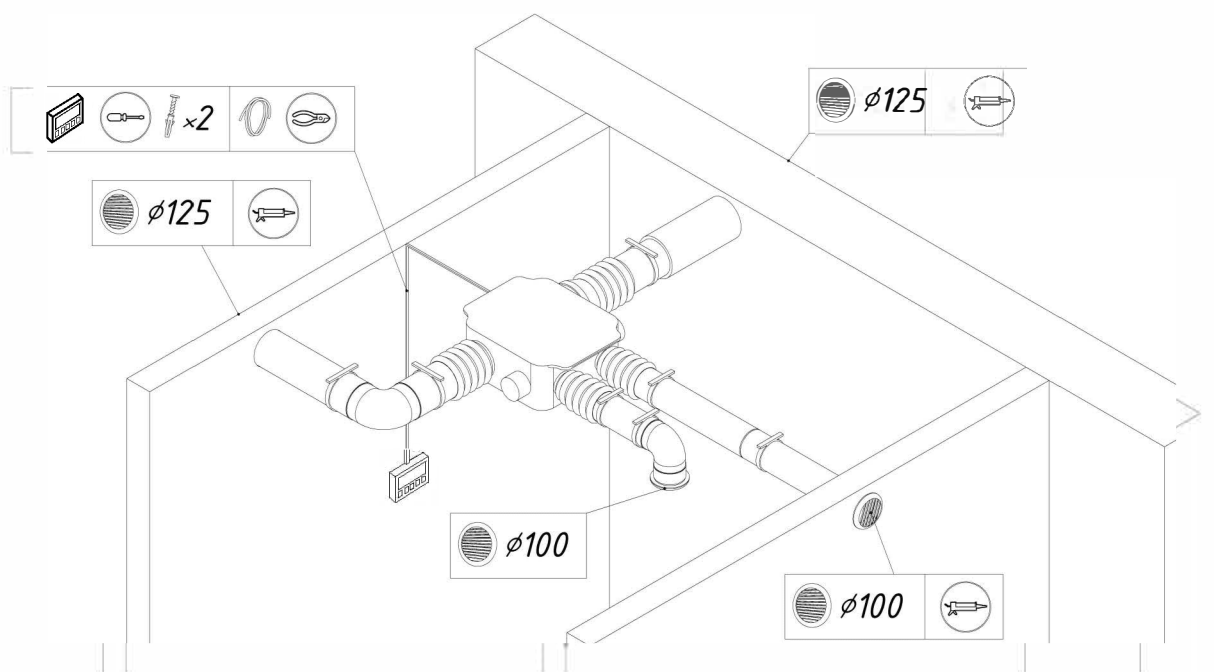

*Закрепите вентилятор на потолке на
заранее установленных кронштейнах*

Обслуживание: требуется периодически раз в год чистить турбину вентилятора щеткой, для этого отключите питание, снимите крышку, открутите четыре винта и извлеките моторколесо.

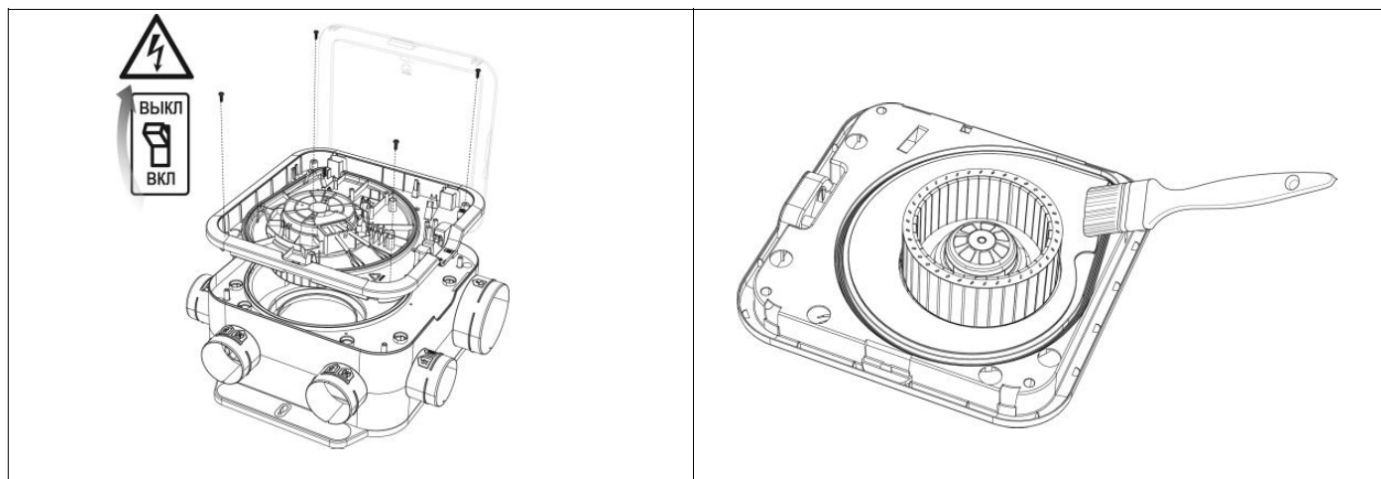

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию.

Гарантия на данное изделие при выполнении условий по эксплуатации, обслуживанию и монтажу – 12 месяцев

Узнайте больше о здоровом воздухе в вашем доме:

8 800 100 39 43

бесплатный звонок из любого региона России

norvind-company.com

Изготовитель:
ООО «ПК «Домвент» г. Санкт-Петербург
Ул. Коммуны 67, лит. БМ