

Внимание!!!

Вытяжную систему нельзя устанавливать в домах с газовыми котлами открытого типа, каминами (не электрическими) и другими отопительными устройствами открытого типа, если они не располагаются в отдельном помещении со своей системой вентиляции.

Вытяжную систему нельзя устанавливать непосредственно над кухонной плитой, а также подключать к вытяжной системе иные вентиляционные устройства, а также устройства дымоудаления.

Гарантийные обязательства

Гарантия на данное изделие при выполнении условий по эксплуатации, обслуживанию и монтажу – 12 месяцев.


Гарантия не распространяется на изделия с признаком механических повреждений.

Указания к монтажу

Монтаж комплекта Norvind country выполняется в соответствии с «Инструкцией для самостоятельной установки».

Комплект вытяжной вентиляции для дачного или садового дома

NORVIND
country

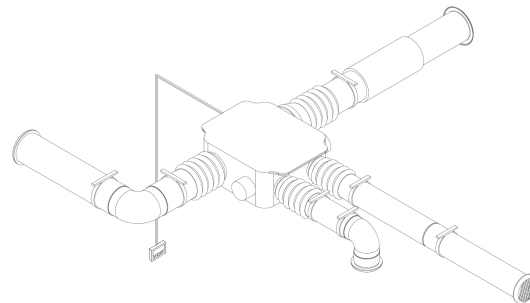

Технический паспорт

ООО «ПК «Домвент» / 8 (800) 100-39-43 / 7 (812) 936-08-59


195030, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны 67, лит. БМ

ИНН 7806521435 / КПП 780601001 / ТУ 22.23.19-008-34354092-2021

Назначение и область применения

Механическая вытяжная вентиляционная система «Norvind country» (далее вытяжная система) выполняет функцию оттока воздуха из помещений с различной производительностью от 0–200 м³/час, благодаря плавной регулировке скоростей.

Устройство и принцип работы



Вытяжная система оснащена профессиональным канальным центробежным вентилятором, обеспечивающим высокое статическое давление, независимо от сопротивления в вентиляционном канале. С помощью центробежного вентилятора обработанный воздух всасывается через решетки, проходит по воздуховодам и выбрасывается на улицу.

Технические характеристики вентилятора

Напряжение	230 В / 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность	28,9 Вт
Уровень акустической мощности в стандартном режиме	23 дБ (А)
Уровень акустической мощности в усиленном режиме	44 дБ (А)
Максимальная температура перемещаемого воздуха	50°С
Класс энергоэффективности	Е
Защита	IP X2
Вес	10 кг
Габариты упаковки	500*480*355 мм

Спецификация

1. Вентилятор/187x459x545 мм	1 шт
2. Воздуховод/Ø 100 мм, длина 500 мм	3 шт
3. Воздуховод/Ø 125 мм, длина 500 мм	3 шт
4. Трубный утеплитель/длина 400 мм	1 шт
5. Фольгированный утеплитель/10x442x330 мм	1 шт
6. Вторично-вспененный пенополиуретан/10x290x400 мм	1 шт
7. Вторично-вспененный пенополиуретан/10x370x400 мм	1 шт
8. Гофрированный воздуховод/Ø 100 мм	2,5 м
9. Гофрированный воздуховод/Ø 125 мм	1 м
10. Соединитель/Ø 100 мм	1 шт
11. Соединитель с обратным клапаном/Ø 125 мм	1 шт
12. Колено/Ø 100 мм, 90 градусов	1 шт
13. Колено/Ø 125 мм, 90 градусов	1 шт
14. Решетка вытяжная внутренняя/Ø 100 мм	2 шт
15. Решетка вытяжная внутренняя/Ø 125 мм	1 шт
16. Решетка наружная/Ø 125 мм	1 шт
17. Переключатель скорости (электронный программируемый)	1 шт
18. Кабель ПВС 2*0,75	3 м
19. Кабель с вилкой 3*0,75	1,5 м
20. Хомут пластиковый (Стяжка)/длина 450 мм	12 шт
21. Саморезы и дюбели	12 шт
22. Держатель воздуховода/Ø 100–125 мм	7 шт
23. Ветрогаситель диаметр 80 мм	4 шт
24. Ветрогаситель диаметром 125 мм	1 шт
25. Заглушка диаметр 80 мм	2 шт
26. Инструкция	1 шт

Условия по эксплуатации и обслуживанию

Вытяжная система устанавливается в отапливаемой части дома, либо дополнительно теплоизолируется, если устанавливается в неотапливаемой части дома для того, чтобы избежать образования конденсата. Избегать механических повреждений.