

Клапан обратный круглый КО

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ · ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ


Клапан обратный общего назначения предназначен для предотвращения перетекания воздуха через ответвления к отключенным вентиляторам (от вентиляторов) при присоединении последних к коллекторам.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ
КО - 02 - 400 - 50 - ФЛ
МАТЕРИАЛ
оцинкованная сталь
ТИПОРАЗМЕРОВ
18
ИЗГОТОВЛЕНИЕ
по размерам заказчика

Технические характеристики

Назначение	детали систем приточной и вытяжной вентиляции
Материал	оцинкованная сталь по ГОСТ 14918
Материал по заказу	нержавеющая сталь, чёрная сталь
Изготовление	серийное и по размерам заказчика

Габаритные размеры и типоразмеры

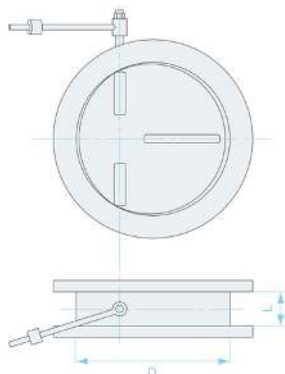

Габаритный чертёж. Буквенные обозначения соответствуют таблице.

из черной х/к стали			
Модель	D, мм	L, мм	m, кг
КО-00	250	50	4,6
КО-01 315	250		5,5
КО-02	400		6,5
КО-03 500	400		8,1
КО-04	630	64	12,1
КО-05 800	630		17,0
КО-06	1000		25,6
КО-07 1250	1000		35,3
из оцинкованной стали	1000		
Модель	D, мм	L, мм	m, кг
КО-00	250	100	4,6
КО-01 315	250		5,5
КО-02	400		6,5
КО-03 500	400	150	8,1
КО-04	630		12,1
КО-05 800	630	200	17,0
КО-06	1000		25,6
КО-07 1250	1000		35,3

Примечание. По специальному заказу возможно производство клапанов вертикального и горизонтального исполнения (КОв, КОг).