

Клапан обратный прямоугольный КОп

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ · ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее 5 м/с, а на вертикальных не менее 4 м/с.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ

КОп - 03 - 250×250 - 50 -
ФЛ

МАТЕРИАЛ

оцинкованная сталь

ТИПОРАЗМЕРОВ

18


ИЗГОТОВЛЕНИЕ

по размерам заказчика

Технические характеристики

Назначение	детали систем приточной и вытяжной вентиляции
Материал	оцинкованная сталь по ГОСТ 14918
Материал по заказу	нержавеющая сталь, чёрная сталь
Изготовление	серийное и по размерам заказчика

Габаритные размеры и типоразмеры

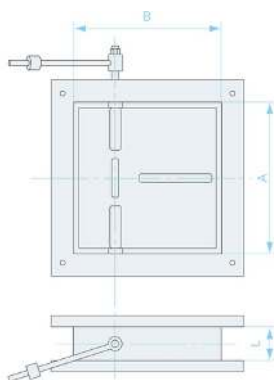

Габаритный чертёж. Буквенные обозначения соответствуют таблице.

из черной х/к стали				
Модель	В, мм	А, мм	L, мм	m, кг
КОп-00	150	150	50	3,7
КОп-01 200	150	200		4,5
КОп-02	250	250		5,5
КОп-03 400	250	400		8,2
КОп-04	500	500	64	10,3
КОп-05 800	500	800		17,8
КОп-06	1000	1000		25,7
КОп-07 1250	1000	1250		35,5
из оцинкованной стали	1000	1250		
Модель	В, мм	А, мм	L, мм	m, кг
КОп-00	150	150	50	3,7
КОп-01 200	150	200		4,5
КОп-02	250	250		5,5
КОп-03 400	250	400		8,2
КОп-04	500	500	64	10,3
КОп-05 800	500	800		17,8
КОп-06	1000	1000		25,7
КОп-07 1250	1000	1250		35,5

Примечание. Установка клапанов в сети допускается при скоростях воздуха на горизонтальных участках не менее 5 м/с, а на вертикальных не менее 4 м/с.