

Прямой участок

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ · ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Стандартные прямые участки воздуховода изготавливаются длиной L=1250 мм, L=1500 мм.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ

300×200 - 800 - 0,55 - 20

МАТЕРИАЛ

оцинкованная сталь

ТИПОРАЗМЕРОВ

64


ИЗГОТОВЛЕНИЕ

по размерам заказчика

Технические характеристики

Назначение	детали систем приточной и вытяжной вентиляции
Материал	оцинкованная сталь по ГОСТ 14918
Материал по заказу	нержавеющая сталь, чёрная сталь
Изготовление	серийное и по размерам заказчика

Габаритные размеры и типоразмеры

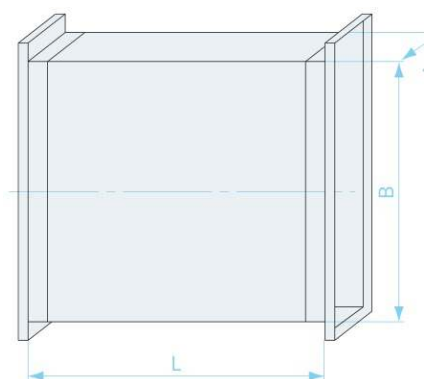

Габаритный чертёж. Буквенные обозначения соответствуют таблице.

A, мм	B, мм	S , м2 1п.м.	м , кг 1п.м.	t, мм	A, мм	B, мм	S , м2 1п.м.	м , кг 1п.м.	t, мм
100	100	0,4	1,66	0,55	400	150	1,1	5,38	0,7
150	100	0,5	2,04		400	200	1,2	5,86	
150	150	0,6	2,42		400	250	1,3	6,32	
200	100	0,6			400	300	1,4	6,80	
200	150	0,7	2,79		400	400	1,6	7,74	
200	200	0,8	3,17		500	150	1,3	6,32	
250	100	0,7	2,79		500	200	1,4	6,80	
250	150	0,8	3,17		500	250	1,5	7,26	
250	200	0,9	3,55		500	300	1,6	7,74	
250	250	1,0	3,92		500	400	1,8	8,72	
300	100	0,8	3,96		500	500	2,0	9,84	
300	150	0,9	4,44		600	200	1,6	7,81	
300	200	1,0	4,90		600	250	1,7	8,24	
300	250	1,1	5,38		600	300	1,8	8,72	
300	300	1,2	5,84		600	400	2,0	9,84	
					600	500	2,2	10,80	
					600	600	2,4	11,68	
					A, мм	B, мм	S , м2 1п.м.	м , кг 1п.м.	t, мм
					800	250	2,1	10,32	0,7
					800	300	2,2	10,80	
					800	400	2,4	11,68	
					800	500	2,6	12,64	
					800	600	2,8	13,60	
					800	800	3,2	21,76	

A, мм	B, мм	S , м2 1п.м.	m , кг 1п.м.	t, мм
1000	300	2,6	12,64	1,0
1000	400	2,8	13,60	
1000	500	3,0	14,56	
1000	600	3,2	21,68	
1000	800	3,6	24,32	
1000	1000	4,0	27,44	
1200	400	3,2	21,68	
1200	500	3,4	22,96	
1200	600	3,6	24,32	
1200	800	4,0	27,44	
1200	1000	4,4	30,08	
1200	1200	4,8	32,72	
1400	500	3,8	25,60	
1400	600	4,0	27,44	
1400	800	4,4	30,08	
1400	1000	4,8	32,72	
1400	1200	5,2	35,36	
1600	600	4,4	30,08	
1600	800	4,8	32,72	
1600	1000	5,2	35,36	
1600	1200	5,6	38,00	
1800	800	5,2	35,36	
1800	1000	5,6	38,00	
1800	1200	6,0	40,64	
2000	1000	6,0		
2000	1200	6,4	43,28	

Примечание. Размер фланца Для А 100–950 мм — 20 мм, А 1000 мм и более — 30 мм.