

Врезка в круглый канал

КРУГЛЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ · ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Круглая врезка предназначена для присоединения системы воздуховодов одного диаметра к системе воздуховодов другого диаметра.

ПРИМЕР
ОБОЗНАЧЕНИЯ

200 / 160 - 0,55 - НП

МАТЕРИАЛ

оцинкованная
сталь

ТИПОРАЗМЕРОВ

64

ИСПОЛНЕНИЙ

2


ИЗГОТОВЛЕНИЕ

по размерам
заказчика

Технические характеристики

Назначение	детали систем приточной и вытяжной вентиляции
Материал	оцинкованная сталь по ГОСТ 14918
Материал по заказу	нержавеющая сталь, чёрная сталь
Изготовление	серийное и по размерам заказчика

Габаритные размеры и типоразмеры

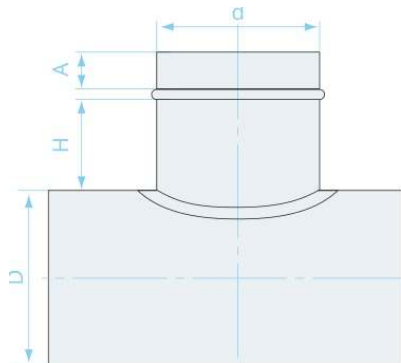


Габаритный чертёж. Буквенные обозначения соответствуют таблице.


D, мм	d, мм	S, мм	H, мм
100	100	0,03	30
125	100		
125	125	0,04	
160	100	0,03	
160	125	0,04	
160	160	0,06	
200	100	0,03	
200	125	0,04	
200	160	0,05	
200	200	0,08	
250	100	0,03	
250	125	0,04	
250	160	0,05	
250	200	0,07	
250	250	0,11	
315	100	0,03	
315	125	0,04	
315	160	0,05	

D, мм	d, мм	S, м2	H, мм	D, мм	d, мм	S, м2	H, мм
315	200	0,07	30	630	355	0,16	30
315	250	0,09		630	400	0,19	
315	315	0,15		630	500	0,23	
355	125	0,04		630	630	0,46	
355	160	0,05		710	250	0,10	60
355	200	0,07		710	315	0,14	
355	250	0,09		710	355	0,20	
355	315	0,13		710	400	0,24	
355	355	0,21		710	500	0,33	
400	160	0,05		710	630	0,49	
400	200	0,06		710	710	0,64	
400	250	0,09		800	400	0,23	
400	315	0,12		800	500	0,32	
400	355	0,15		800	630	0,46	
400	400	0,24		800	800	0,67	
500	200	0,06		900	500	0,31	
500	250	0,08		900	630	0,44	
500	315	0,12		900	710	0,54	
500	355	0,17		900	800	0,68	
500	400	0,21		1000	500	0,30	
500	500	0,33		1000	630	0,42	
630	250	0,08		1000	800	0,64	
630	315	0,11		1000	1000	1,08	

Типы исполнения



Тип 1.
Прямая для круглого канала



Тип 2.
Наклонная для круглого канала

Примечание. Для D 100–315 — A=40 мм, D 355–800 — A=60 мм, D 900 и выше — A=100 мм.