

Врезка в прямоугольный канал

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ · ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Врезка монтируется в стенку воздуховода при необходимости создания отвода потока воздуха от главной магистрали.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ

300×200 - 100 - 0,55 - 20

МАТЕРИАЛ

оцинкованная сталь

ИСПОЛНЕНИЙ

1


ИЗГОТОВЛЕНИЕ

по размерам заказчика

Технические характеристики


Назначение	детали систем приточной и вытяжной вентиляции
Материал	оцинкованная сталь по ГОСТ 14918
Материал по заказу	нержавеющая сталь, чёрная сталь
Изготовление	серийное и по размерам заказчика

Габаритный чертёж

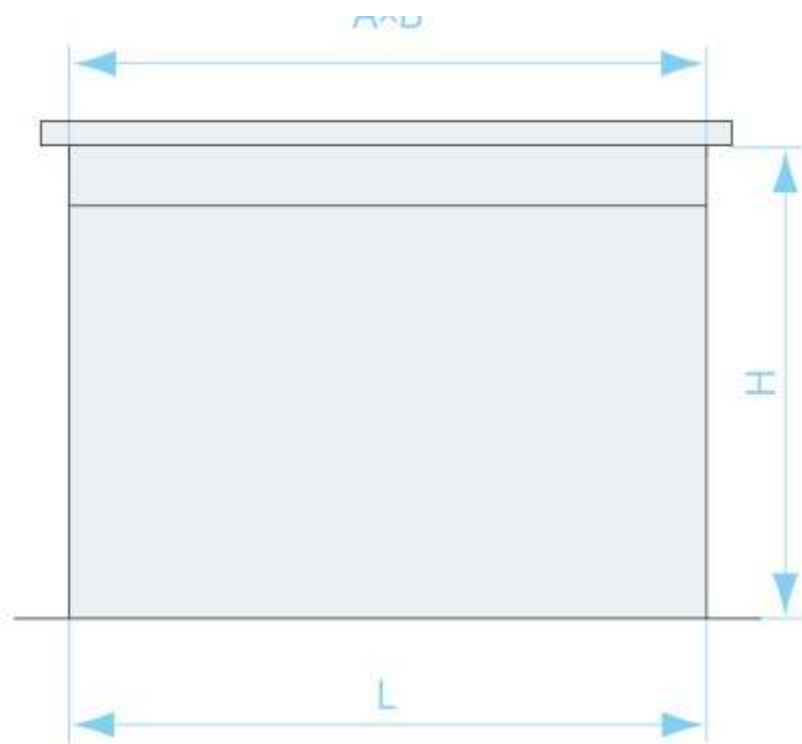

Габаритный чертёж. Буквенные обозначения соответствуют таблице.

Типы исполнения

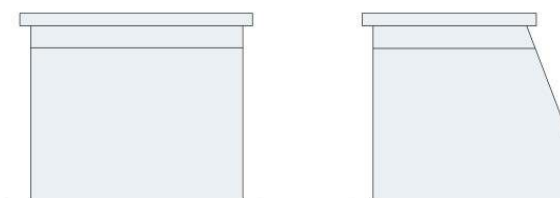

Тип 1. Прямая

Тип 2. Наклонная

Примечание. В стандартной врезке общая высота $H=100$ мм. Для типа 1: $L=A$, для типа 2: $L=A+70$ мм.