

Врезка в прямоугольный канал

КРУГЛЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ · ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Врезки в воздуховоды используются для разветвления системы — когда ответвление монтируется «по месту».

ПРИМЕР
ОБОЗНАЧЕНИЯ

200 - 25 - 0,55 - НП

МАТЕРИАЛ

оцинкованная
сталь

ТИПОРАЗМЕРОВ

22

ИСПОЛНЕНИЙ

2


ИЗГОТОВЛЕНИЕ

по размерам
заказчика

Технические характеристики

Назначение	детали систем приточной и вытяжной вентиляции
Материал	оцинкованная сталь по ГОСТ 14918
Материал по заказу	нержавеющая сталь, чёрная сталь
Изготовление	серийное и по размерам заказчика

Габаритные размеры и типоразмеры

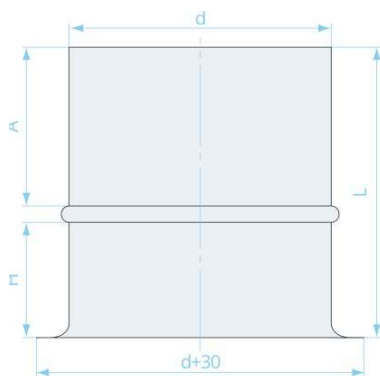

Габаритный чертёж. Буквенные обозначения соответствуют таблице.

D, мм	H, мм	S, м2	t, мм	A, мм
100	25	0,03	0,55	40
125	25	0,04		
140	25	0,04		
160	25	0,05		
180	25	0,05		
200	25	0,06		
225	25	0,07		
250	25	0,08		
280	25	0,08		
315	25	0,09		
355	45	0,14	0,7	60 100
400	45	0,16		
450	45	0,17		
500	45	0,19		
560	45	0,22		
630	45	0,24		
710	45	0,27		
800	45	0,31		
900	85	0,60		
1000	85	0,66	1,0	
1120	85	0,74		
1250	85	0,83		

Типы исполнения



Тип 1. Прямая врезка для прямоугольного канала



Тип 2. Наклонная врезка для прямоугольного канала

Примечание. В стандартной врезке общая длина $L=H+A$.