

Зонт круглый

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ · ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Зонт предназначен для защиты наружной части воздуховода от попадания в систему атмосферных осадков.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ

200 / 350 - 180 - 0,55 - НП

МАТЕРИАЛ

оцинкованная сталь

ТИПОРАЗМЕРОВ

19


ИЗГОТОВЛЕНИЕ

по размерам заказчика

Технические характеристики

Назначение	детали систем приточной и вытяжной вентиляции
Материал	оцинкованная сталь по ГОСТ 14918
Материал по заказу	нержавеющая сталь, чёрная сталь
Изготовление	серийное и по размерам заказчика

Габаритные размеры и типоразмеры

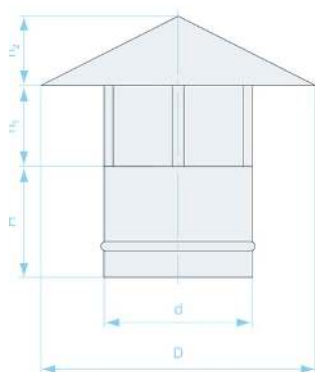

Габаритный чертёж. Буквенные обозначения соответствуют таблице.

d, мм	D, мм	S, м2	m, кг	t, мм
100	200	0,07	0,46	0,55
125	250	0,10	0,69	
160	300	0,13	0,93	
200	350	0,18	1,25	
250	450	0,24	1,90	
280	500	0,32	2,22	0,7
315	500	0,35	2,92	
355	600	0,48	4,40	
400	700	0,61	5,38	
450	750	0,69	6,29	
500	800	0,80	8,01	
560	900	1,00	9,76	
630	1000	1,37	15,15	1,0
710	1150	1,51	17,00	
800	1300	2,07	19,20	
900	1500	2,90	23,10	
1000	1700	3,30	31,28	
1120	1850	3,90	37,53	
1250	2000	4,80	46,20	

Примечание. По специальному заказу возможно изготовление зонтов любого исполнения, в том числе с защитной сеткой (исполнение «С»).