

Зонт вытяжной островной ЗПВО

ДЕТАЛИ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ · ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Зонты приточно-вытяжные серии ЗПВО устанавливаются над тепловым оборудованием для улавливания избыточного тепла, влаги, жировых испарений и продуктов сгорания с притоком свежего воздуха для улучшения микроклиматических условий в рабочей зоне горячих цехов на предприятиях общественного питания, ресторанах, столовых, кухнях и т.д.

МАТЕРИАЛ

оцинкованная сталь

ТИПОРАЗМЕРОВ

30


ИЗГОТОВЛЕНИЕ

по размерам заказчика

Технические характеристики

Назначение	детали систем приточной и вытяжной вентиляции
Материал	оцинкованная сталь по ГОСТ 14918
Материал по заказу	нержавеющая сталь, чёрная сталь
Изготовление	серийное и по размерам заказчика

Габаритные размеры и типоразмеры

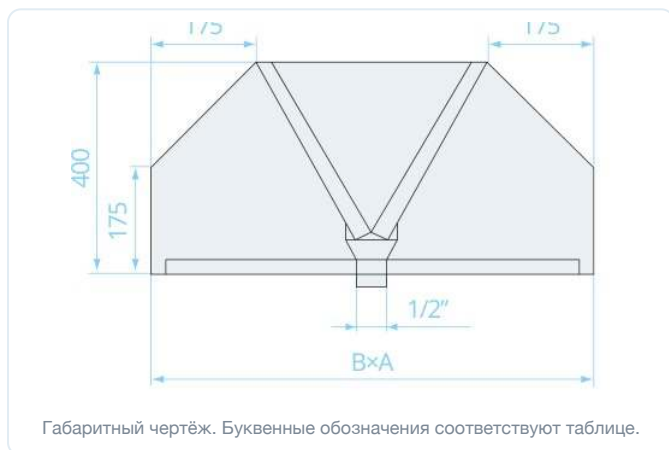

Модель	А, мм	В, мм	Фильтры, шт	т, кг	Модель	А, мм	В, мм	Фильтры, шт	т, кг
ЗПВО-800×1100	1100	800	4	32,8	ЗПВО-1600×1600	1600	1600	8	64,9
ЗПВО-1000×1100	1100	1000	6	38,0	ЗПВО-1800×1600	1600	1800	12	71,2
ЗПВО-1200×1100	1100	1200		43,7	ЗПВО-2000×1600	1600	2000	10	77,7
ЗПВО-1600×1100	1100	1600	8	55,4	ЗПВО-800×1800	1800	800	4	42,6
ЗПВО-1800×1100	1100	1800	12	61,0	ЗПВО-1000×1800	1800	1000	6	45,6
ЗПВО-2000×1100	1100	2000	10	66,8	ЗПВО-1200×1800	1800	1200		55,9
ЗПВО-800×1300	1300	800	4	35,3	ЗПВО-1600×1800	1800	1600	8	70,0
ЗПВО-1000×1300	1300	1000	6	40,7	ЗПВО-1800×1800	1800	1800	12	76,8
ЗПВО-1200×1300	1300	1200		46,6	ЗПВО-2000×1800	1800	2000	10	83,8
ЗПВО-1600×1300	1300	1600	8	58,8	ЗПВО-800×2000	2000	800	4	45,4
ЗПВО-1800×1300	1300	1800	12	64,7	ЗПВО-1000×2000	2000	1000	6	52,8
ЗПВО-2000×1300	1300	2000	10	70,7	ЗПВО-1200×2000	2000	1200		60,1
ЗПВО-800×1600	1600	800	4	39,5	ЗПВО-1600×2000	2000	1600	8	75,4
ЗПВО-1000×1600	1600	1000	6	45,7	ЗПВО-1800×2000	2000	1800	12	82,7
ЗПВО-1200×1600	1600	1200		52,2	ЗПВО-2000×2000	2000	2000	10	89,8

Примечание. Стандартная высота зонта 400 мм.