



производство промышленных
воздуховодов и шлангов



Промышленные рукава, воздуховоды и шланги

Каталог продукции TEX

Модель TEX PVC S10 L ПВХ-шланг



Температурный режим
От – 10°С до + 60°С



Область применения
– транспортировка пищевых продуктов (напитки, сок, пиво, вино, молоко, уксус, алкоголь с содержанием спирта до 25%), сыпучих веществ (семена, удобрения, порошки, гранулы, опилки, комбикорм);
– отвод мало- и среднеабразивных отходов (опилки, стружка);
– перекачка питьевой и технической воды при невысоком давлении;
– в устройствах приема монет торговых автоматов;
– в дренажных системах и системах орошения

Исполнение
– внутренние диаметры: от 16 до 125 мм;
– длина бухты 10 м, 15 м, 30 м.
Стандартный цвет исполнения – прозрачный* с белой спиралью



Конструкция
1. стенка из легкого ПВХ
2. армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ.



Свойства

- гладкая внутренняя поверхность;
- гладкая или немного ребристая наружная поверхность;
- цвет прозрачный, спираль белая;
- электробезопасность, пожаробезопасность;
- устойчивость к атмосферным воздействиям;
- устойчивость к ультрафиолету и озону;
- умеренная абразивостойкость;
- устойчивость к механическим воздействиям;
- биологическая стойкость;
- сертифицирован для применения в пищевой промышленности.

Описание
Легкий напорно-всасывающий шланг из ПВХ, армированный стойкой к ударам и давлению спиралью из жесткого ПВХ. Легкий и гибкий.

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Стандартная длина (м)
16	20	7	0,7	30
19	24	7	0,7	30
25	30	7	0,7	30
30	35	5	0,6	30
32	38	5	0,6	30
38	43	5	0,6	30

*При индивидуальном заказе, возможно изготовление любого цвета

Модель TEX PVC S10 M ПВХ-шланг



Температурный режим
От – 10°С до + 60°С



Область применения
- транспортировка пищевых продуктов (напитки, сок, пиво, вино, молоко, уксус, алкоголь с содержанием спирта до 25%), сыпучих веществ (семена, удобрения, порошки, гранулы, опилки, комбикорм);
- отвод мало- и среднеабразивных отходов (опилки, стружка);
- перекачка питьевой и технической воды при невысоком давлении;
- в устройствах приема монет торговых автоматов;
- в дренажных системах и системах орошения

Исполнение
- внутренние диаметры: от 16 до 200 мм;
- длина бухты 10 м, 15 м, 30 м.
Стандартный цвет исполнения – прозрачный* с белой спиралью



Конструкция
1. стенка из легкого ПВХ
2. армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ.



Свойства

- гладкая внутренняя поверхность;
- гладкая или немного ребристая наружная поверхность;
- цвет прозрачный, спираль белая;
- электробезопасность, пожаробезопасность;
- устойчивость к атмосферным воздействиям;
- устойчивость к ультрафиолету и озону;
- умеренная абразивостойкость;
- устойчивость к механическим воздействиям;
- биологическая стойкость;
- сертифицирован для применения в пищевой промышленности.

Описание
Средний напорно-всасывающий шланг из ПВХ, армированный стойкой к ударам и давлению спиралью из жесткого ПВХ. Легкий и гибкий. Отличается от TEX PVC S10L большей толщиной стенки.

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Стандартная длина (м)
16	21	8	0,8	30
19	24	8	0,8	30
25	31	8	0,8	30
30	36	6	0,7	30
32	39	6	0,7	30
38	45	6	0,7	30
51	62	6	0,7	30
63	75	6	0,7	30

*При индивидуальном заказе, возможно изготовление любого цвета

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Стандартная длина (м)
76	89	6	0,6	30
102	112	4	0,5	30
110	126	3	0,5	30
125	140	3	0,5	30
150	162,4	3	0,4	30
200	216,4	2	0,4	30

Модель TEX PVC/PU S10 M ПВХ-шланг с дополнительным внутренним слоем из полиуретана (PU)



Температурный режим
От – 25°С до +65°С.




Область применения
– транспортировка пищевых продуктов (напитки, сок, пиво, вино, молоко, уксус, алкоголь с содержанием спирта до 25%), сыпучих веществ (семена, удобрения, порошки, гранулы, опилки, комбикорм);
– отвод мало- и среднеабразивных отходов (стружка, песок, щебень).

Исполнение
– внутренние диаметры: от 25 до 125 мм;
– длина бухты 10 м, 15 м, 30 м.
Стандартный цвет исполнения - белый.

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Стандартная длина (м)
25	30	6	0,6	30
30	37	6	0,6	30
32	39	6	0,6	30
38	44	6	0,6	30
51	62	6	0,6	30
63	75	6	0,6	30



Конструкция
1. стенка из мягкого ПВХ
2. армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ.
3. внутренний слой полиуретана толщиной 0,6 мм



Свойства

- гладкая внутренняя поверхность;
- слегка ребристая наружная поверхность;
- внутренний слой – молочный, спираль белая;
- электробезопасность, пожаробезопасность;
- устойчивость к атмосферным воздействиям;
- устойчивость к ультрафиолету и озону;
- абразивостойкость;
- устойчивость к механическим воздействиям;
- биологическая стойкость;
- сертифицирован для применения в пищевой промышленности;
- устойчив к низким температурам.

Описание
Средний напорно-всасывающий шланг из ПВХ, с дополнительным внутренним слоем PU (полиуретан).

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Стандартная длина (м)
76	89	6	0,6	30
102	112	5	0,5	30
110	129	5	0,5	30
125	140	5	0,5	30

Модель TEX PVC S10 H ПВХ-шланг



Температурный режим
От – 10°С до + 60°С

Область применения
- транспортировка пищевых продуктов (напитки, сок, пиво, вино, молоко, уксус, алкоголь с содержанием спирта до 25%), сыпучих веществ (семена, удобрения, порошки, гранулы, опилки, комбикорм);
- отвод мало- и среднеабразивных отходов (опилки, стружка);
- перекачка питьевой и технической воды при невысоком давлении;
- в химической и полимерной промышленности;
- в судостроении;
- в дренажных системах и системах орошения

Исполнение
- внутренние диаметры: от 38 до 200 мм;
- длина бухты 10 м, 15 м, 30 м.

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Стандартная длина (м)
38	46	7	0.7	30
51	61	7	0.7	30
63	75	7	0.7	30
76	89	6	0.6	30
102	120	5	0.5	30
110	123	5	0.5	30



Конструкция
1. стенка из легкого ПВХ
2. армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ.




Свойства

- гладкая внутренняя поверхность;
- гладкая или немного ребристая наружная поверхность;
- цвет прозрачный, спираль белая;
- электробезопасность, пожаробезопасность;
- устойчивость к атмосферным воздействиям;
- устойчивость к ультрафиолету и озону;
- умеренная абразивостойкость;
- устойчивость к механическим воздействиям;
- биологическая стойкость;
- сертифицирован для применения в пищевой промышленности.

Описание
Тяжелый усиленный напорно-всасывающий шланг из ПВХ, армированный спиралью из жесткого ПВХ. Отличие от серии TEX PVC S10M заключается в большей толщине стенки.

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Стандартная длина (м)
125	140	5	0.5	30
150	162,4	3	0.4	30
200	220	2	0.4	30

TEX PVC S40 H тяжелый морозостойкий и напорно-всасывающий ПВХ-шланг из маслобензостойкого ПВХ

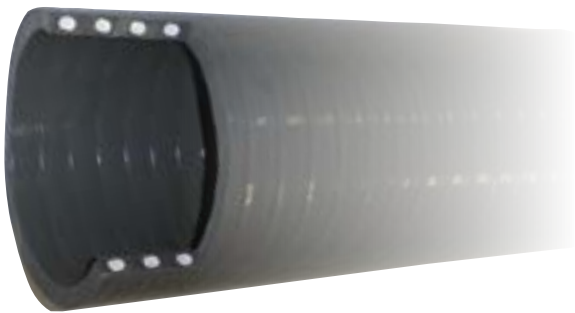

Конструкция
1. стенка из серого мягкого ПВХ,
2. армирование устойчивой к ударам и давлению спиралью из жесткого ПВХ белого цвета.

Внутренняя поверхность шланга гладкая, внешняя ребристая.



- Свойства**
- Морозостойкость,
 - Гибкость при отрицательных температурах,
 - Устойчивость к атмосферным воздействиям,
 - Устойчивость к ультрафиолету и озону,
 - Умеренная абразивостойкость,
 - Устойчивость к механическим воздействиям,
 - Биологическая стойкость

Описание
Напорно-всасывающий масло- и бензо-устойчивый шланг ПВХ. Использование материалов со специальными свойствами обеспечивает эластичность шланга при очень низких температурах..

Температурный режим -40 °C до +60 °C.




Область применения
Перекачка жидкостей в химической промышленности, водоснабжение (подходит для автоцистерн), откачка канализации и сточных вод, перекачка грязи и густых масс; применяется для комплектации в качестве рукавов на ассенизаторской и илососной спецтехнике; может применяться для транспортировки абразивных материалов и растворенных в воде масел.

Исполнение
Изготовление диаметров от 25 до 51 : бухта 10 м, 15 м, 30 м.
Изготовление диаметров от 63 до 125: метраж 10 м, или бухты 10 м, 15 м, 30 м.
Стандартный цвет исполнения – серый.

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Толщина стенки	Стандартная длина (м)
16	23	9	0.8	3,5	30
19	25	9	0.8	3,5	30
25	32	9	0.8	3,5	30
30	36	9	0.7	3,5	30
32	40	9	0.7	3,5	30
38	46	8	0.7	4	30
51	61	7	0.7	5	30
63	73	7	0.7	5	30
76	88	6	0.6	5,5	30
102	117	5	0.5	6	30
110	124	4	0.5	6	30
125	140	4	0.5	6	30

TEX PVC S40H EL тяжелый напорно-всасывающий ПВХ-шланг повышенной морозостойкости

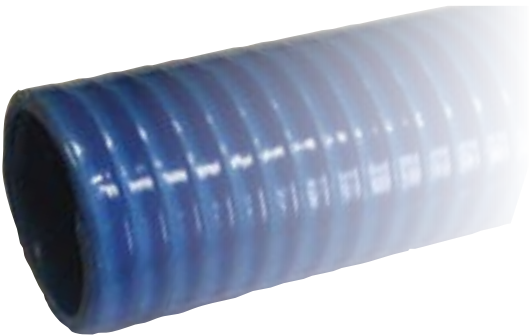

Конструкция:
1. Стенка из синего ПВХ повышенной эластичности
2. Армирование устойчивой к ударам и давлению спиралью из ПВХ белого цвета.

Внутренняя поверхность шланга гладкая, внешняя ребристая.



- Свойства:**
- Повышенная морозостойкость,
 - Гибкость при отрицательных температурах,
 - Устойчивость к атмосферным воздействиям,
 - Устойчивость к ультрафиолету и озону,
 - Умеренная абразивостойкость,
 - Устойчивость к механическим воздействиям,
 - Биологическая стойкость

Описание
Напорно-всасывающий шланг ПВХ. Использование материалов со специальными свойствами обеспечивает эластичность шланга при низких температурах, маслобензостойкий.

Температурный режим:
-40 °C до +60 °C.



Область применения:
Перекачка жидкостей в химической промышленности, водоснабжение (подходит для автоцистерн), откачка канализации и сточных вод, перекачка грязи и густых масс; применяется для комплектации в качестве рукавов на ассенизаторской и илососной спецтехнике; может применяться для транспортировки абразивных материалов и растворенных в воде масел.

Исполнение
Изготовление диаметров от 25 до 51, бухта 10 м, 15 м, 30 м
Изготовление диаметров от 63 до 125, метраж 10 м, или бухта 10 м, 15 м, 30 м.

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Толщина стенки	Стандартная длина (м)
25	32	7	0.7	3,5	30
32	39	7	0.7	3,5	30
38	46	7	0.7	4,0	30
51	60	7	0.7	5	30
63	73	7	0.7	5	30
76	88	6	0.6	5,5	30
102	117	5	0.5	6	30
125	140	5	0.5	6	30

4. Насадки на шланги

Насадка газоприемная резиновая круглая



75x120мм
Насадка резиновая круглая на шланг D=75 мм
100x120мм
Насадка резиновая круглая на шланг D=100 мм

Наименование
Насадка резиновая круглая на шланг D=75 мм
Насадка резиновая круглая на шланг D=100 мм

Насадка газоприемная резиновая овальная



Насадка резиновая овальная на шланг D=75мм

Наименование
Насадка резиновая овальная на шланг D=75мм

Насадка газоприёмная из нержавеющей стали круглая



102x125мм
Газоприёмная насадка для систем газоотвода конусная с фиксатором. Для шланга диаметром 102 мм, входное отверстие - 125 мм.

Наименование
Насадка газоприёмная из нержавеющей стали 102x125мм

Условные обозначения

Свойства:

- Химическая устойчивость
- Стойкость к абразивным веществам
- Трудновоспламеняемый, самогаснущий и/или имеющий пониженные показатели скорости распространения пламени
- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Легкий
- Морозоустойчивость
- Термостойкость
- Очень гибкий
- Работа в условиях пониженного давления
- Способен снимать электростатическое напряжение
- Устойчивость к искрению
- Хорошая сжимаемость
- Стоек к деформации. Восстанавливает первоначальную форму после наступания или переезда транспортным средством
- Возможность нанесения на изделие индивидуальной маркировки с названием компании заказчика или иными сведениями

Отрасли:

- Вентиляция и кондиционирование
- Судостроение и судоремонт
- Деревообрабатывающая промышленность
- Для пищевого применения
- Отвод дыма и выхлопных газов
- Водоснабжение
- Системы аспирации
- Автомобилестроение и автосервис
- Машиностроение
- Оборонная промышленность
- Металлургия
- Агросектор
- Пылеудаление
- Нефтяная промышленность