




производство промышленных
воздуховодов и шлангов



Промышленные рукава, воздуховоды и шланги

Каталог продукции TEX

TEX PVC/PU S40 H тяжелый напорно-всасывающий ПВХ-шланг с внутренним слоем полиуретана (PU)

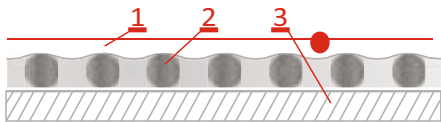

- Конструкция**
- 1. стенка из серого мягкого ПВХ;
 - 2. армирование устойчивой к ударам и давлению спиралью из жесткого ПВХ белого цвета;
 - 3. внутренний слой толщиной 1 мм из полиуретана белого цвета.



- Свойства**
- Морозостойкость,
 - Гибкость при отрицательных температурах,
 - Устойчивость к атмосферным воздействиям,
 - Устойчивость к ультрафиолету и озону,
 - Умеренная абразивостойкость,
 - Устойчивость к механическим воздействиям,
 - Биологическая стойкость

Описание
Тяжелый шланг ПВХ с внутренним слоем из полиуретана для пищевых продуктов и воды.

Температурный режим -40 °C до +60 °C.



Область применения
Транспортировки сыпучих веществ (семена, удобрения, пестициды, порошки, гранулы, комбикорм);
Отвод мало- и средне-абразивных отходов (опилки, стружка, песок, щебень, продукты с высоким содержанием абразивных веществ).

Исполнение
Изготовление диаметров от 38 до 51 : бухта 10 м, 15 м, 30 м.
Изготовление диаметров от 63 до 125 : метраж 10 м, или бухты 10 м, 15 м, 30 м.
Стандартный цвет исполнения – серый.

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Толщина стенки	Стандартная длина (м)
16	24	9	0.8	4	30
19	27	9	0.8	4	30
25	33	9	0.8	4	30
32	40	8	0.7	4	30
38	46	8	0.7	4	30
51	61	7	0.7	5	30
63	75	7	0.7	5,5	30
76	89	6	0.6	6	30
102	120	5	0.5	5	30
110	126	4	0.5	6	30
125	140	4	0.5	5	30

Армированные стальной спиралью
Тяжелые шланги

PVC 5000 напорно-всасывающий шланг ПВХ, армированный стальной спиралью (PVC)



- Конструкция**
- 1. Стенка шланга из мягкого прозрачного ПВХ, пригодного для контакта с пищевыми продуктами.
 - 2. Армирование ударопрочной и стойкой к давлению спиралью из оцинкованной высокоуглеродистой стальной проволоки.
 - 3. Внешняя и внутренняя поверхности шланга гладкие.



- Свойства**
- Устойчивость к атмосферным воздействиям,
 - Устойчивость к ультрафиолету и озону,
 - Умеренная абразивостойкость,
 - Устойчивость к механическим воздействиям,
 - Биологическая стойкость

Описание
Напорно-всасывающий шланг ПВХ, армированный стальной спиралью.

Температурный режим -10 °C до +60 °C.



Область применения
Системы вакуумных насосов; сельскохозяйственная техника; оросительные установки; оборудование химической, фармацевтической, полимерной промышленности;
транспортировка жидких биологических отходов; в различных дозаторах; транспортировка продуктов питания, напитков (в том числе с содержанием алкоголя до 20%), фруктовых соков.


Исполнение
Изготовление диаметров от 16 до 125: бухта, 10м, 15м, 30м.

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Стандартная длина (м)
16	24	7,0	0,9	30
19	27	7.0	0.9	30
25	33	6.0	0.9	30
32	40	5.0	0.9	30
38	46	5.0	0.9	30
40	48	5	0,9	30
51	61	5.0	0.9	30
63	73	5,0	0,9	30

Напорный шланг ПВХ, армированный синтетической нитью
Легкие шланги

Модель TEX B10/CI ПВХ-шланг

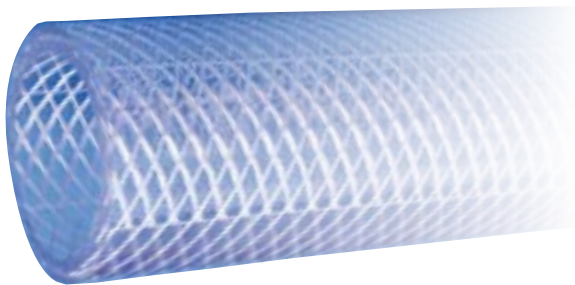


Температурный режим
От – 10°С до + 60°С



Область применения
Напорный шланг повышенного давления, предназначен для перекачки воды, напитков, соков, жидких молочных продуктов.

Исполнение
- внутренние диаметры: от 4 до 50 мм;
- длина бухты: от 20 до 200м.

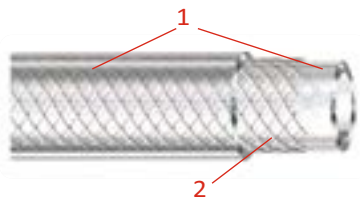

Конструкция
1. стенка из легкого ПВХ
2. армирующая нейлоновая нить.

Материал: Поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет: прозрачный



- Свойства
- гладкая внутренняя поверхность;
 - гладкая наружная поверхность;
 - цвет прозрачный, нить белая;
 - электробезопасность;
 - устойчивость к атмосферным воздействиям;
 - устойчивость к ультрафиолету и озону;
 - умеренная абразивостойкость;
 - биологическая стойкость;
 - сертифицирован для применения в пищевой промышленности.

Описание
Внешний слой – прозрачный мягкий ПВХ, средний слой – оплетка из синтетической нити, внутренний слой – прозрачный мягкий ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхности гладкие.


Технические характеристики

Диаметр внутрен-ний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Стандартная длина (м)
4	8	17	200
5	10	17	100
6	10.5	17	100
6.3	11	17	100
7	11	17	100
8	13.5	17	100
10	16	15	100
12.5	18.5	13	50
13	19	13	50
14	20	13	50

Диаметр внутрен-ний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Стандартная длина (м)
16	22	11	50
18	24	10	50
19	25	10	50
20	26	10	50
25	33	10	50
32	41	7	50
35	45	7	30
40	50	7	50
50	62	5	20

Шланги ПВХ универсального назначения
с оплеткой из синтетической нити

Модель TEX B10/BI ПВХ-шланг

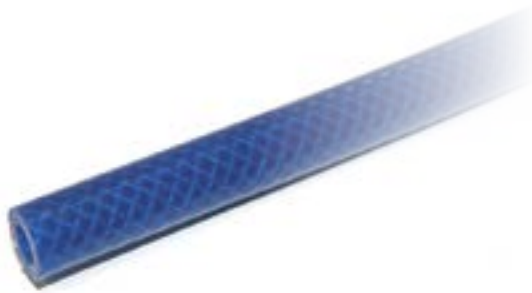

Температурный режим
От– 10°С до + 60°С




Область применения
Напорный шланг повышенного давления, предназначен для транспортировки технических, дизельных, гидравлических масел. Может быть использован (с учетом предъявляемых требований) в нефтехимической промышленности.

Исполнение
Внимание: отпуск шланга производится кратно стандартной длине (бухте).

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Стандартная длина (м)
4	8	17	200
5	10	17	100
6	10.5	17	100
6.3	11	17	100
8	13.5	17	100
10	16	15	100
12.5	18.5	13	50
13	19	13	50
14	20	13	50
16	22	11	50

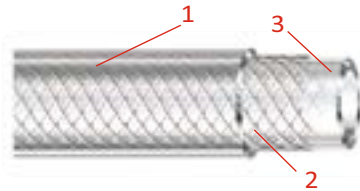

Конструкция
1. Внешний слой – мягкий ПВХ синего цвета.
2. Средний слой – оплетка из синтетической нити.
3. Внутренний слой – мягкий ПВХ синего цвета.

Внутренняя и внешняя поверхности гладкие.

Материал: Поливинилхлорид (ПВХ)
Цвет: Синий (BI)



- Свойства:
- электробезопасность,
 - устойчивость к атмосферным воздействиям,
 - устойчивость к ультрафиолету и озону,
 - пожаробезопасность

Описание
Напорный масло- и бензостойкий шланг ПВХ, армированный синтетической нитью.

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Стандартная длина (м)
18	24	10	50
19	25	10	50
20	26	10	50
25	33	10	50
32	41	7	50
35	45	7	30
40	50	7	50
50	62	5	20

4. Насадки на шланги

Насадка газоприемная резиновая круглая



75x120мм
Насадка резиновая круглая на шланг D=75 мм
100x120мм
Насадка резиновая круглая на шланг D=100 мм

Наименование
Насадка резиновая круглая на шланг D=75 мм
Насадка резиновая круглая на шланг D=100 мм

Насадка газоприемная резиновая овальная



Насадка резиновая овальная на шланг D=75мм

Наименование
Насадка резиновая овальная на шланг D=75мм

Насадка газоприёмная из нержавеющей стали круглая



102x125мм
Газоприёмная насадка для систем газоотвода конусная с фиксатором. Для шланга диаметром 102 мм, входное отверстие - 125 мм.

Наименование
Насадка газоприёмная из нержавеющей стали 102x125мм

Условные обозначения

Свойства:

- Химическая устойчивость
- Стойкость к абразивным веществам
- Трудновоспламеняемый, самогаснущий и/или имеющий пониженные показатели скорости распространения пламени
- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Легкий
- Морозоустойчивость
- Термостойкость
- Очень гибкий
- Работа в условиях пониженного давления
- Способен снимать электростатическое напряжение
- Устойчивость к искрению
- Хорошая сжимаемость
- Стоек к деформации. Восстанавливает первоначальную форму после наступания или переезда транспортным средством
- Возможность нанесения на изделие индивидуальной маркировки с названием компании заказчика или иными сведениями

Отрасли:

- Вентиляция и кондиционирование
- Судостроение и судоремонт
- Деревообрабатывающая промышленность
- Для пищевого применения
- Отвод дыма и выхлопных газов
- Водоснабжение
- Системы аспирации
- Автомобилестроение и автосервис
- Машиностроение
- Оборонная промышленность
- Metallurgy
- Агросектор
- Пылеудаление
- Нефтяная промышленность