



производство промышленных
воздуховодов и шлангов



Промышленные рукава, воздуховоды и шланги

Каталог продукции TEX

Шланги ПВХ универсального назначения
Шланги без армирования

Модель TEX TM ПВХ-шланг



Температурный режим
От – 15 до + 60°С



Область применения
Применяется для розлива и транспортировки молока, молочных продуктов из растительных и животных жиров. Производится из специальных пищевых пластиков, полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым к изделиям для пищевой промышленности.

Внимание: отпуск шланга производится кратно стандартной длине (букте).

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Вес, г/м	Стандартная длина (м)
14	2	340	30
16	2	420	30
19	2	610	30
25	2	670	30
38	2	1400	30

Модель TEX T ПВХ-трубка



Температурный режим
От – 5°С до + 60°С.



Область применения
Капиллярные трубки используются при подключении дренажной помпы, для соединения помпы с датчиком уровня воды. Могут также применяться для безнапорной транспортировки (самотеком) жидких и сыпучих веществ, в том числе и пищевых продуктов.

Исполнение
Внимание: отпуск шланга производится кратно стандартной длине (букте).

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Стандартная длина (м)
6	9	100
8	11	100
10	14	100
12,5	17	100

Модель TEX PVC B20




Температурный режим
От – 15°С до + 60°С.



Область применения
Шланг повышенного давления, предназначен для транспортировки под давлением воды и воздуха, распыления удобрений и ядохимикатов в опрыскивателях.

Исполнение
- внутренние диаметры: от 8 до 40 мм;
- длина бухты: от 50 до 100 м.
Стандартный цвет - черный (Black)

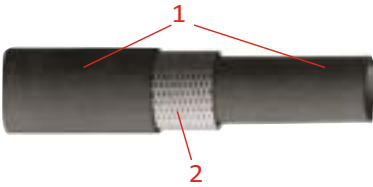

Конструкция
1. Стенка из легкого ПВХ черного цвета
2. Армирующая нейлоновая нить ПВХ.

Внутренняя и внешняя поверхность гладкие



- Свойства
- гладкая внутренняя поверхность;
 - гладкая наружная поверхность;
 - цвет черный, нить белая;
 - электробезопасность;
 - устойчивость к атмосферным воздействиям;
 - устойчивость к ультрафиолету и озону;
 - умеренная абразивостойкость;
 - биологическая стойкость;
 - сертифицирован для применения в промышленности.

Описание
Внешний слой - чёрный мягкий ПВХ, средний слой - оплетка из полиэстера, внутренний слой - чёрный мягкий ПВХ. Внутренняя и внешняя поверхности гладкие.

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. рабочее давление (бар)	Стандартная длина (м)
8	13.5	20 (60)	100
10	16	20 (60)	100
13	19	20 (60)	50
16	22	20 (60)	50
18	24	20 (60)	50
19	25	20 (60)	50

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. рабочее давление (бар)	Стандартная длина (м)
25	33	20 (60)	50
32	41	20 (60)	50
40	50	20 (60)	50

Модель TEX PVC S10 HV ПВХ-шланг для винного производства



Температурный режим
От – 10°С до + 60°С



Область применения
- транспортировка пищевых продуктов (напитки, сок, пиво, вино, молоко, уксус, алкоголь с содержанием спирта до 25%), сыпучих веществ (семена, удобрения, порошки, гранулы, опилки, комбикорм);
- перекачка питьевой и технической воды при невысоком давлении.

Исполнение
- внутренние диаметры: от 38 до 125 мм;
- длина бухты 30 м.
стандартный цвет - прозрачный, с красной спиралью



Конструкция
1. стенка из легкого ПВХ
2. армирующая спираль из жесткого ударопрочного ПВХ.



- Свойства
- гладкая внутренняя поверхность;
 - гладкая или немного ребристая наружная поверхность;
 - электробезопасность, пожаробезопасность;
 - устойчивость к атмосферным воздействиям;
 - устойчивость к ультрафиолету и озону;
 - умеренная абразивостойкость;
 - устойчивость к механическим воздействиям;
 - биологическая стойкость;
 - сертифицирован для применения в пищевой промышленности;
 - работает в условиях пониженного давления.


Описание
Тяжелый напорно-всасывающий шланг из ПВХ, армированный спиралью из жесткого ПВХ повышенной толщины.

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Стандартная длина (м)
25	32	9	0.7	30
32	40	8	0.7	30
38	47	7	0.7	30
51	59	7	0.7	30

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Стандартная длина (м)
63	71	7	0.7	30
76	84	6	0.6	30
102	110	5	0.5	30
125	133	5	0.5	30

Модель TEX PVC FL (Layflat)

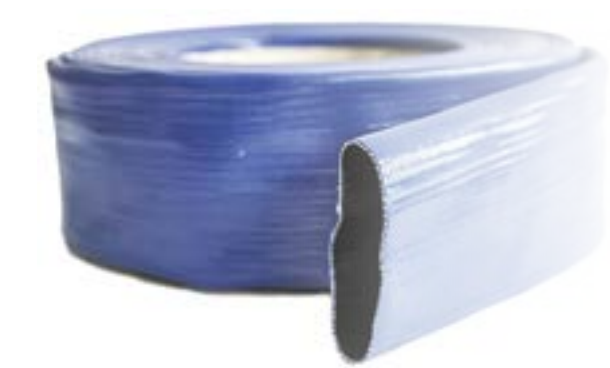

Температурный режим
От – 10°С до +60°С.


Область применения
- подача воды в системах капельного полива, ирригации и мелиорации под большим давлением;
- в системах капильного полива и орошения почвы

Исполнение
- внутренние диаметры: от 51 мм до 203 мм;
- длина бухты 50 м.
Стандартный цвет - синий

Технические характеристики

Наименование	Внутренний диаметр, мм	Вес,кг/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Длина бухты, м
TEX PVC FL	51	0,360	8,0	24	50
TEX PVC FL	63	0,500	8,0	24	50
TEX PVC FL	76	0,600	8,0	24	50
TEX PVC FL	102	0,850	8,0	24	50
TEX PVC FL	153	1,580	5,5	17	100
TEX PVC FL	203	2,200	3,0	8	50

Шланг для промышленных и встроенных пылесосов TEX FLEX PVC

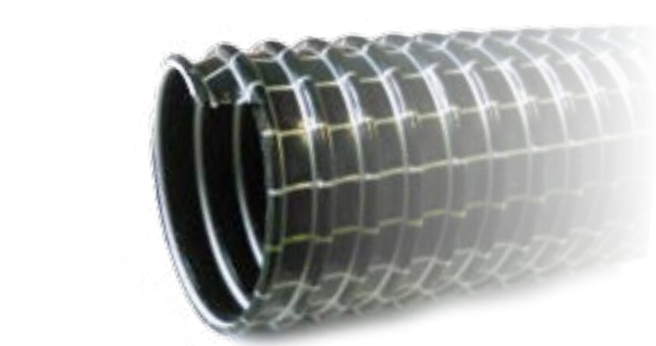

Температурный режим
от 0°С до +80°С



Область применения
Подходит для транспортировки газообразных и жидких сред, твердых материалов, волокон, (удаление пыли и абразивных частиц).

Исполнение
Длина: 15 метров. (стандартная длина)
Цвет: Черный (код цвета Bk)
Диаметры: 32 мм, 38 мм, 51 мм.

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Стандартная длина (м)
32		1,5	0,35	15
38		1,4	0,3	15
51		1,3	0,28	15

Шланг для промышленных и встроенных пылесосов **TEX FLEX PU-700**



Температурный режим
от -40°C до +90°C




Область применения
Отсос и транспортировка жидких и твёрдых сред при проведении уборочных работ применяется в любом уборочном оборудовании - промышленных и бытовые пылесосы, промышленные поломочные и подметательные машины. Системы очистки и дезинфекции систем вентиляции.

Исполнение
Длина: 15 метров. (стандартная длина)
Цвет: Черный (код цвета Bk)
Диаметры: 32 мм, 38 мм, 51 мм.

Технические характеристики

Диаметр внутренний (мм)	Диаметр наружный (мм)	Макс. избыточное давление (бар)	Макс. пониженное давление (бар)	Стандартная длина (м)
32	37,6	1,5	0,35	15
38	43,6	1,4	0,3	15
51	57,0	1,3	0,28	15



Конструкция
1. Стенка из полиуретана.
2. Металлическая спираль из стальной проволоки с антикоррозионным покрытием.



- Свойства**
- легкий
 - гибкий
 - стоек к искрению
 - абразивостойкий
 - морозоустойчивость
 - устойчивость к атмосферным воздействиям.
 - устойчивость к ультрафиолету и озону
 - резистентность к кислотным и щелочным средам.
 - способен снимать электростатическое напряжение
 - высокая вакуумная прочность

Описание
Износостойкий полиуретановый шланг для промышленных и встроенных пылесосов, поломочных, подметальных и строительных машин. Срок службы в 4 - 5 раз больше, чем у шлангов из ПВХ

Принадлежности и аксессуары



Комплектующие и расходные материалы для крепежа, сборки, фиксации воздухопроводов и шлангов играют важную роль в процессе монтажа систем.

В нашем ассортименте представлены хомуты, ниппели, тройники, переходы, самоклеющаяся алюминиевая лента ALU-H и ALU-SH, универсальная лента TPL.

Вся продукция отвечает высоким стандартам качества, обладая при этом конкурентоспособной ценой.

*В случае необходимости, возможно изготовление любых диаметров при индивидуальном заказе

4. Насадки на шланги

Насадка газоприемная резиновая круглая



75x120мм
Насадка резиновая круглая на шланг D=75 мм
100x120мм
Насадка резиновая круглая на шланг D=100 мм

Наименование
Насадка резиновая круглая на шланг D=75 мм
Насадка резиновая круглая на шланг D=100 мм

Насадка газоприемная резиновая овальная



Насадка резиновая овальная на шланг D=75мм

Наименование
Насадка резиновая овальная на шланг D=75мм

Насадка газоприёмная из нержавеющей стали круглая



102x125мм
Газоприемная насадка для систем газоотвода конусная с фиксатором. Для шланга диаметром 102 мм, входное отверстие - 125 мм.

Наименование
Насадка газоприёмная из нержавеющей стали 102x125мм

Условные обозначения

Свойства:

- Химическая устойчивость
- Стойкость к абразивным веществам
- Трудновоспламеняемый, самогаснущий и/или имеющий пониженные показатели скорости распространения пламени
- Устойчивость к атмосферным воздействиям
- Легкий
- Морозоустойчивость
- Термостойкость
- Очень гибкий
- Работа в условиях пониженного давления
- Способен снимать электростатическое напряжение
- Устойчивость к искрению
- Хорошая сжимаемость
- Стоек к деформации. Восстанавливает первоначальную форму после наступания или переезда транспортным средством
- Возможность нанесения на изделие индивидуальной маркировки с названием компании заказчика или иными сведениями

Отрасли:

- Вентиляция и кондиционирование
- Судостроение и судоремонт
- Деревообрабатывающая промышленность
- Для пищевого применения
- Отвод дыма и выхлопных газов
- Водоснабжение
- Системы аспирации
- Автомобилестроение и автосервис
- Машиностроение
- Оборонная промышленность
- Металлургия
- Агросектор
- Пылеудаление
- Нефтяная промышленность