



TD-100

турбодефлектор вытяжной вентиляции
Ø 100 мм

Ротационная вытяжная насадка на вентиляционный канал. Головка вращается от ветра, создаёт разрежение в шахте и усиливает естественную тягу, одновременно закрывая канал от осадков и обратной тяги. Электричество не требуется.



Технические характеристики

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ Ø

100 мм

Ø СФЕРЫ / ВЫСОТА

290 / 350 мм

МАССА

2,3–2,6 кг

УПАКОВКА

25×25×37 см

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ*

60 м³/ч

ТОЛЩИНА СТАЛИ

0,7–0,9 мм

ПОДШИПНИК

шариковый, ЦИАТИМ

СРОК СЛУЖБЫ

до 15 лет

Исполнения

материал	покрытие
нержавеющая сталь	без покрытия, естественный блеск
оцинкованная сталь	цинковое покрытие
окрашенная сталь	полимерное, RAL по запросу

Особенности

- Не потребляет электричество — работает от силы ветра
- Тяга выше, чем у статичного дефлектора
- Закрывает канал от снега, дождя и града
- Смазка ЦИАТИМ — подшипник не примерзает зимой
- Монтаж на оголовок трубы, для прямоугольных шахт — через переходник

* Производительность указана ориентировочно, при скорости воздуха в канале 2 м/с. Фактический расход зависит от высоты шахты, ветровой нагрузки и сопротивления сети.


Габариты по серии

модель	d, мм	D, мм	H, мм
TD-100	100	290	350
TD-150	150	290	350
TD-170	170	290	350
TD-180	180	340	350
TD-200	200	340	350
TD-250	250	410	500
TD-300	300	410	500
TD-355	355	430	500
TD-400	400	600	550
TD-500	500	600	550
TD-600	600	600	550
TD-800	800	900	750
TD-1000	1000	1200	850


Промежуточные типоразмеры изготавливаются на базе ближайшего корпуса — уточните у менеджера.




Схемы установки

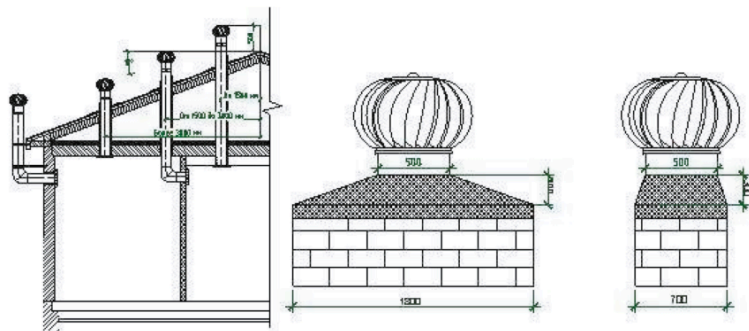


Установка на кровле: узел прохода и оголовок



Установка на скатной кровле

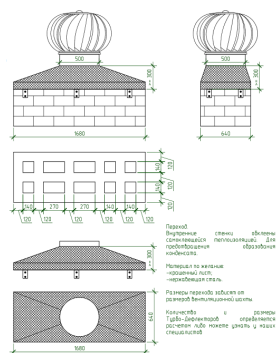

Длинный и широкий вентканал



Один канал без перехода