



# TD-125

турбодефлектор вытяжной вентиляции  
Ø 125 мм

Ротационная вытяжная насадка на вентиляционный канал. Головка вращается от ветра, создаёт разрежение в шахте и усиливает естественную тягу, одновременно закрывая канал от осадков и обратной тяги. Электричество не требуется.



## Технические характеристики

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ Ø  
**125 мм**

Ø СФЕРЫ / ВЫСОТА  
**по запросу**

МАССА  
**2,3–2,6 кг**

УПАКОВКА  
**25×25×37 см**

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ\*  
**90 м³/ч**

ТОЛЩИНА СТАЛИ  
**0,7–0,9 мм**

ПОДШИПНИК  
**шариковый, ЦИАТИМ**

СРОК СЛУЖБЫ  
**до 15 лет**

## Исполнения

| материал           | покрытие                         |
|--------------------|----------------------------------|
| нержавеющая сталь  | без покрытия, естественный блеск |
| оцинкованная сталь | цинковое покрытие                |
| окрашенная сталь   | полимерное, RAL по запросу       |

## Особенности

- Не потребляет электричество — работает от силы ветра
- Тяга выше, чем у статичного дефлектора
- Закрывает канал от снега, дождя и града
- Смазка ЦИАТИМ — подшипник не примерзает зимой
- Монтаж на оголовок трубы, для прямоугольных шахт — через переходник

\* Производительность указана ориентировочно, при скорости воздуха в канале 2 м/с. Фактический расход зависит от высоты шахты, ветровой нагрузки и сопротивления сети.

## Габариты по серии

| модель  | d, мм | D, мм | H, мм |
|---------|-------|-------|-------|
| TD-100  | 100   | 290   | 350   |
| TD-150  | 150   | 290   | 350   |
| TD-170  | 170   | 290   | 350   |
| TD-180  | 180   | 340   | 350   |
| TD-200  | 200   | 340   | 350   |
| TD-250  | 250   | 410   | 500   |
| TD-300  | 300   | 410   | 500   |
| TD-355  | 355   | 430   | 500   |
| TD-400  | 400   | 600   | 550   |
| TD-500  | 500   | 600   | 550   |
| TD-600  | 600   | 600   | 550   |
| TD-800  | 800   | 900   | 750   |
| TD-1000 | 1000  | 1200  | 850   |


Промежуточные типоразмеры изготавливаются на базе ближайшего корпуса — уточните у менеджера.




## Схемы установки




Установка на кровле: узел прохода и оголовок



Установка на скатной кровле

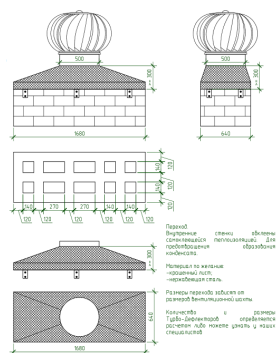

Длинный и широкий вентканал



Один канал без перехода