



ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОДНОПОЛЬНАЯ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Двери противопожарные металлические однодольные:

-ДПМ-1-60 – сплошные,
с правым и левым притвором.

ТУ 5262-055-57375659-2014

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Дверь противопожарная металлическая одностворчатая изготавливается по индивидуальным размерам заказчика;

Короб - цельногнутый профиль;

Дверь – вальцованная;

Лобовой лист (толщина) – 1,2...1,5 мм, внутренний лист – 1,2...1,5 мм;

Дверь заполнена огнеупорным материалом выдерживающим температуру до 900 °С;

Дверь устанавливается на 2 или 3 петли с подшипником;

Замок противопожарный, возможно установка дополнительного замка, доводчика (площадки);

Дверь имеет уплотнение от холодного дыма, а так же уплотнение огнезащитным терморасширяющимся материалом.

Предел огнестойкости – не менее 60 минут


Покрытие – полимерная порошковая краска, любой цвет по стандарту RAL

Сертификаты соответствия

№ С-RU.ПБ25.В.03002

НАЗНАЧЕНИЕ

Надежной преградой перед распространением огня во время пожара станут противопожарные двери. Обладающие специальными параметрами двери не только локализируют распространение пожара и ограничат площадь горения, но и значительно уменьшат ущерб, обеспечат наличие некоторого промежутка дополнительного времени для незамедлительной эвакуации людей из помещения. Противопожарные двери целесообразно установить в помещениях, где пребывают люди или предназначенных для хранения вещей, которые имеют особую ценность: офисах, торговых и гостиничных комплексах, больницах, спортивных зданиях, ресторанах и театрах, банках и хранилищах, музеях и библиотеках, жилых домах, производственных помещениях. Устанавливаемые в целях противопожарных преград двери можно оборудовать механизмами самозакрывания. Все противопожарные двери нашего производства отвечают требуемым стандартам огнестойкости и получили соответствующие сертификаты, предусмотренные правилами пожарной безопасности.

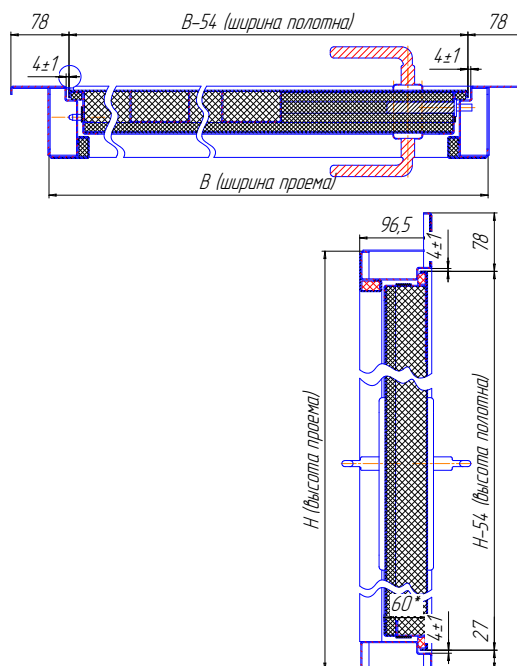

СТРУКТУРА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

ДПМ -

-X

-M

-N

-O

Габаритные размеры, с левым или правым притвором, с доводчиком:
«Н x В -Л-Д»

Предел огнестойкости EI60: «60»

Однопольная: «1»

Двухпольная: «2»

С остеклением: «О»

Без остекления: « - »

Условное обозначение клапана

Пример записи при заказе : «ДМП-1-60-2100x800-Л-Д »