

Защита от атмосферных осадков ЗОНТ-ОСА

Назначение

Для эксплуатации вентиляторов типа ОСА® на открытом воздухе предусмотрена защита от атмосферных осадков ЗОНТ-ОСА.

Конструкция

ЗОНТ-ОСА состоит из пластиковой крыши закрепленной к основанию через стальную сетку с коррозионностойким покрытием для всех исполнений. Основанием служит входной коллектор, изготовленный из конструкционной или коррозионностойкой стали (в зависимости от исполнения).


Маркировка

Пример: Защита от атмосферных осадков ЗОНТ-ОСА; для вентилятора ОСА® типоразмера 040; из нержавеющей стали:



— Специальные требования к ЗОНТ-ОСА указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

Габаритные и
присоединительные
размеры

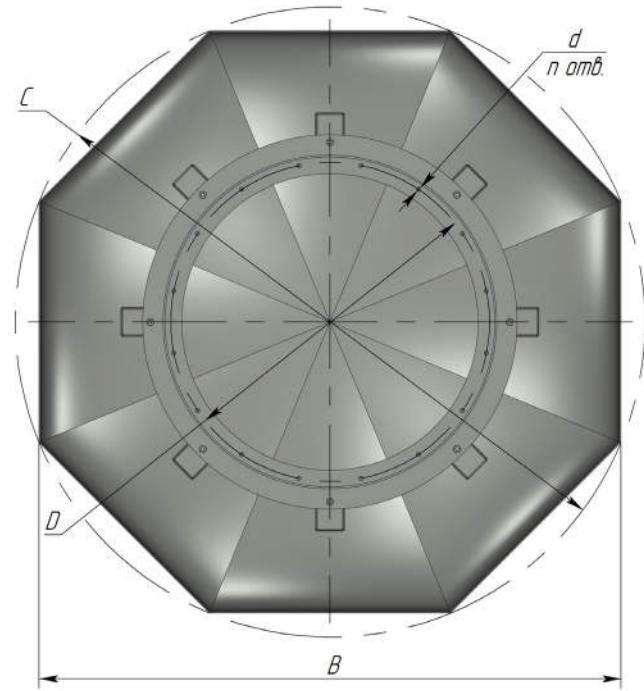

Вентилятор ОСА®											
Типоразмер	040	045	050	056	063	071	080	090	100	112	125
В, мм	860	860	1100	1100	1240	1240	1570	1570	1950	1950	2220
С, мм	931	931	1191	1191	1342	1342	1700	1700	2110	2110	2403
Н, мм	255	300	360	360	430	430	480	480	530	540	610
Д, мм	450	500	560	620	690	770	860	970	1070	1190	1320
d, мм	12							14			
п, шт.	8		12			16				20	
Масса, кг	7,4	8,3	11,0	11,7	18,5	20,5	29,5	31,5	40,5	44,5	56,0