


СТАМ-БТ

ЦОКОЛЬ МОНТАЖНЫЙ УТЕПЛЕННЫЙ

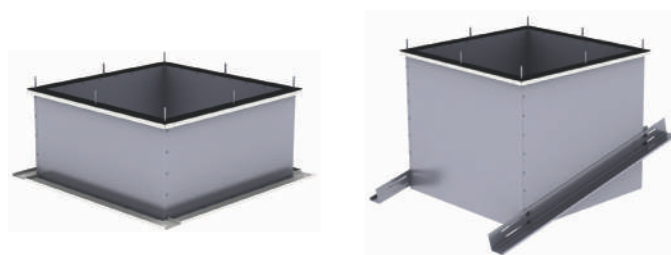

НАЗНАЧЕНИЕ

Цоколь монтажный **СТАМ-БТ** предназначен для монтажа установок БОКС и ТОРС на кровле.

ИСПОЛНЕНИЕ

Н	Общепромышленное
К	Коррозионностойкое

КОНСТРУКЦИЯ


Цоколь монтажный утепленный СТАМ-БТ представляет собой коробчатую конструкцию, состоящую из стальной сварной рамы, несущей основную опорную нагрузку, внутри которой закреплен воздуховод квадратного сечения из оцинкованной (исполнение Н) или нержавеющей (исполнение К) стали. Боковые стороны рамы полностью закрыты панелями из оцинкованной стали. Между рамой и воздуховодом находится термоизоляция. Снаружи рама имеет опорную поверхность для установки и крепления на несущей части кровли.

Предусмотрены две модели СТАМ-БТ для монтажа на прямую или наклонную кровлю.

СТАМ-БТ для наклонной кровли поставляется с регулируемыми при монтаже боковыми опорами. Угол наклона устанавливается при монтаже на кровле, максимальный наклон 1:2.


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

СТАМ-БТ для установки на прямую кровлю

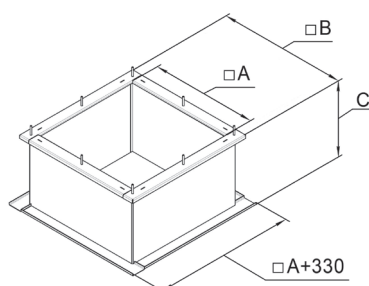

Типоразмер	Размер, мм		
	A	B	C
6	920	1080	600
9	1120	1280	600

СТАМ-БТ для установки на наклонную кровлю

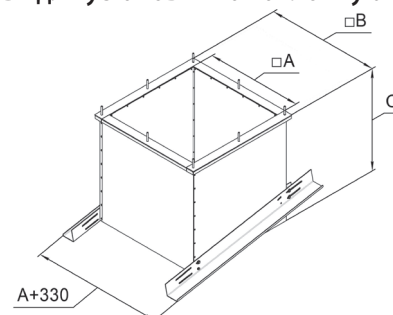

Типоразмер	Размер, мм		
	A	B	C
6	920	1080	1000
9	1120	1280	1050

МАРКИРОВКА

Пример:

Цоколь монтажный утепленный СТАМ-БТ; типоразмер 6; исполнение общепромышленное; плоская кровля:

СТАМ-БТ-6-Н-ПК

Обозначение: • СТАМ-БТ
Типоразмер*: • 6 • 9
Исполнение: • Н – общепромышленное • К – коррозионностойкое
Тип кровли: • ПК – плоская • НК – наклонная

Примечание:

- * Типоразмер СТАМ-БТ соответствует типоразмеру установок БОКС/ТОРС.
- Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.

МОК-БОКС

МОК-ТОРС 1(2)

МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ

НАЗНАЧЕНИЕ

- Монтажный комплект **МОК-БОКС** используется для соединения между собой наружного и внутреннего блоков установки БОКС.
- Монтажный комплект **МОК-ТОРС 1** используется для крепления установки ТОРС серии 200/300 к потолку.
- Монтажный комплект **МОК-ТОРС 2** используется для крепления установки ТОРС серии 400/500 к потолку с применением приточного воздуховода длиной 1 м.

ИСПОЛНЕНИЕ

Н	Общепромышленное
К	Коррозионностойкое

КОНСТРУКЦИЯ

Состав комплекта:

- МОК-БОКС:
 - шайба С. 12.01.08.019 ГОСТ 11371-78 – 8 шт.
 - гайка М12-6Н. 8.20.016 ГОСТ 5915-70 – 8 шт.
 - рым-болт М8 – 4 шт.
 - уплотнитель самоклеющийся – 5 м
- МОК-ТОРС 1:
 - кронштейн для подвешивания регулируемый по длине 1,8 м – 4 шт.
 - винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 – М10х30-8.8 – А5J – 4 шт.
 - шайба С. 10.01.08.019 ГОСТ 11371-78 – 4 шт.
- МОК-ТОРС 2:
 - кронштейн для подвешивания регулируемый по длине 1,8 м – 4 шт.
 - винт с шестигранной головкой ГОСТ Р ИСО 4017 – М10х30-8.8 – А5J – 4 шт.
 - шайба С. 10.01.08.019 ГОСТ 11371-78 – 4 шт.
 - приточный воздуховод длиной 1 м

МАРКИРОВКА

Пример:

Монтажный комплект МОК-БОКС; типоразмер 6; исполнение общепромышленное:

Обозначение: • МОК-БОКС • МОК-ТОРС 1 • МОК-ТОРС 2	•	
Типоразмер*: • 6 • 9	•	
Исполнение: • Н – общепромышленное • К – коррозионностойкое	•	

Примечание:

- * Типоразмер монтажного комплекта соответствует типоразмеру установок БОКС/ТОРС.
- Специальные требования указываются дополнительно и согласовываются с изготовителем.