



Вставка гибкая прямоугольная

Складская позиция



Цинковое покрытие 275 г/м²

Поглощение вибрации от вентилятора

Температура перемещаемой среды
от минус 30 °С до +50 °С


Вставка Канал-ГКВ предназначена для снижения вибрации и шума, возникающих от работы вентилятора в канальных системах прямоугольного сечения.

Конструкция Канал-ГКВ состоит из двух фланцев, выполненных из оцинкованной стали соединенных между собой гибким рукавом, обеспечивающим герметичность канала. Рукав изготавливается из ПВХ материала, отвечающего требованиям функционального назначения вставки.

Один фланец вставки крепится к вентилятору (источник вибрации), а второй к воздуховоду или другому элементу системы канальной вентиляции. Благодаря гибкому материалу рукава, вибрация от вентилятора не передается другим элементам системы, что положительно сказывается на комфорте её эксплуатации.

Для удобства и простоты монтажа рекомендуется устанавливать вставки гибкие по обе стороны от вентилятора. При установке необходимо обращать внимание и предупреждать как чрезмерное провисание рукава, так и его излишнее натяжение. Не допускается использовать вставки гибкие в качестве несущей части системы воздухопроводов. Эти рекомендации следует учитывать при проектировании и монтаже канальной системы.


Габаритные размеры

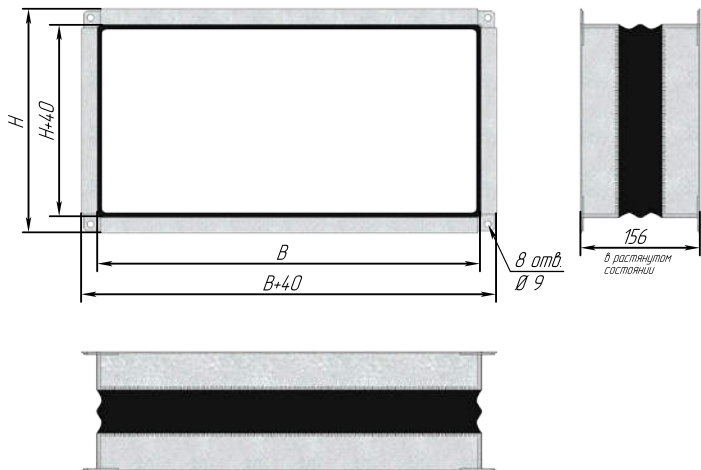

Типоразмер	Размеры, мм		Масса, кг не более
	В	Н	
40-20	400	200	1,6
50-25	500	250	2,1
50-30	500	300	2,2
60-30	600	300	2,3
60-35	600	350	2,4
70-40	700	400	2,8
80-50	800	500	3,9
90-50	900	500	4,2
100-50	1000	500	4,5

Маркировка

Пример: Вставка гибкая прямоугольная Канал-ГКВ; присоединительное сечение В = 60 см и Н = 35 см:

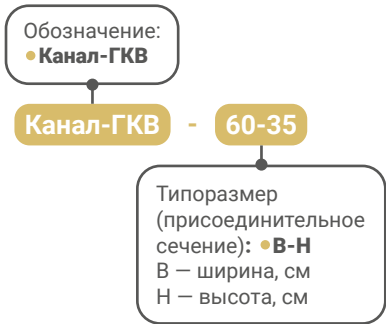



Вставка гибкая квадратная

Цинковое покрытие 275 г/м²

Поглощение вибрации от вентилятора

Температура перемещаемой среды
от минус 30 °С до +50 °С


Вставка Канал-ГКВ предназначена для снижения вибрации и шума, возникающих от работы вентилятора в канальных системах квадратного сечения.

Конструкция Канал-ГКВ состоит из двух фланцев, выполненных из оцинкованной стали соединенных между собой гибким рукавом, обеспечивающим герметичность канала. Рукав изготавливается из ПВХ материала, отвечающего требованиям функционального назначения вставки.

Один фланец вставки крепится к вентилятору (источник вибрации), а второй к воздуховоду или другому элементу системы канальной вентиляции. Благодаря гибкому материалу рукава, вибрация от вентилятора не передается другим элементам системы, что положительно сказывается на комфорте её эксплуатации.

Для удобства и простоты монтажа рекомендуется устанавливать вставки гибкие по обе стороны от вентилятора. При установке необходимо обращать внимание и предупреждать как чрезмерное провисание рукава, так и его излишнее натяжение. Не допускается использовать вставки гибкие в качестве несущей части системы воздуховодов. Эти рекомендации следует учитывать при проектировании и монтаже канальной системы.

Габаритные размеры

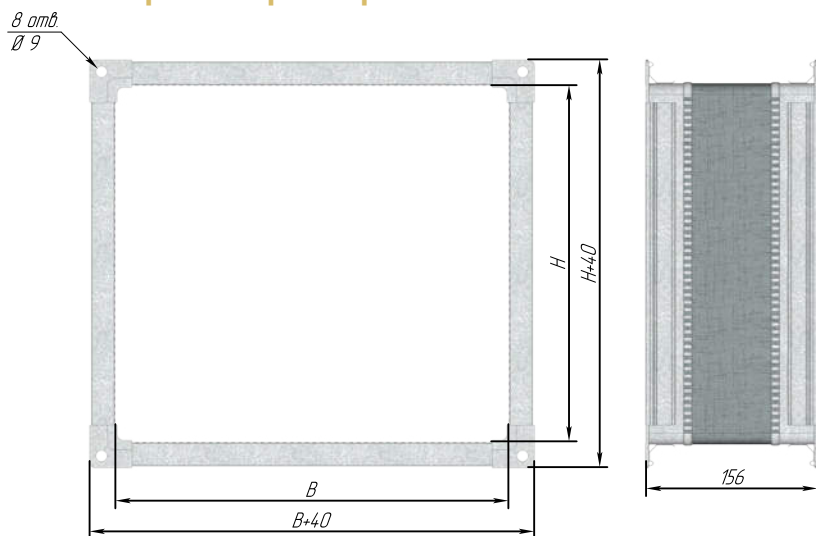

Типоразмер	Размеры, мм		Масса, кг не более
	В	Н	
35-35	350	350	2,7
40-40	400	400	3,0
45-45	450	450	3,4
50-50	500	500	3,8
56-56	560	560	4,0
63-63	630	630	4,6
71-71	710	710	5,3
80-80	800	800	5,9

Маркировка

Пример: Вставка гибкая квадратная Канал-ГКВ; присоединительное сечение: $B = 35$ см и $H = 35$ см:





Вставка гибкая круглая

Цинковое покрытие 275 г/м²

Поглощение вибрации от вентилятора

Температура перемещаемой среды
от минус 30 °С до +100 °С


Вставка Канал-ФУД-Р-ГКВ предназначена для снижения вибрации и шума, возникающих от работы вентиляторов Канал-КВАРК-ФУД-Р в системах вентиляции.

Конструкция Канал-ФУД-Р-ГКВ состоит из двух ниппельных фланцев, выполненных из оцинкованной стали соединенных между собой гибким рукавом, обеспечивающим герметичность канала. Рукав изготавливается из ПВХ материала, отвечающего требованиям функционального назначения вставки.

Один фланец вставки крепится к вентилятору (источник вибрации), а второй к воздуховоду или другому элементу системы канальной вентиляции. Благодаря гибкому материалу рукава, вибрация от вентилятора не передается другим элементам системы, что положительно сказывается на комфорте её эксплуатации.

Для удобства и простоты монтажа рекомендуется устанавливать вставки гибкие по обе стороны от вентилятора. При установке необходимо обращать внимание и предупреждать как чрезмерное провисание рукава, так и его излишнее натяжение. Не допускается использовать вставки гибкие в качестве несущей части системы воздуховодов. Эти рекомендации следует учитывать при проектировании и монтаже канальной системы.

Габаритные размеры

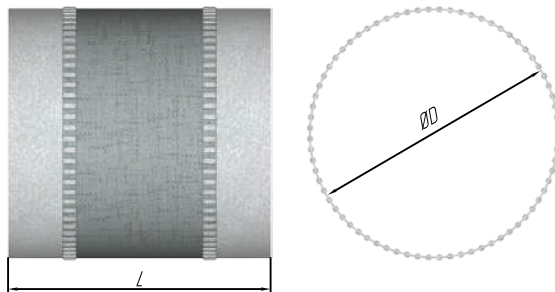

Типоразмер	Размеры, мм		Масса, кг не более
	D	L	
250	250	140	0,3
280	280	140	0,4
315	315	140	0,5
355	355	140	0,7

Маркировка

Пример: Вставка гибкая круглая Канал-ФУД-Р-ГКВ; присоединительное сечение D = 250 мм:

