

Перфорированная воздухораспределительная панель с адаптером

AIRS-1ПП

Назначение

Панельный воздухораспределитель предназначен для приточных систем помещений с подвесным потолком. Регулируемые элементы позволяют настроить направление и форму струи под конкретную планировку.

Технические характеристики

Маркировка	AIRS-1ПП
Назначение	приточная раздача воздуха
Тип	Панельные
Монтаж	в подвесной потолок / приточную камеру
Материал	сталь / оцинкованная сталь, порошковое покрытие
Цвет по умолчанию	RAL 9016 (белый)
Исполнение по заказу	другой цвет по RAL, нестандартные размеры
Комплектация	воздухораспределитель, крепёж, паспорт
Гарантия	12 месяцев с даты отгрузки
Изготовление	серийное и под размеры проекта

Материалы и покрытие


Панель для AIRS-1ПП изготавливается из стали и окрашивается методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016), КСД - неокрашенная оцинкованная сталь. Воздухораспределители 1AIRS-КП изготавливаются из стали и полностью окрашиваются методом порошкового напыления в белый цвет (RAL 9016). При изготовлении на заказ возможна окраска панели и КСД в любой цвет по каталогу RAL. Монтаж AIRS-1ПП к строительным конструкциям производится с помощью металлических тросов, пропущенных через отверстия в отогнутых полках камеры, или с помощью резьбовых штанг (шпилек) и угловых кронштейнов. Крепление 1AIRS-КП к строительным конструкциям производится с помощью резьбовых штанг (шпилек), вворачиваемых в гайки заклепки, установленные на верхней крышке камеры. Крепежные элементы в комплект поставки не входят. Герметичность соединения входного патрубка КСД с воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.

Монтаж

AIRS-1ПП к строительным конструкциям производится с помощью металлических тросов, пропущенных через отверстия в отогнутых полках камеры, или с помощью резьбовых штанг (шпилек) и угловых

кронштейнов. Крепление 1AIRS-КП к строительным конструкциям производится с помощью резьбовых штанг (шпилек), вворачиваемых в гайки заклепки, установленные на верхней крышке камеры. Крепежные элементы в комплект поставки не входят. Герметичность соединения входного патрубка КСД с воздуховодом обеспечивается резиновым уплотнением.

Чертежи и схемы

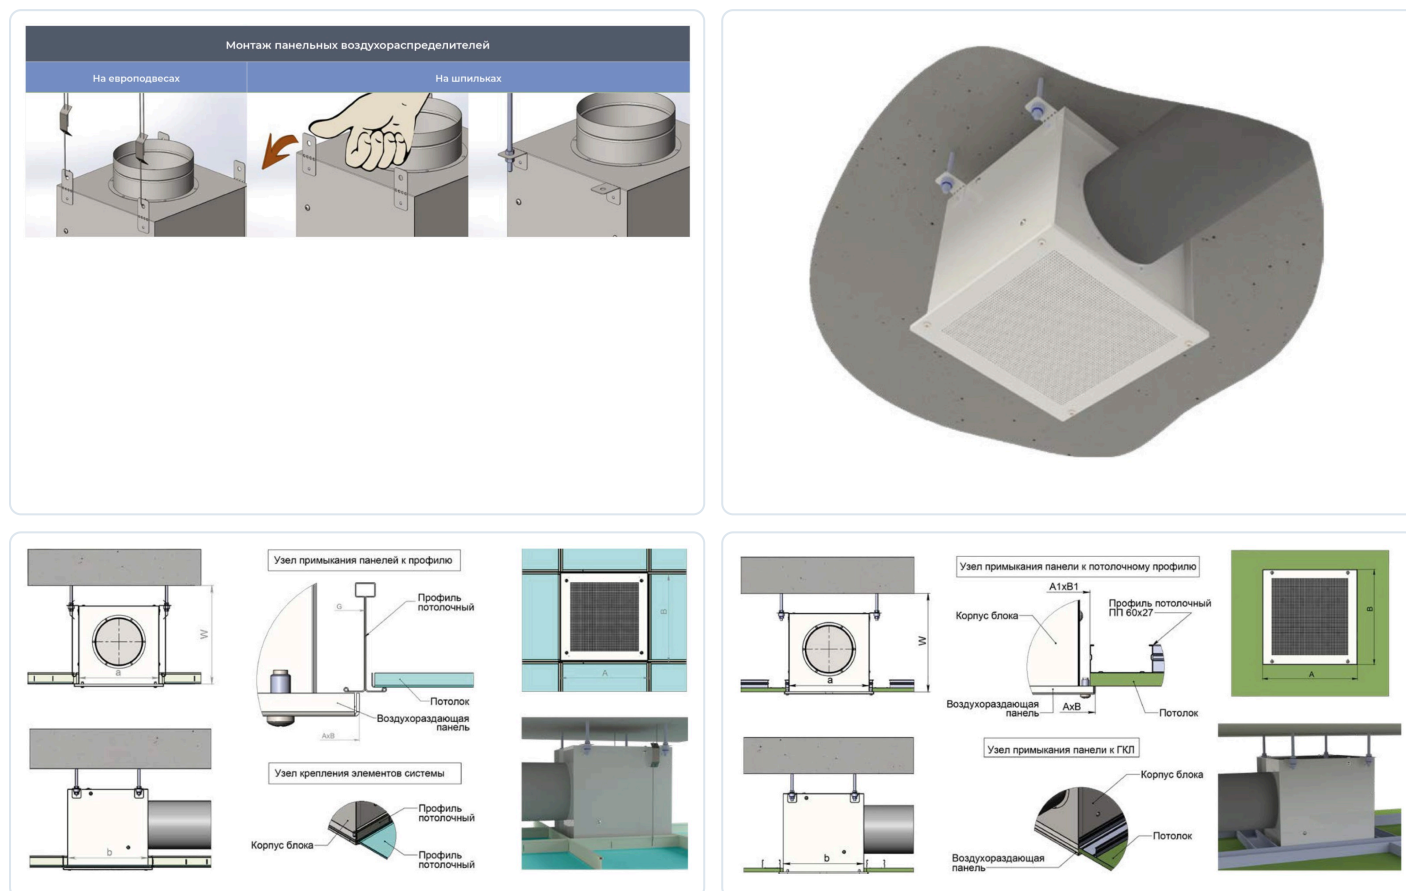

Пример записи при заказе

AIRS-1ПП – 600×600 мм, RAL 9016

маркировка · типоразмер · цвет. Нестандартные размеры и окраска по RAL – под проект.

Гарантия и поставка

- Гарантия – 12 месяцев с даты отгрузки.
- Изготовление серийное и под размеры проекта, окраска по каталогу RAL.
- Доставка по всей России; отгрузка и сроки – по согласованию с менеджером.