

УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ



Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных вентиляционных шахт на покрытиях зданий различного назначения. Узлы прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы.

Узлы прохода вентиляционных шахт через покрытия зданий выполняются следующих исполнений:


- узел прохода без клапана и без кольца для сбора конденсата - УП1 - УП1-10;
- узел прохода с клапаном с ручным управлением без кольца для сбора конденсата – УП 2 – УП 2-10;
- узел прохода с клапаном с ручным управлением и с кольцом для сбора конденсата – УП 2–11 – УП 2-21;
- узел прохода с клапаном и площадкой под исполнительный механизм (электропривод) и без кольца для сбора конденсата – УП 3 – УП 3-10;
- узел прохода с клапаном и площадкой под исполнительный механизм (электропривод) и с кольцом для сбора конденсата – УП 3-11 – УП 3-21.

Исполнительный механизм (электропривод) в комплект поставки не входит.


Узлы прохода не утепляются - утепленным является только клапан.

УЗЛЫ ПРОХОДА УП 1 И УП 2

Узел прохода без клапана УП1

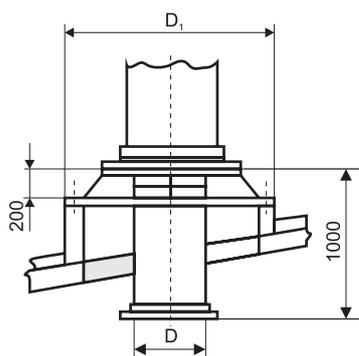

Узел прохода с клапаном и с ручным управлением УП2

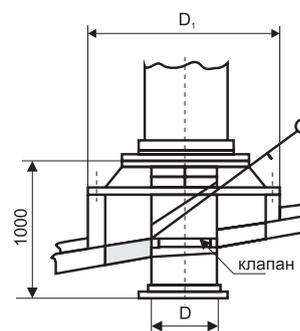


Габаритные и присоединительные размеры (мм)

Узел прохода без клапана			Узел прохода с ручным управлением						D ₁
Модель	D	Масса, кг	Модель	D	Масса, кг	Модель	D	Масса, кг	
			без кольца для сбора конденсата			с кольцом для сбора конденсата			
УП 1	200	17,6	УП 2	200	19,1	УП 2-11	200	20,1	540
УП 1-01	250	18,6	УП 2-01	250	20,3	УП 2-12	250	21,5	
УП 1-02	315	29,9	УП 2-02	315	21,8	УП 2-13	315	23,2	
УП 1-03	400	26,0	УП 2-03	400	28,2	УП 2-14	400	29,8	840
УП 1-04	450	30,0	УП 2-04	450	32,7	УП 2-15	450	34,4	
УП 1-05	500	36,0	УП 2-05	500	39,0	УП 2-16	500	40,8	
УП 1-06	630	41,0	УП 2-06	630	45,0	УП 2-17	630	46,5	1140
УП 1-07	710	48,0	УП 2-07	710	52,0	УП 2-18	710	54,2	
УП 1-08	800	53,0	УП 2-08	800	58,0	УП 2-19	800	60,4	
УП 1-09	1000	65,2	УП 2-09	1000	73,2	УП 2-20	1000	77,0	1340
УП 1-10	1250	77,0	УП 2-10	1250	86,0	УП 2-21	1250	90,0	

По отдельному запросу рассматривается возможность изготовления узлов прохода нестандартных размеров.

УЗЕЛ ПРОХОДА С КЛАПАНОМ С ПЛОЩАДКОЙ ПОД ЭЛЕКТРОПРИВОД УП 3

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

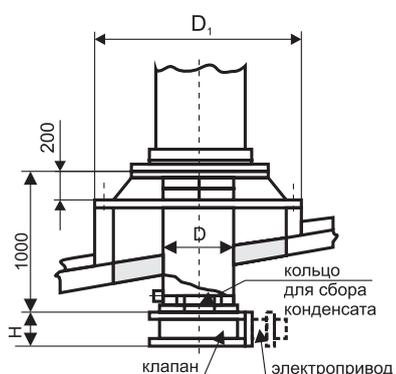

Модель	D	Масса, кг	Модель	D	Масса, кг	H	D ₁	Площадь клапана, м ²
без кольца для сбора конденсата			с кольцом для сбора конденсата					
УП 3	200	21,6	УП 3-11	200	22,6	50		0,031
УП 3-01	250	22,8	УП 3-12	250	24,0	50	540	0,049
УП 3-02	315	24,4	УП 3-13	315	25,8	50		0,78
УП 3-03	400	30,8	УП 3-14	400	32,4	50		0,12
УП 3-04	450	35,2	УП 3-15	450	37,0	50	840	0,16
УП 3-05	500	41,5	УП 3-16	500	43,3	50		0,19
УП 3-06	630	47,5	УП 3-17	630	50,0	50		0,31
УП 3-07	710	55,0	УП 3-18	710	57,4	50	1140	0,39
УП 3-08	800	63,0	УП 3-19	800	66,0	50		0,5
УП 3-09	1000	80,2	УП 3-20	1000	84,0	64	1340	0,79
УП 3-10	1250	92,0	УП 3-21	1250	97,0	72	1590	1,23

По отдельному запросу рассматривается возможность изготовления узлов прохода нестандартных размеров.

МАРКИРОВКА:

Узел прохода УП 3-02

где: УП3 - модель узла прохода;
02 - комплектация и типоразмер (по таблице габаритных размеров).

УЗЛЫ ПРОХОДА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ ЧЕРЕЗ ПОКРЫТИЯ ЗДАНИЙ УП-М




Узлы прохода предназначены для установки в местах прохода стальных вентиляционных шахт на покрытиях зданий различного назначения. Узлы прохода общего назначения устанавливаются на железобетонные стаканы.

Материал изготовления: стакан - углеродистая сталь с полимерным покрытием; патрубков - оцинкованная сталь.

Узел прохода УП-1-М выполняется без клапана и без кольца для сбора конденсата.

Габаритные и присоединительные размеры (мм)

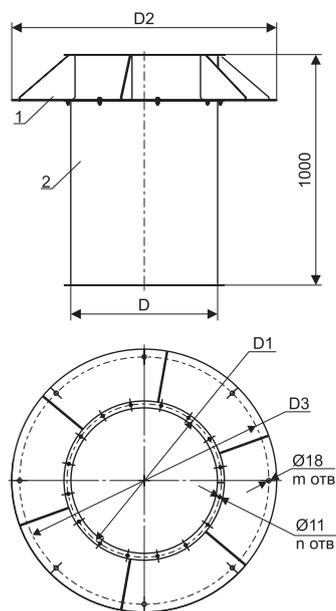

1 - стакан; 2 - патрубок

Модель	D	D1	D2	D3	n	m	Масса, кг
УП-1-М-01	200	230	540	475	6	4	19,93
УП-1-М-02	250	280	540	472	6	4	20,95
УП-1-М-03	315	345	540	472	8	4	22,28
УП-1-М-04	400	430	840	772	10	8	41,26
УП-1-М-05	450	480	840	772	10	8	41,58
УП-1-М-06	500	530	840	772	10	8	42,49
УП-1-М-07	630	660	1140	1072	12	8	65,29
УП-1-М-08	710	740	1140	1072	12	8	64,86
УП-1-М-09	800	830	1140	1072	12	8	64,39
УП-1-М-10	1000	1040	1340	1272	16	8	81,14
УП-1-М-11	1250	1295	1590	1522	18	8	96,73

МАРКИРОВКА:

Узел прохода УП-1-М-02

где: УП-1-М - модель узла прохода;
02 - типоразмер.