


ВГ гибкая вставка для квадратных воздуховодов

Вставки гибкие предназначены для соединения вентиляторов общего и специального назначения с воздуховодами или клапанами.



Расшифровка обозначения

ВГ - 200x200 - НГ - Н-Н

Исполнение:

- Н-Н – нипель-нипель
- Н-Ф – нипель-фланец
- Ф-Ф – фланец-фланец

Исполнение гибкой вставки:


- К1 - коррозионностойкий
- К2 - коррозионно - кислотостойкий
- НГ – из негорючих материалов
- ВЗ – из антистатичных материалов

Размер проходного сечения, мм

Вставка гибкая

Габаритные характеристики

для квадратных воздуховодов

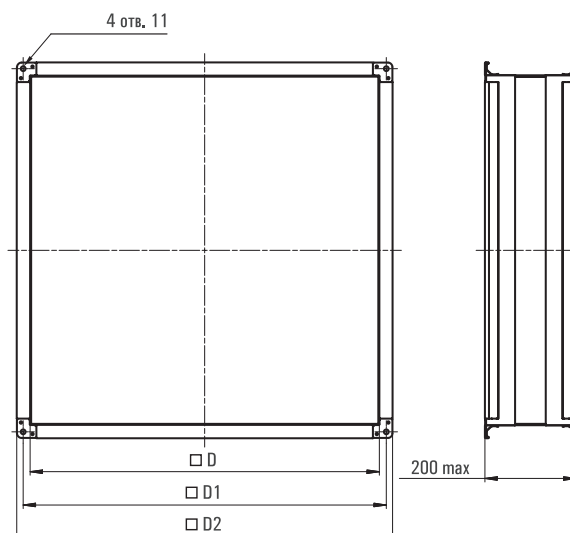

Модель	Размеры, мм			Масса, кг
	D	D1	D2	
ВГ-140x140	140	160	180	0,7
ВГ-160x160	160	180	200	0,8
ВГ-175x175	175	195	215	1,0
ВГ-200x200	200	220	240	1,3
ВГ-220x220	220	240	260	1,5
ВГ-250x250	250	270	290	1,7
ВГ-280x280	280	300	320	1,8
ВГ-315x315	315	335	355	2,0
ВГ-350x350	350	370	390	2,1
ВГ-355x355	355	375	395	2,2
ВГ-390x390	390	410	430	2,4
ВГ-400x400	400	420	440	2,5
ВГ-440x440	440	460	480	2,6
ВГ-450x450	450	470	490	2,7
ВГ-500x500	500	530	560	2,8
ВГ-560x560	560	590	620	3,3
ВГ-630x630	630	660	690	3,9
ВГ-700x700	700	730	760	4,5
ВГ-710x710	710	740	770	4,7
ВГ-790x790	790	820	850	5,5
ВГ-800x800	800	830	860	5,8
ВГ-875x875	875	905	935	6,8
ВГ-900x900	900	930	960	7,9
ВГ-1000x1000	1000	1030	1060	9,2
ВГ-1250x1250	1250	1280	1310	11,7