





4

Рычажные приводы

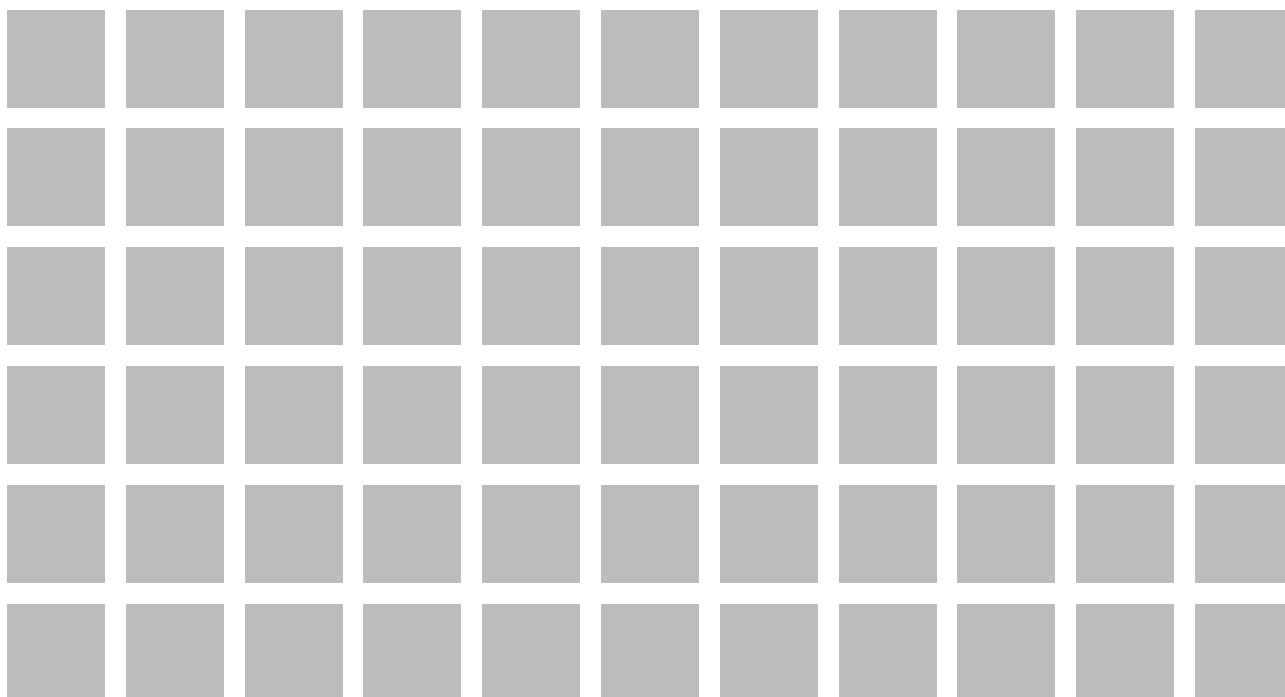

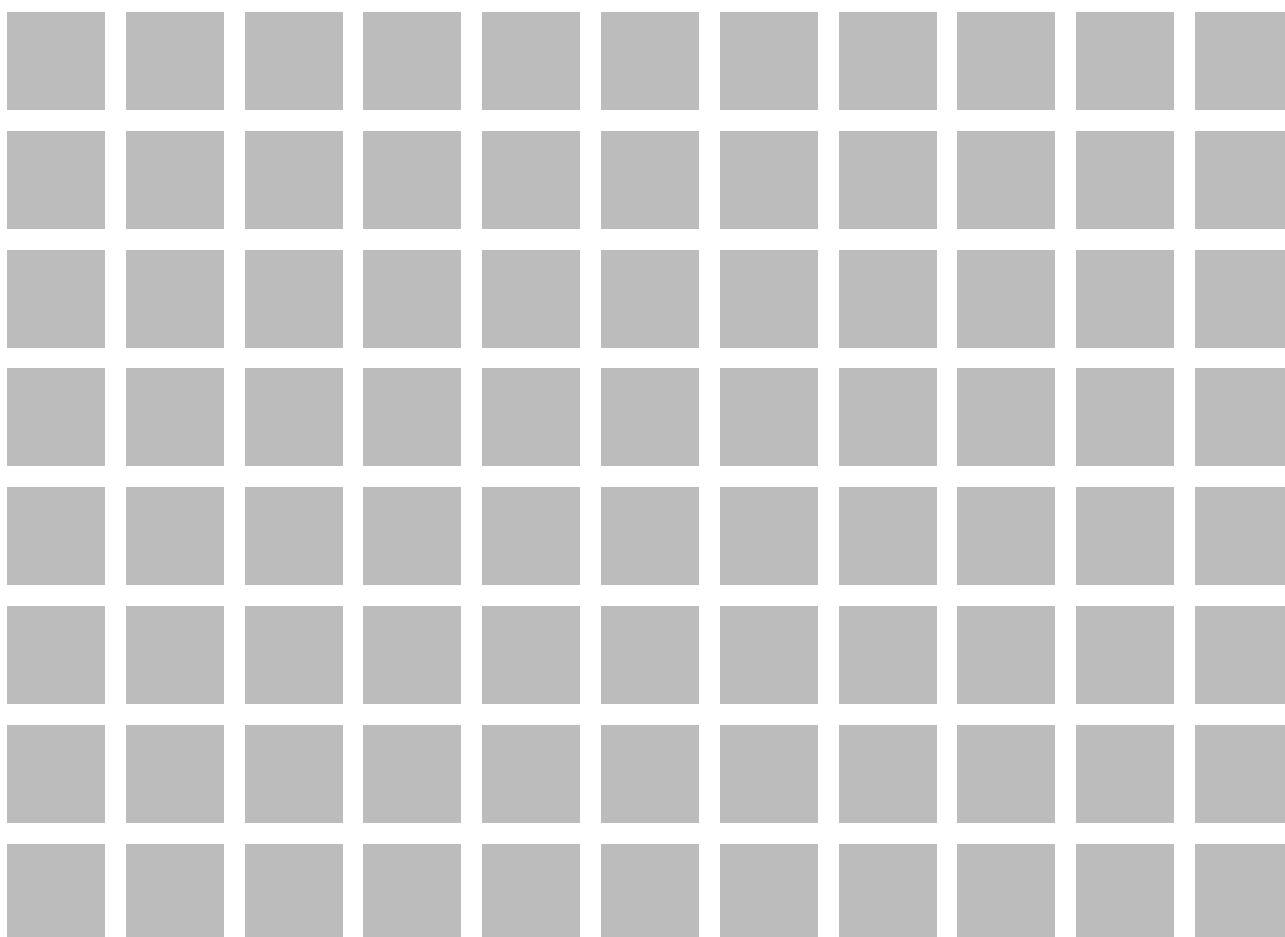

FTA600 R

РЫЧАЖНЫЙ ПРИВОД FTA600 R

- Исполнение 24V DC, S12
- Крутящий момент ОТКР/ЗАКР 215 Nm / 215 Nm
- Угол открывания 5° – 93°, программируется
- Скорость 1,5 - 2,5%/s, программируется
- Штанга (Ш x Г x Д) 40 x 56 x 421 мм, алюминий
- Выдвижной механизм Рычаг 20 x 30 x 405 мм, алюминий
- Варианты Соло с роликом для подачи замещающего воздуха
- Класс защиты IP32

FTA
600 R



FTA600 DF

РЫЧАЖНЫЙ ПРИВОД FTA600 DF

- Исполнение 24V DC, S12
- Крутящий момент ОТКР/ЗАКР 215 Nm / 215 Nm
- Угол открывания 5° – 93°, программируется
- Скорость 1,5 - 2,5%/s, программируется
- Штанга (Ш x Г x Д) 40 x 56 x 421 мм, алюминий
- Выдвижной механизм рычаг 20 x 30 x 381 мм, алюминий
- Варианты Соло с шарнирным рычагом для поворотной створки, открывание вовнутрь
- Класс защиты IP32

FTA
600 DF



FTA600 GF

РЫЧАЖНЫЙ ПРИВОД FTA600 GF

- Исполнение 24V DC, S12
- Крутящий момент ОТКР/ЗАКР 215 Nm / 215 Nm
- Угол открывания 5° – 93°, программируется
- Скорость 1,5 - 2,5%/s, программируется
- Штанга (Ш x Г x Д) 40 x 56 x 421 мм, алюминий
- Выдвижной механизм рычаг 20 x 30 x 444 мм, алюминий
- Варианты Соло со скользящей шиной для поворотной створки, открывание наружу
- Класс защиты IP32

FTA
600 GF

ОБЗОР РЫЧАЖНЫЙ ПРИВОД																
Серия	Версия	Исполнение		Длина хода (Заводские настройки)	Крутящий момент		Скорость (Заводские настройки)		Ток отключения	Применение			Область применения	Применение в системах с		
		Электроника отключения	Расходное напряжение		до	Открытие	Закрывание	ОТКР		ЗАКР	Макс.	Вентиляция		Дымоудаление RWA	Дымоудаление NRW	Фасад
			[VDC]	[°]	[N]	[N]	[°/s]	[°/s]	[A]							
FTA	FTA R	S12	24	93	215	215	2,0	2,0	1,4	●	●	●	●	●	●	●
	FTA DF					215				●	●	●	●	●	●	●
	FTA GF					215				●	●	●	●	●	●	●

ПОЯСНЕНИЯ

● подходит ■ менее подходит

S12 умная электроника с отключением нагрузки программируется для синхронного хода и специальных функций