


11 Принадлежности вентиляторных установок

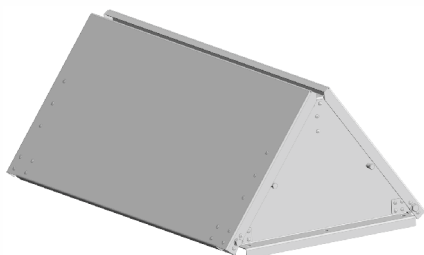

- Клапаны выпускные mcr KVS, mcr KVP устанавливаются на выпускные патрубки радиальных вентиляторов со спиральным или прямоугольным корпусом при выпуске потока вверх.
- Выпускной клапан обеспечивает выброс потока вверх без потерь статического давления, при этом его самозакрывающиеся заслонки, выполняя функцию обратного клапана, защищают от атмосферных осадков при неработающем вентиляторе.

Условное обозначение. Клапан выпускной nnn-A1


Обозначения:

nnn – тип клапана:

- mcr KVS1 – для вентиляторов mcr PASSAT-F-S с типом колеса A или B;
- mcr KVS2 – для вентиляторов mcr PASSAT-F-S с типом колеса C;
- mcr KVP – для вентиляторов mcr PASSAT-V-C;

A1 – номер вентилятора.

Габаритно-присоединительные размеры

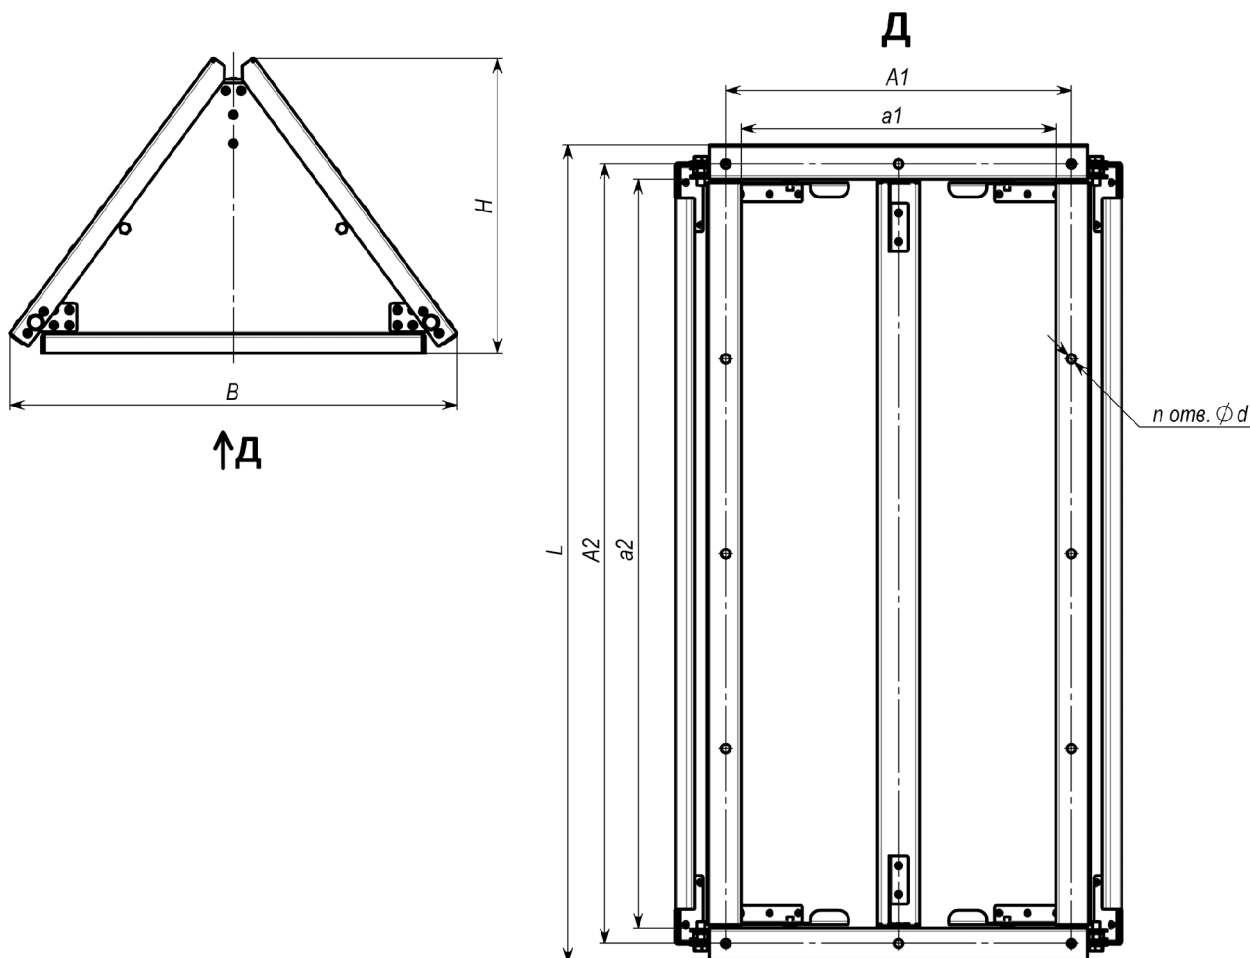

11 Принадлежности вентиляторных установок

Индекс размера	Размеры, мм								n	Масса, кг
	a1	a2	A1	A2	H	B	L	d		
mcr KVS1-2,5	180	180	195	195	206	338	260	8,5	4	3,5
mcr KVS1-2,8	201	201	217	217	221	359	281	8,5	4	4
mcr KVS1-3,15	226	226	240	240	238	384	306	8,5	4	5
mcr KVS1-3,55	254	254	270	270	258	412	334	8,5	4	6
mcr KVS1-4	285	285	300	300	281	443	365	8,5	4	7
mcr KVS1-4,5	320	320	345	345	306	478	400	11	4	8
mcr KVS1-5	355	355	380	380	330	513	435	11	4	9,5
mcr KVS1-5,6	397	397	422	422	360	555	477	11	4	11
mcr KVS1-6,3	446	446	470	470	395	604	526	11	4	13
mcr KVS1-7,1	502	502	530	530	435	660	582	9	16	15,5
mcr KVS1-8	565	565	600	600	480	723	645	13	16	18,5
mcr KVS1-9	635	635	670	670	530	793	715	13	20	22
mcr KVS1-10	705	705	750	750	580	863	785	13	20	25,5
mcr KVS1-11,2	789	789	830	830	640	947	869	13	24	30
mcr KVS1-12,5	880	880	930	930	705	1038	960	13	24	35
mcr KVS2-2,5	180	255	195	270	254	338	335	8,5	4	5
mcr KVS2-2,8	201	285	217	300	276	359	365	8,5	4	6
mcr KVS2-3,15	226	320	240	335	301	384	400	8,5	4	7
mcr KVS2-3,55	254	360	270	375	329	412	440	8,5	4	8,5
mcr KVS2-4	285	405	300	420	361	443	485	8,5	4	10
mcr KVS2-4,5	320	455	345	480	397	478	535	11	4	11,5
mcr KVS2-5	355	505	380	530	433	513	585	11	4	13,5
mcr KVS2-5,6	397	565	422	590	475	555	645	11	4	16
mcr KVS2-6,3	446	635	470	660	525	604	715	11	4	18,5
mcr KVS2-7,1	502	715	530	745	584	660	795	9	18	22
mcr KVS2-8	565	805	600	840	647	723	885	9	16	26,5
mcr KVS2-9	635	905	670	940	720	793	985	13	20	31,5
mcr KVS2-10	705	1005	750	1055	790	863	1085	14	20	36,5
mcr KVS2-11,2	789	1125	830	1181	877	947	1205	13	24	43
mcr KVS2-12,5	880	1255	930	1310	970	1038	1335	13	24	50
mcr KVP-2,5	165	395	200	430	189	318	470	9	8	4,5
mcr KVP-2,8	185	445	220	480	204	338	520	9	8	5,7
mcr KVP-3,15	205	500	241	535	218	358	575	9	12	6,5
mcr KVP-3,55	230	560	265	595	236	383	635	9	12	8
mcr KVP-4	260	630	294	665	257	413	705	9	12	10
mcr KVP-4,5	290	710	326	745	279	438	785	9	12	12
mcr KVP-5	320	785	355	820	300	473	860	9	12	13,5
mcr KVP-5,6	360	880	394	915	328	513	955	9	16	16
mcr KVP-6,3	405	990	441	1025	361	558	1065	9	16	19
mcr KVP-7,1	455	1115	500	1150	396	608	1190	12	16	22,5
mcr KVP-8	510	1255	556	1290	436	663	1330	12	16	26,5
mcr KVP-9	575	1410	621	1445	482	728	1485	12	20	31
mcr KVP-10	635	1565	681	1600	525	788	1640	12	20	36,5
mcr KVP-11,2	715	1755	760	1790	582	868	1830	12	28	42,5
mcr KVP-12,5	795	1955	841	1990	639	948	2030	12	28	50