

Врезка в круглый канал

ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ВОЗДУХОВОДЫ · ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Размер врезки В должен быть меньше или равен диаметру воздуховода, в который она будет врезаться.

ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ

300×200 / 200 - 100 - 0,55 - 20

МАТЕРИАЛ

оцинкованная сталь


ИЗГОТОВЛЕНИЕ

по размерам заказчика

Технические характеристики

Назначение	детали систем приточной и вытяжной вентиляции
Материал	оцинкованная сталь по ГОСТ 14918
Материал по заказу	нержавеющая сталь, чёрная сталь
Изготовление	серийное и по размерам заказчика

Габаритный чертёж

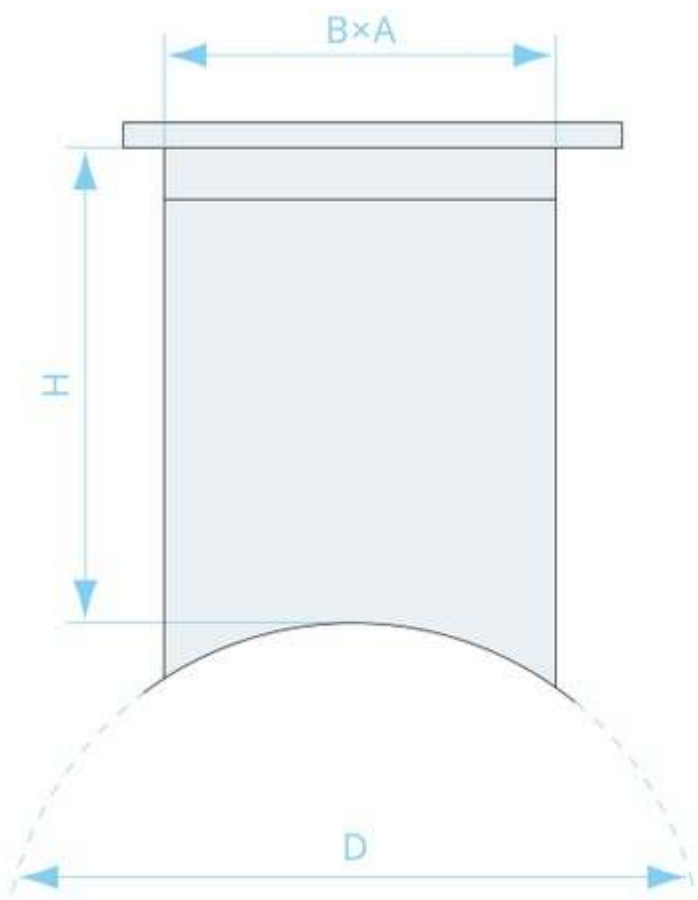

Габаритный чертёж. Буквенные обозначения соответствуют таблице.

Примечание. Перед установкой между врезкой и воздуховодом необходимо нанести слой силиконового уплотнителя.